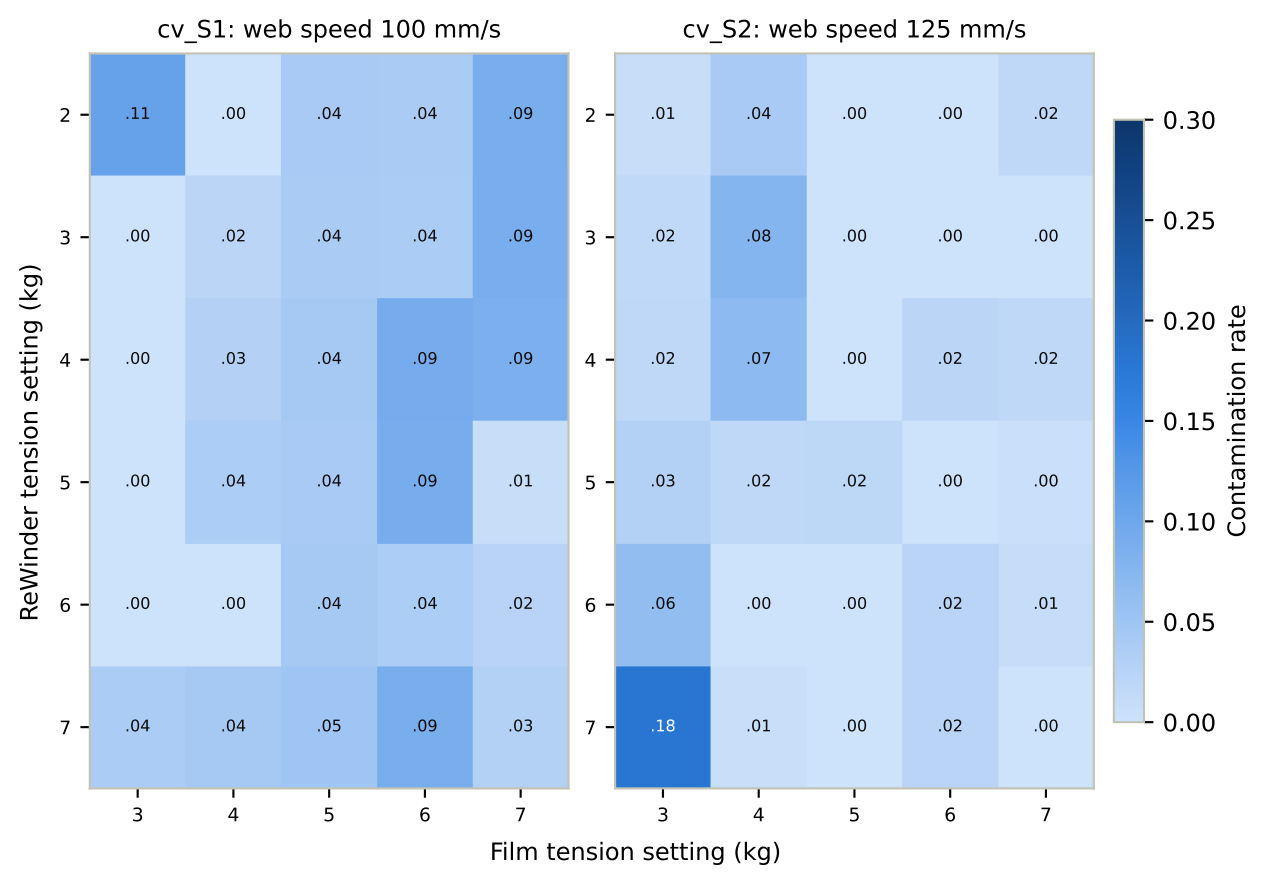
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2
3
4
5
6
7
3
4
5
6
7
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
.11 .00 .04 .04 .09
.00 .02 .04 .04 .09
.00 .03 .04 .09 .09
.00 .04 .04 .09 .01
.00 .00 .04 .04 .02
.04 .04 .05 .09 .03
.01 .04 .00 .00 .02
.02 .08 .00 .00 .00
.02 .07 .00 .02 .02
.03 .02 .02 .00 .00
.06 .00 .00 .02 .01
.18 .01 .00 .02 .00