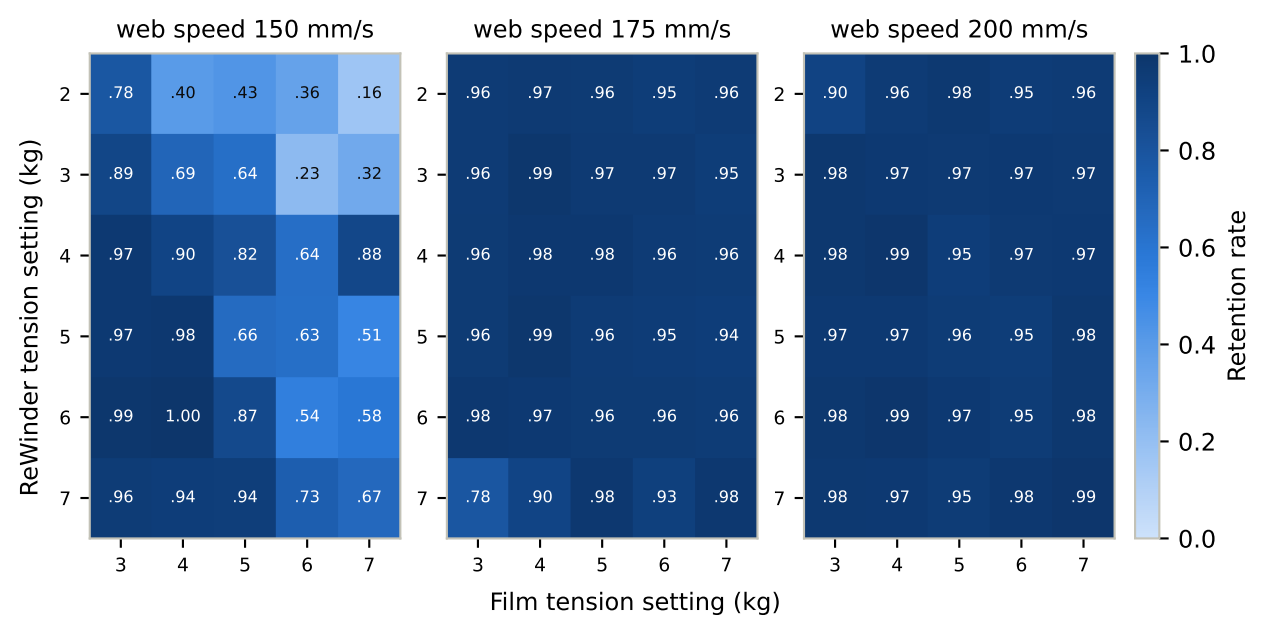
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
.78 .40 .43 .36 .16
.89 .69 .64 .23 .32
.97 .90 .82 .64 .88
.97 .98 .66 .63 .51
.99 1.00 .87 .54 .58
.96 .94 .94 .73 .67
.96 .97 .96 .95 .96
.96 .99 .97 .97 .95
.96 .98 .98 .96 .96
.96 .99 .96 .95 .94
.98 .97 .96 .96 .96
.78 .90 .98 .93 .98
.90 .96 .98 .95 .96
.98 .97 .97 .97 .97
.98 .99 .95 .97 .97
.97 .97 .96 .95 .98
.98 .99 .97 .95 .98
.98 .97 .95 .98 .99