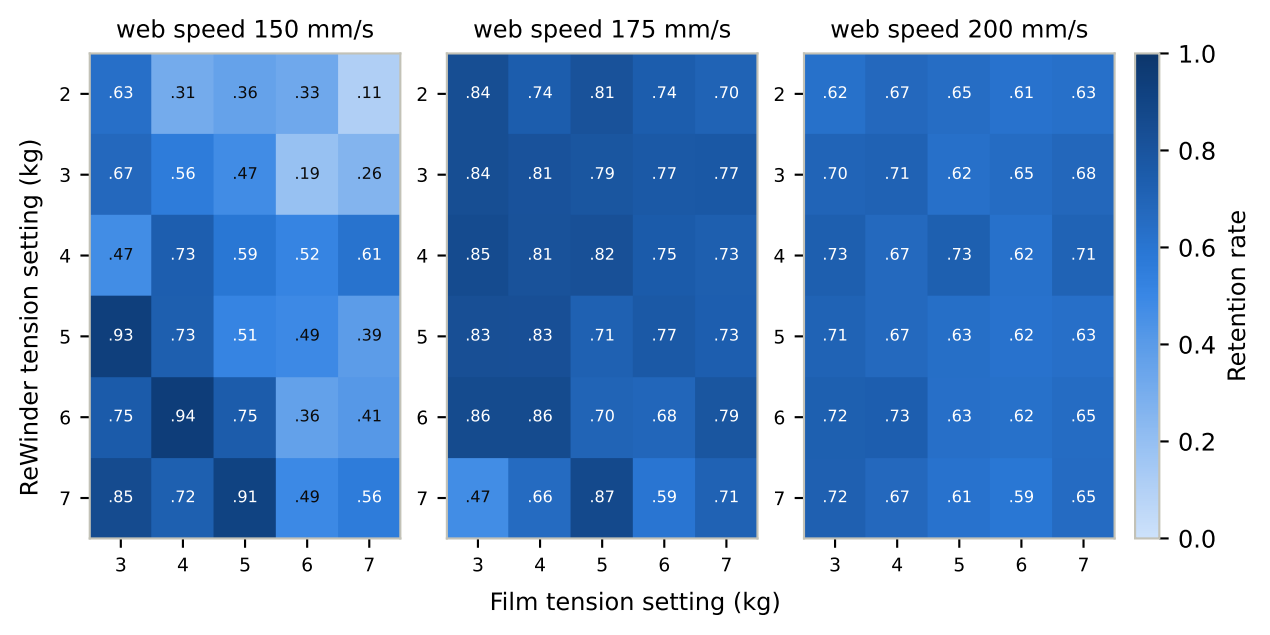
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .63 .31 .36 .33 .11
3 .67 .56 .47 .19 .26
4 .47 .73 .59 .52 .61
5 .93 .73 .51 .49 .39
6 .75 .94 .75 .36 .41
7 .85 .72 .91 .49 .56
2 .84 .74 .81 .74 .70
3 .84 .81 .79 .77 .77
4 .85 .81 .82 .75 .73
5 .83 .83 .71 .77 .73
6 .86 .86 .70 .68 .79
7 .47 .66 .87 .59 .71
2 .62 .67 .65 .61 .63
3 .70 .71 .62 .65 .68
4 .73 .67 .73 .62 .71
5 .71 .67 .63 .62 .63
6 .72 .73 .63 .62 .65
7 .72 .67 .61 .59 .65
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0