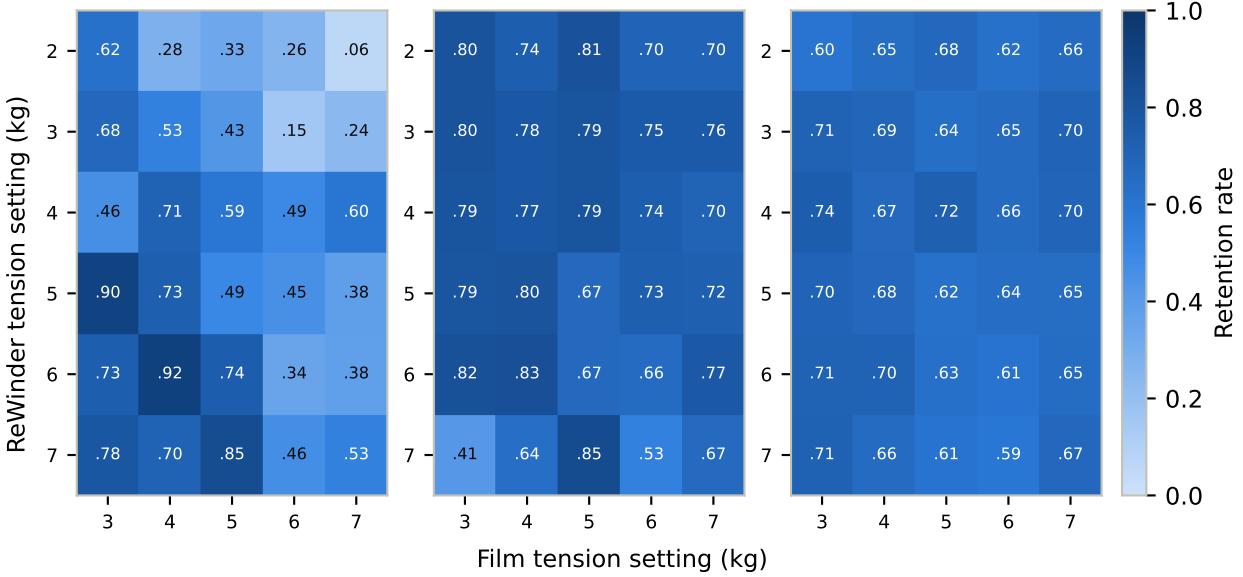
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .62 .28 .33 .26 .06
3 .68 .53 .43 .15 .24
4 .46 .71 .59 .49 .60
5 .90 .73 .49 .45 .38
6 .73 .92 .74 .34 .38
7 .78 .70 .85 .46 .53
2 .80 .74 .81 .70 .70
3 .80 .78 .79 .75 .76
4 .79 .77 .79 .74 .70
5 .79 .80 .67 .73 .72
6 .82 .83 .67 .66 .77
7 .41 .64 .85 .53 .67
2 .60 .65 .68 .62 .66
3 .71 .69 .64 .65 .70
4 .74 .67 .72 .66 .70
5 .70 .68 .62 .64 .65
6 .71 .70 .63 .61 .65
7 .71 .66 .61 .59 .67
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0