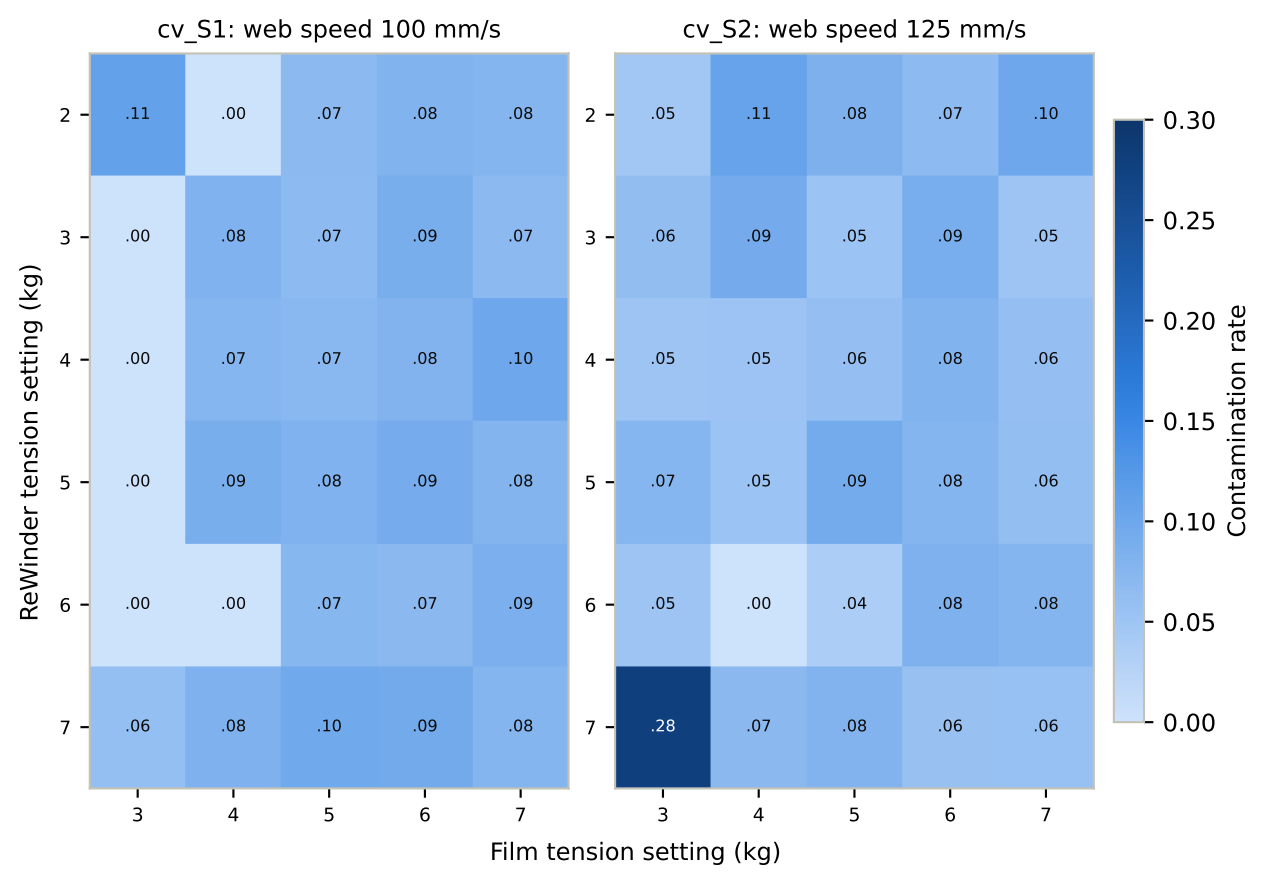
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2
3
4
5
6
7
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
.11 .00 .07 .08 .08
.00 .08 .07 .09 .07
.00 .07 .07 .08 .10
.00 .09 .08 .09 .08
.00 .00 .07 .07 .09
.06 .08 .10 .09 .08
.05 .11 .08 .07 .10
.06 .09 .05 .09 .05
.05 .05 .06 .08 .06
.07 .05 .09 .08 .06
.05 .00 .04 .08 .08
.28 .07 .08 .06 .06