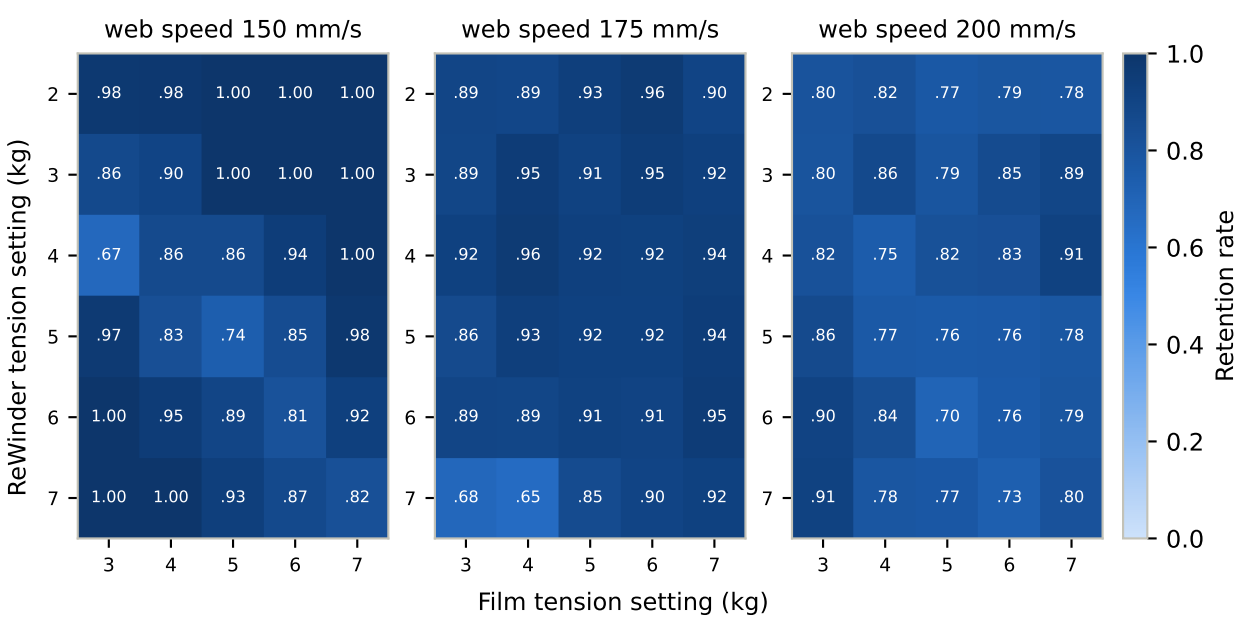
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .98 .98 1.00 1.00 1.00
3 .86 .90 1.00 1.00 1.00
4 .67 .86 .86 .94 1.00
5 .97 .83 .74 .85 .98
6 1.00 .95 .89 .81 .92
7 1.00 1.00 .93 .87 .82
2 .89 .89 .93 .96 .90
3 .89 .95 .91 .95 .92
4 .92 .96 .92 .92 .94
5 .86 .93 .92 .92 .94
6 .89 .89 .91 .91 .95
7 .68 .65 .85 .90 .92
2 .80 .82 .77 .79 .78
3 .80 .86 .79 .85 .89
4 .82 .75 .82 .83 .91
5 .86 .77 .76 .76 .78
6 .90 .84 .70 .76 .79
7 .91 .78 .77 .73 .80
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0