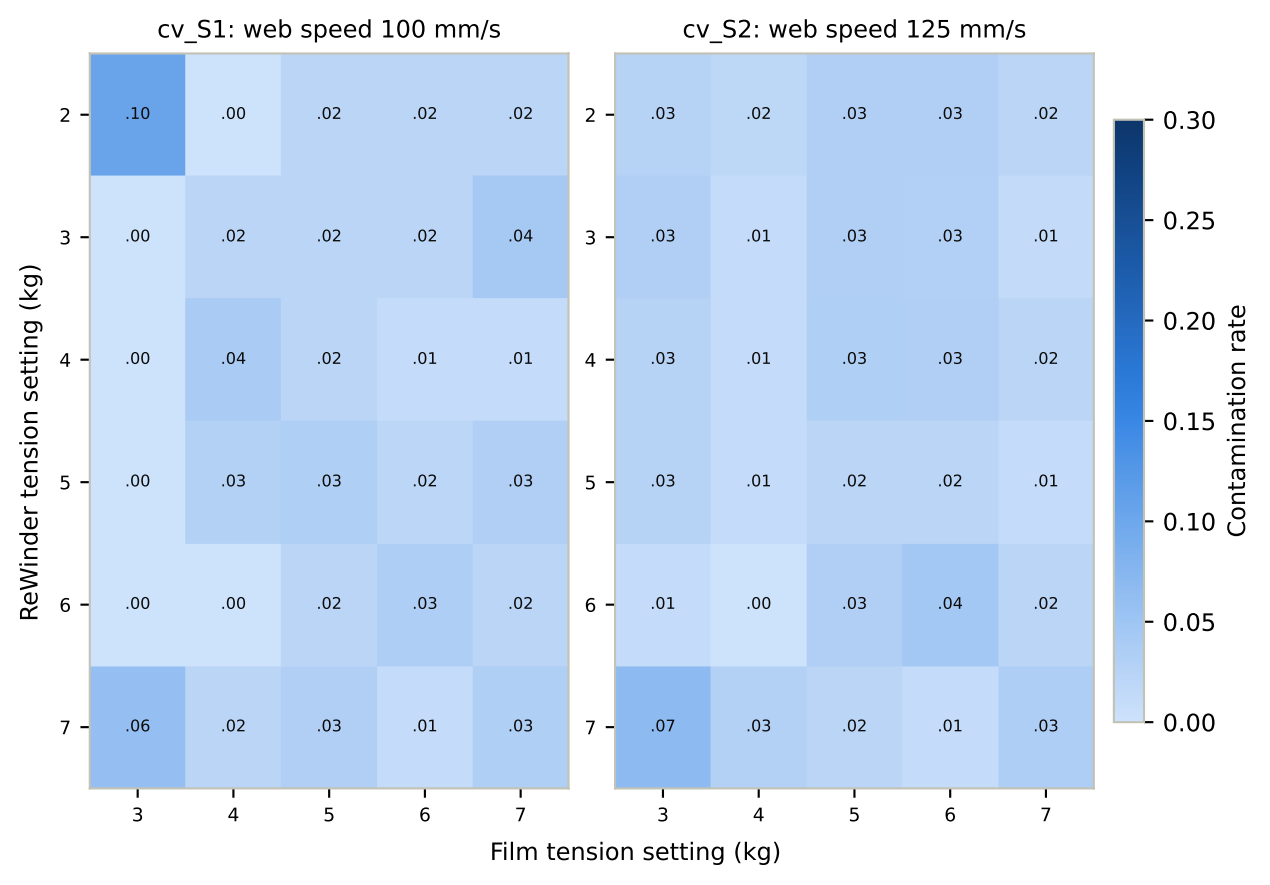
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
.10 .00 .02 .02 .02
.00 .02 .02 .02 .04
.00 .04 .02 .01 .01
.00 .03 .03 .02 .03
.00 .00 .02 .03 .02
.06 .02 .03 .01 .03
.03 .02 .03 .03 .02
.03 .01 .03 .03 .01
.03 .01 .03 .03 .02
.03 .01 .02 .02 .01
.01 .00 .03 .04 .02
.07 .03 .02 .01 .03
0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00