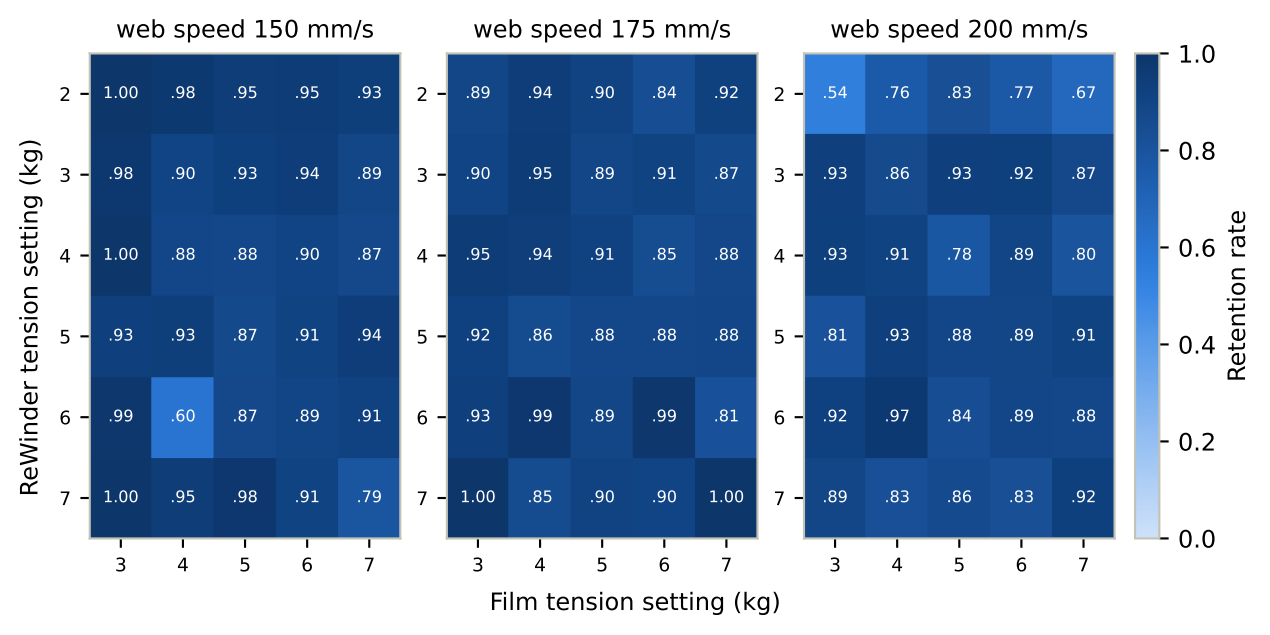
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 3 4 5 6 7
3 4 5 6 7
1.00 .98 .95 .95 .93
.98 .90 .93 .94 .89
1.00 .88 .88 .90 .87
.93 .93 .87 .91 .94
.99 .60 .87 .89 .91
1.00 .95 .98 .91 .79
.89 .94 .90 .84 .92
.90 .95 .89 .91 .87
.95 .94 .91 .85 .88
.92 .86 .88 .88 .88
.93 .99 .89 .99 .81
1.00 .85 .90 .90 1.00
.54 .76 .83 .77 .67
.93 .86 .93 .92 .87
.93 .91 .78 .89 .80
.81 .93 .88 .89 .91
.92 .97 .84 .89 .88
.89 .83 .86 .83 .92
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0