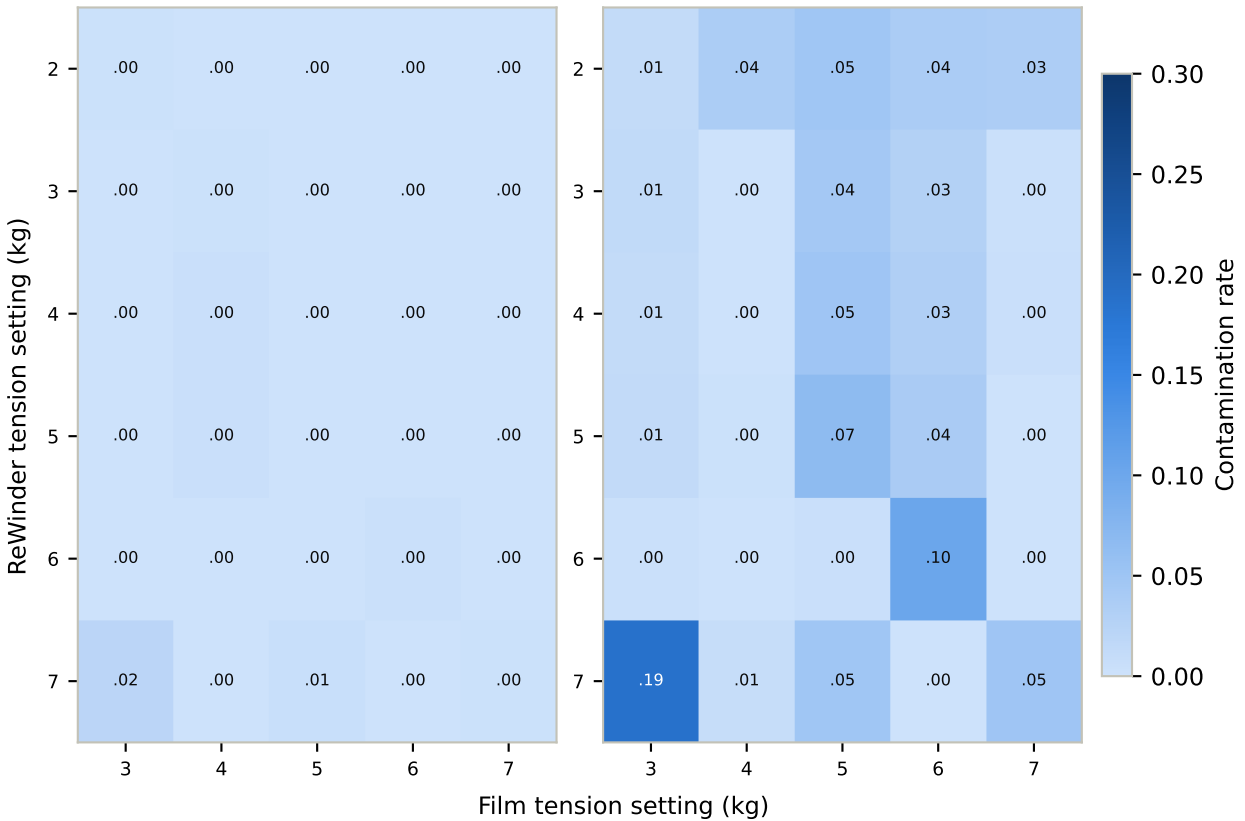
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
2
3
4
5
6
7
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.00 .00 .00 .00 .00
.02 .00 .01 .00 .00
.01 .04 .05 .04 .03
.01 .00 .04 .03 .00
.01 .00 .05 .03 .00
.01 .00 .07 .04 .00
.00 .00 .00 .10 .00
.19 .01 .05 .00 .05
3 4 5 6 7
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00