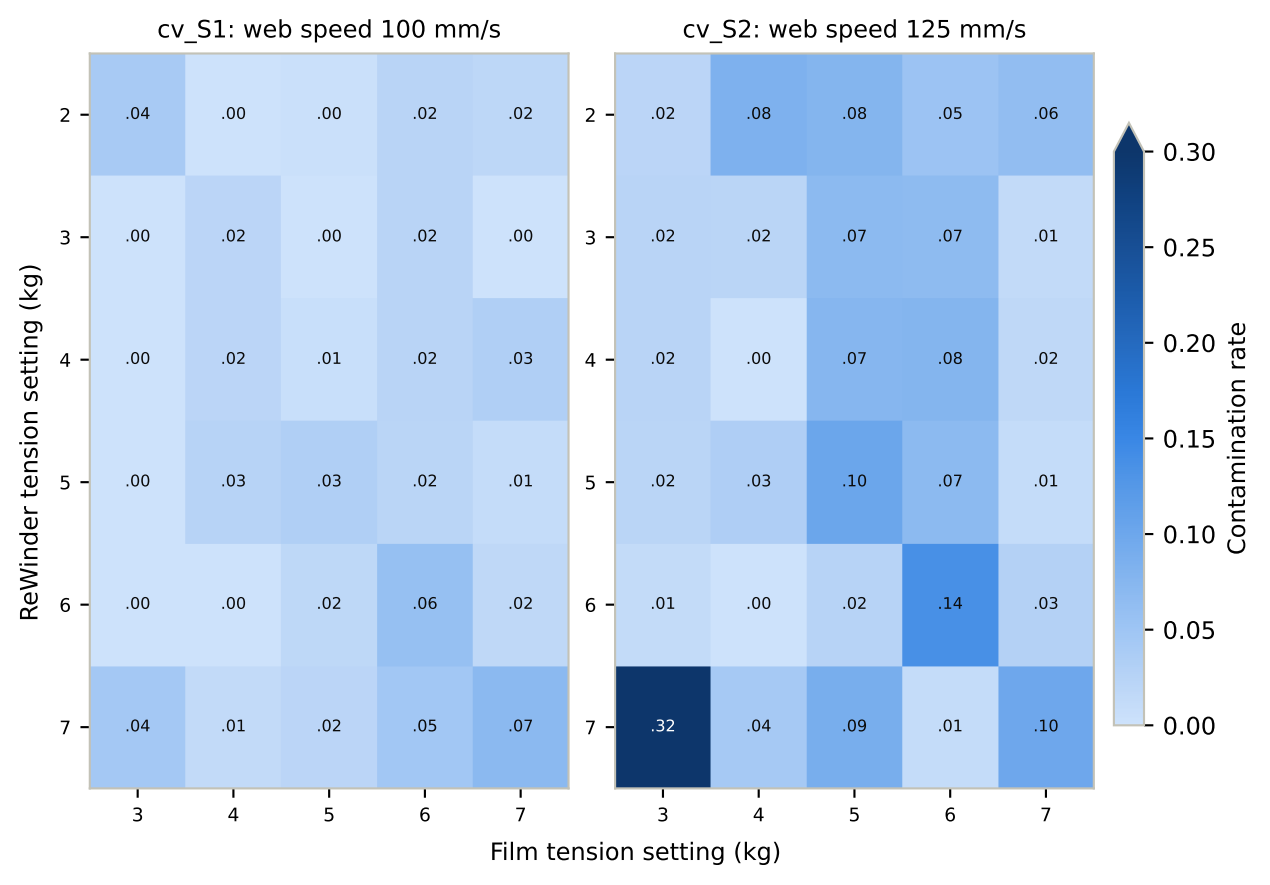
cv_S1: web speed 100 mm/s
cv_S2: web speed 125 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Contamination rate
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2
3
4
5
6
7
.04 .00 .00 .02 .02
.00 .02 .00 .02 .00
.00 .02 .01 .02 .03
.00 .03 .03 .02 .01
.00 .00 .02 .06 .02
.04 .01 .02 .05 .07
.02 .08 .08 .05 .06
.02 .02 .07 .07 .01
.02 .00 .07 .08 .02
.02 .03 .10 .07 .01
.01 .00 .02 .14 .03
.32 .04 .09 .01 .10