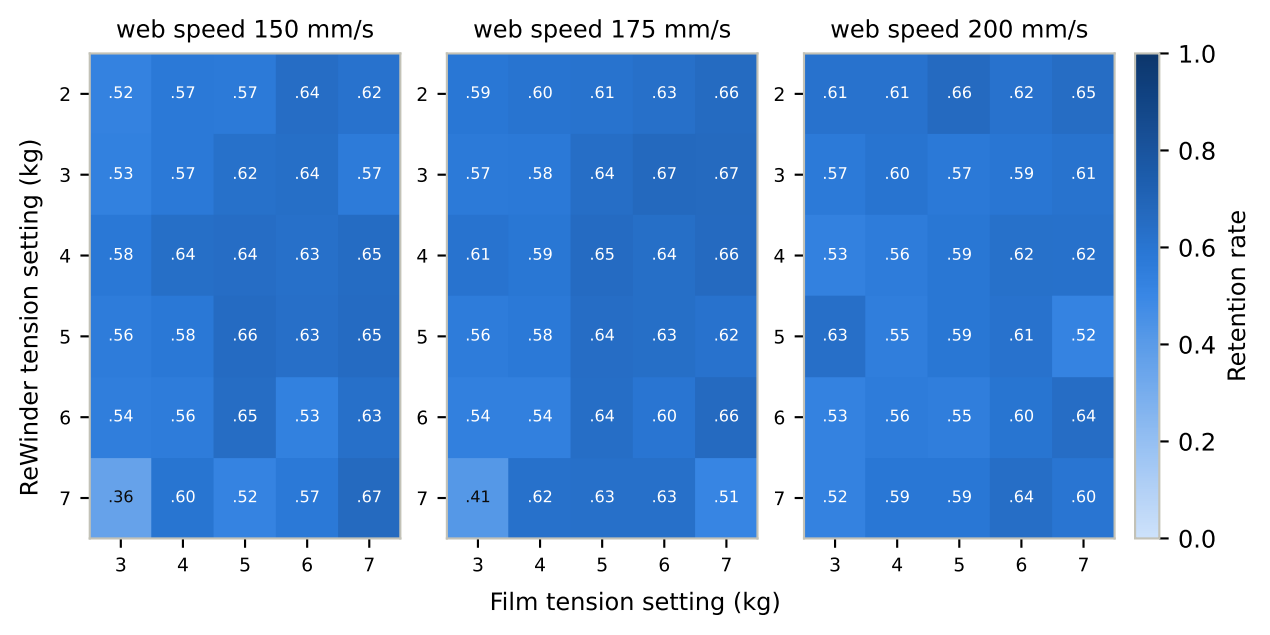
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .52 .57 .57 .64 .62
3 .53 .57 .62 .64 .57
4 .58 .64 .64 .63 .65
5 .56 .58 .66 .63 .65
6 .54 .56 .65 .53 .63
7 .36 .60 .52 .57 .67
2 .59 .60 .61 .63 .66
3 .57 .58 .64 .67 .67
4 .61 .59 .65 .64 .66
5 .56 .58 .64 .63 .62
6 .54 .54 .64 .60 .66
7 .41 .62 .63 .63 .51
2 .61 .61 .66 .62 .65
3 .57 .60 .57 .59 .61
4 .53 .56 .59 .62 .62
5 .63 .55 .59 .61 .52
6 .53 .56 .55 .60 .64
7 .52 .59 .59 .64 .60
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0