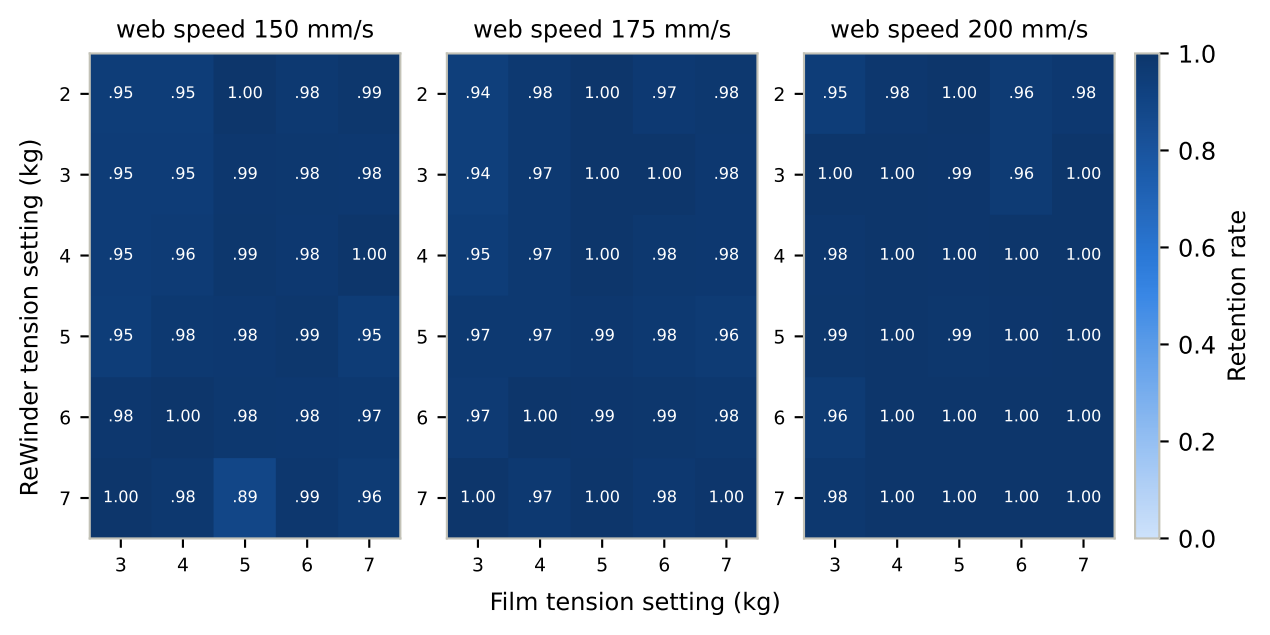
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .95 .95 1.00 .98 .99
3 .95 .95 .99 .98 .98
4 .95 .96 .99 .98 1.00
5 .95 .98 .98 .99 .95
6 .98 1.00 .98 .98 .97
7 1.00 .98 .89 .99 .96
2 .94 .98 1.00 .97 .98
3 .94 .97 1.00 1.00 .98
4 .95 .97 1.00 .98 .98
5 .97 .97 .99 .98 .96
6 .97 1.00 .99 .99 .98
7 1.00 .97 1.00 .98 1.00
2 .95 .98 1.00 .96 .98
3 1.00 1.00 .99 .96 1.00
4 .98 1.00 1.00 1.00 1.00
5 .99 1.00 .99 1.00 1.00
6 .96 1.00 1.00 1.00 1.00
7 .98 1.00 1.00 1.00 1.00
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0