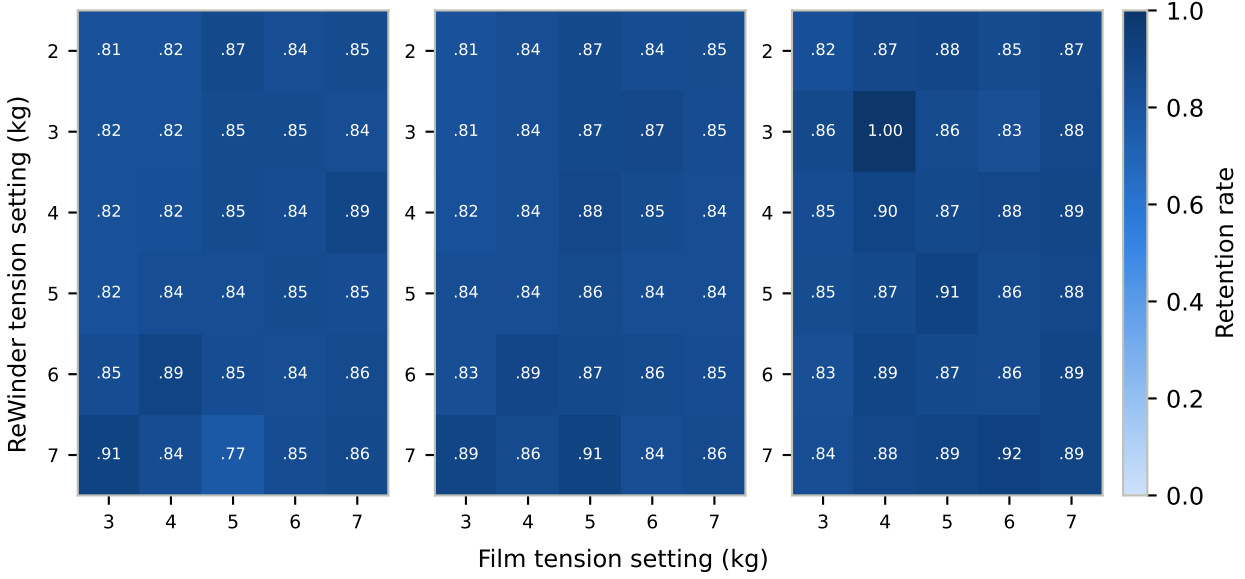
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .81 .82 .87 .84 .85
3 .82 .82 .85 .85 .84
4 .82 .82 .85 .84 .89
5 .82 .84 .84 .85 .85
6 .85 .89 .85 .84 .86
7 .91 .84 .77 .85 .86
2 .81 .84 .87 .84 .85
3 .81 .84 .87 .87 .85
4 .82 .84 .88 .85 .84
5 .84 .84 .86 .84 .84
6 .83 .89 .87 .86 .85
7 .89 .86 .91 .84 .86
2 .82 .87 .88 .85 .87
3 .86 1.00 .86 .83 .88
4 .85 .90 .87 .88 .89
5 .85 .87 .91 .86 .88
6 .83 .89 .87 .86 .89
7 .84 .88 .89 .92 .89
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0