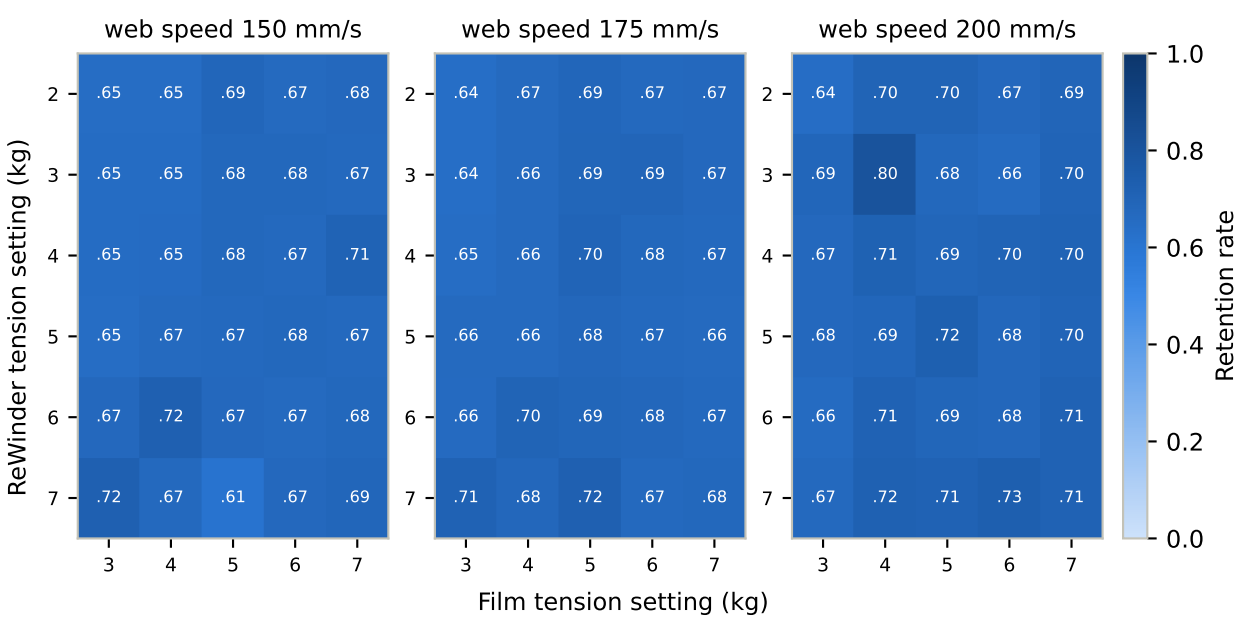
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .65 .65 .69 .67 .68
3 .65 .65 .68 .68 .67
4 .65 .65 .68 .67 .71
5 .65 .67 .67 .68 .67
6 .67 .72 .67 .67 .68
7 .72 .67 .61 .67 .69
2 .64 .67 .69 .67 .67
3 .64 .66 .69 .69 .67
4 .65 .66 .70 .68 .67
5 .66 .66 .68 .67 .66
6 .66 .70 .69 .68 .67
7 .71 .68 .72 .67 .68
2 .64 .70 .70 .67 .69
3 .69 .80 .68 .66 .70
4 .67 .71 .69 .70 .70
5 .68 .69 .72 .68 .70
6 .66 .71 .69 .68 .71
7 .67 .72 .71 .73 .71
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0