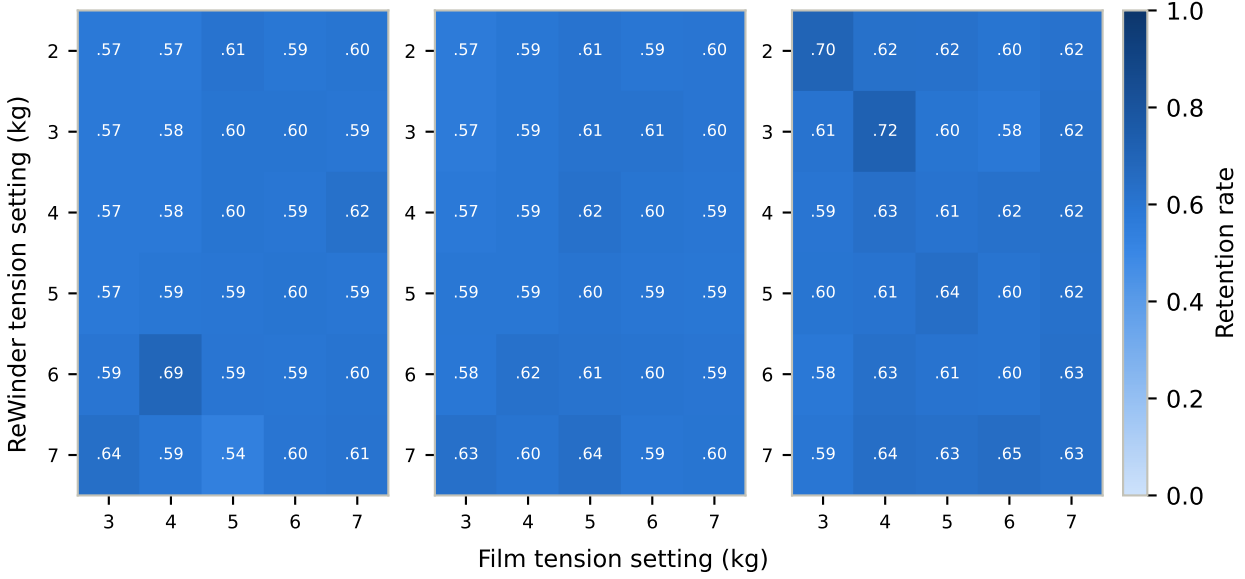
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .57 .57 .61 .59 .60
3 .57 .58 .60 .60 .59
4 .57 .58 .60 .59 .62
5 .57 .59 .59 .60 .59
6 .59 .69 .59 .59 .60
7 .64 .59 .54 .60 .61
2 .57 .59 .61 .59 .60
3 .57 .59 .61 .61 .60
4 .57 .59 .62 .60 .59
5 .59 .59 .60 .59 .59
6 .58 .62 .61 .60 .59
7 .63 .60 .64 .59 .60
2 .70 .62 .62 .60 .62
3 .61 .72 .60 .58 .62
4 .59 .63 .61 .62 .62
5 .60 .61 .64 .60 .62
6 .58 .63 .61 .60 .63
7 .59 .64 .63 .65 .63
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0