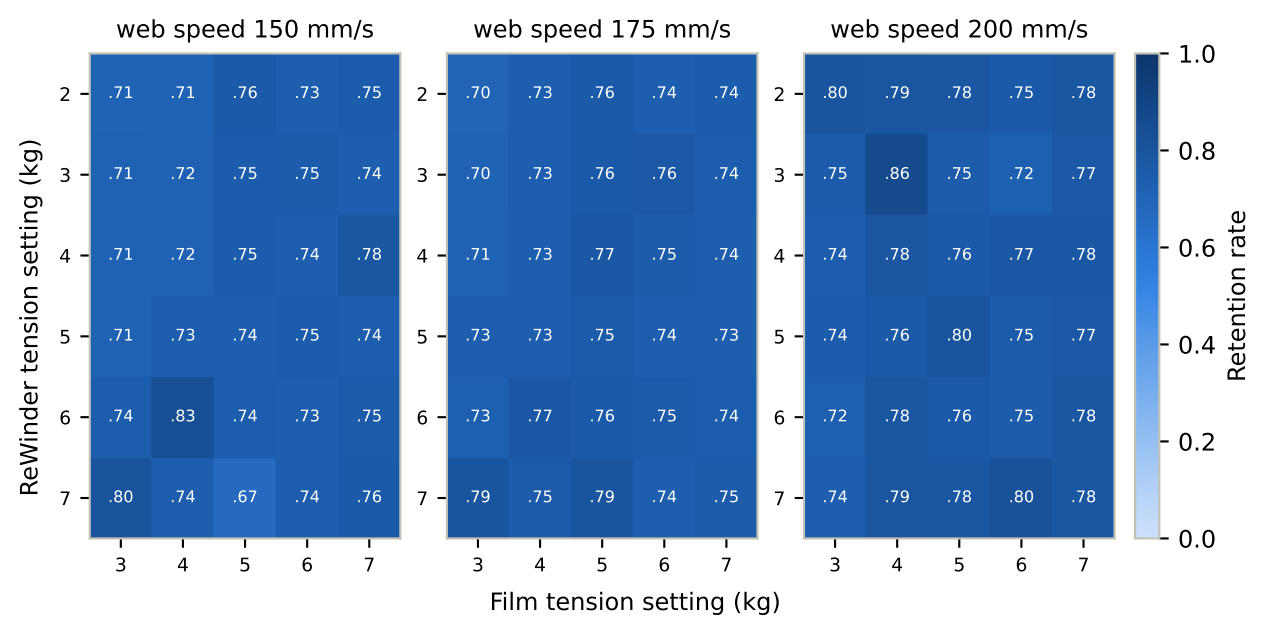
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .71 .71 .76 .73 .75
3 .71 .72 .75 .75 .74
4 .71 .72 .75 .74 .78
5 .71 .73 .74 .75 .74
6 .74 .83 .74 .73 .75
7 .80 .74 .67 .74 .76
2 .70 .73 .76 .74 .74
3 .70 .73 .76 .76 .74
4 .71 .73 .77 .75 .74
5 .73 .73 .75 .74 .73
6 .73 .77 .76 .75 .74
7 .79 .75 .79 .74 .75
2 .80 .79 .78 .75 .78
3 .75 .86 .75 .72 .77
4 .74 .78 .76 .77 .78
5 .74 .76 .80 .75 .77
6 .72 .78 .76 .75 .78
7 .74 .79 .78 .80 .78
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0