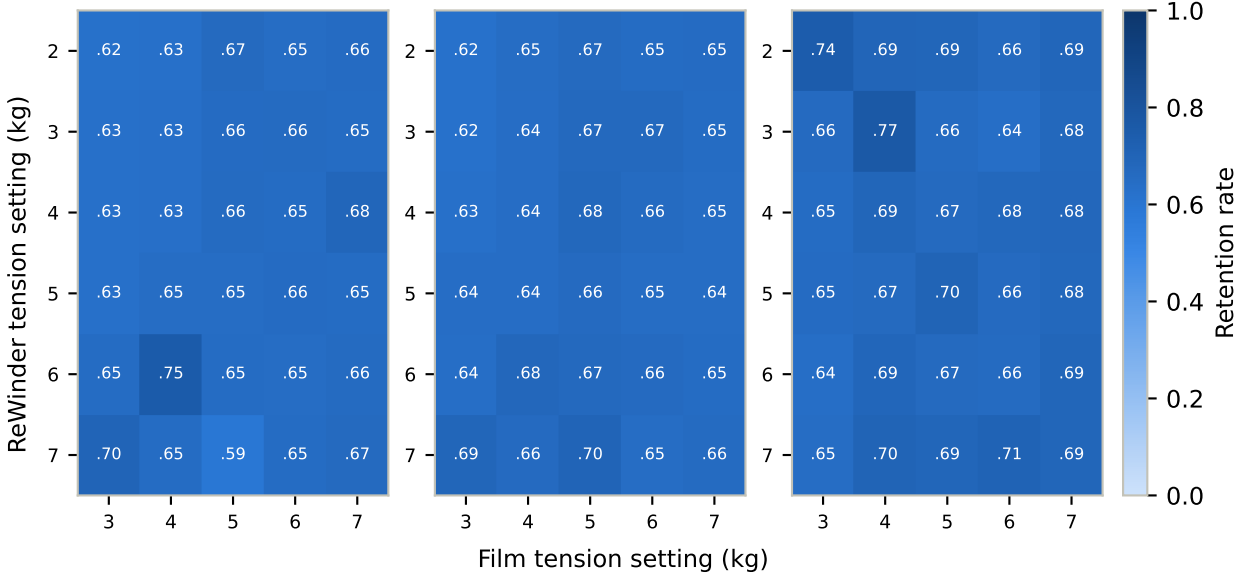
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .62 .63 .67 .65 .66
3 .63 .63 .66 .66 .65
4 .63 .63 .66 .65 .68
5 .63 .65 .65 .66 .65
6 .65 .75 .65 .65 .66
7 .70 .65 .59 .65 .67
2 .62 .65 .67 .65 .65
3 .62 .64 .67 .67 .65
4 .63 .64 .68 .66 .65
5 .64 .64 .66 .65 .64
6 .64 .68 .67 .66 .65
7 .69 .66 .70 .65 .66
2 .74 .69 .69 .66 .69
3 .66 .77 .66 .64 .68
4 .65 .69 .67 .68 .68
5 .65 .67 .70 .66 .68
6 .64 .69 .67 .66 .69
7 .65 .70 .69 .71 .69
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0