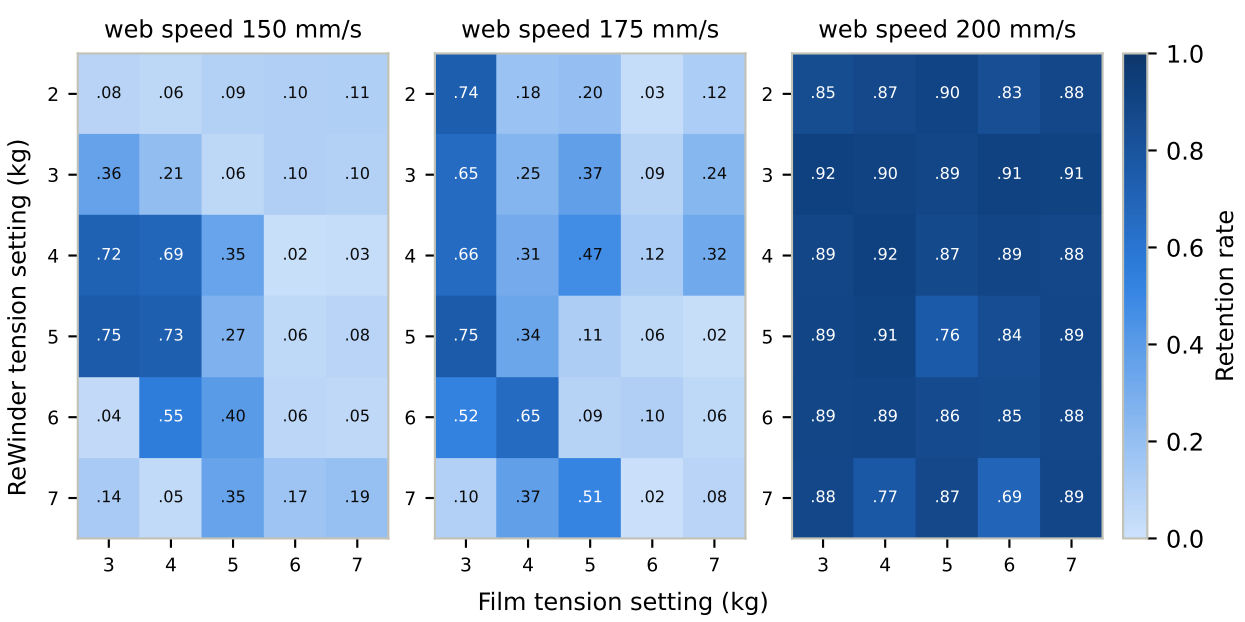
web speed 150 mm/s
web speed 175 mm/s
web speed 200 mm/s
ReWinder tension setting (kg)
Film tension setting (kg)
Retention rate
2 .08 .06 .09 .10 .11
3 .36 .21 .06 .10 .10
4 .72 .69 .35 .02 .03
5 .75 .73 .27 .06 .08
6 .04 .55 .40 .06 .05
7 .14 .05 .35 .17 .19
2 .74 .18 .20 .03 .12
3 .65 .25 .37 .09 .24
4 .66 .31 .47 .12 .32
5 .75 .34 .11 .06 .02
6 .52 .65 .09 .10 .06
7 .10 .37 .51 .02 .08
2 .85 .87 .90 .83 .88
3 .92 .90 .89 .91 .91
4 .89 .92 .87 .89 .88
5 .89 .91 .76 .84 .89
6 .89 .89 .86 .85 .88
7 .88 .77 .87 .69 .89
3 4 5 6 7
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0