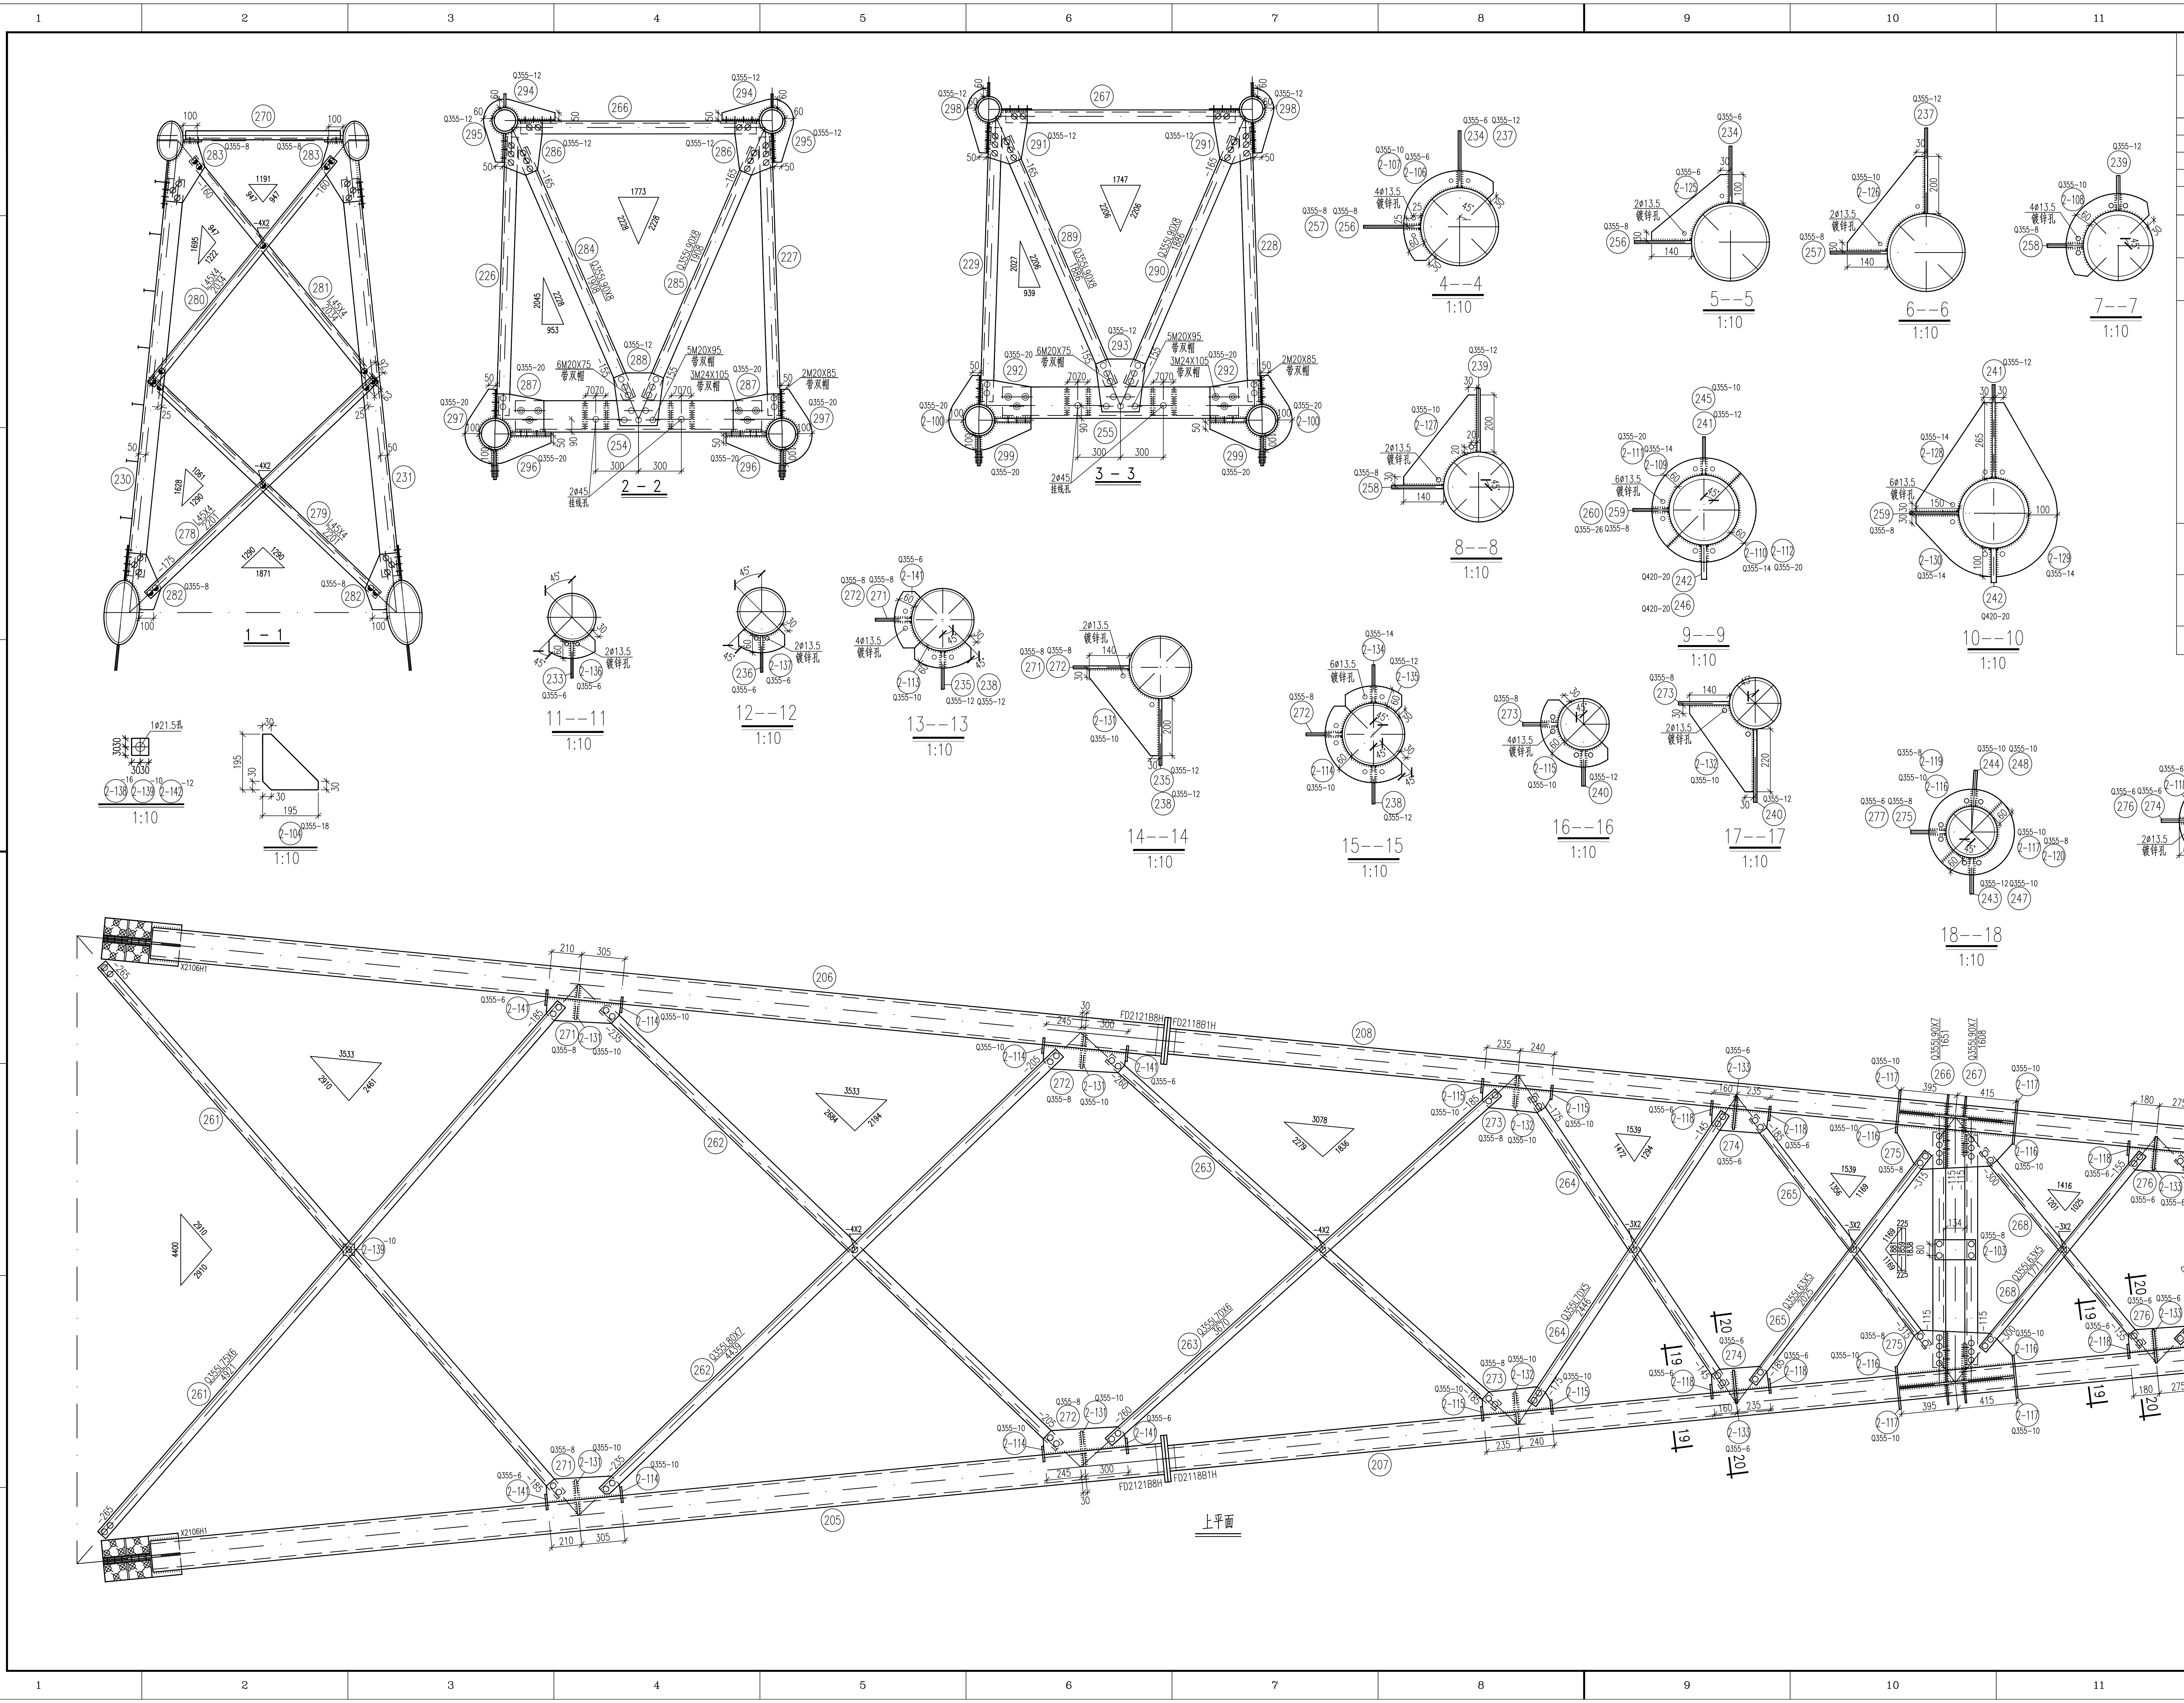

构　件　明　细　表

编号	规　格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备　注
	X2106H1		4	44.5	178.0	
	X2706H1		4	62.9	251.6	
合　计		11303.1 kg				

螺栓、脚钉、垫圈明细表

名称	级别	规　格	符号	数量	重量(kg)	备　注
螺栓	6.8级	M16X45	◎	28	4.7	
		M16X55	⊘	20	3.7	
		M20X55	○	236	77.3	
		M20X65	⌀	518	182.8	
		M20X75	⊗	52	19.7	
		M20X85	⌀	2	0.8	
		M20X75S	○	24	9.6	带双帽
		M20X85S	○	24	10.2	带双帽
		M20X95S	○	20	9.0	带双帽
	8.8级	M24X75	⊘	40	23.7	
		M24X95	⊘	36	24.0	
		M24X105S		52	38.5	带双帽
		M20X95	○	144	69.7	法兰螺栓
脚钉	6.8级	M16X185	⊖	124	51.4	
		M20X200	⊥	4	2.9	
垫圈	Q235	-4(ø17.5)	规格X个数	8	0.1	
		-3(ø22)		16	0.3	
		-4(ø22)		20	0.4	
合　计			528.8 kg			

注：材料表为2个横担的重量
　1 2 段需同时预拱。

构　件　明　细　表

编号	规　格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备　注
276	Q355-6X177	501	4	4.18	16.7	
277	Q355-6X173	809	4	6.59	26.4	
278	L45X4	2201	2	6.02	12.0	
279	L45X4	2201	2	6.02	12.0	切角
280	L45X4	2034	2	5.57	11.1	
281	L45X4	2034	2	5.57	11.1	切角
282	Q355-8X27	400	4	0.68	2.7	
283	Q355-8X282	427	4	7.56	30.2	
284	Q355L90X8	1908	2	20.88	41.8	切角
285	Q355L90X8	1908	2	20.88	41.8	切角
286	Q355-12X286	418	4	11.26	45.0	
287	Q355-20X289	367	4	16.65	66.6	
288	Q355-12X350	408	2	13.45	26.9	
289	Q355L90X8	1886	2	20.64	41.3	切角
290	Q355L90X8	1886	2	20.64	41.3	切角
291	Q355-12X295	418	4	11.62	46.5	
292	Q355-20X299	393	4	18.45	73.8	
293	Q355-12X388	408	2	14.91	29.8	
294	Q355-12X166	378	4	5.91	23.6	
295	Q355-12X161	487	4	7.39	29.6	
296	Q355-20X216	421	4	14.28	57.1	
297	Q355-20X220	573	4	19.79	79.2	
298	Q355-12X152	499	4	7.14	28.6	
299	Q355-20X216	392	4	13.29	53.2	
2-100	Q355-20X219	573	4	19.70	78.8	
2-101	Q355-10X140	282	4	3.10	12.4	
2-102	Q355-26X200	514	2	20.98	42.0	
2-103	Q355-8X140	284	2	2.50	5.0	
2-104	Q355-18X195	195	16	5.37	85.9	电焊
2-105	Q355-40X80	80	8	2.01	16.1	塞焊
2-106	Q355-6X60	523	8	1.48	11.8	
2-107	Q355-10X60	523	8	2.46	19.7	
2-108	Q355-10X60	479	8	2.26	18.1	
2-109	Q355-14X60	479	8	3.16	25.3	
2-110	Q355-14X60	479	8	3.16	25.3	
2-111	Q355-20X60	479	4	4.51	18.0	
2-112	Q355-20X60	479	4	4.51	18.0	
2-113	Q355-10X60	219	8	1.03	8.2	
2-114	Q355-10X60	438	8	2.06	16.5	
2-115	Q355-10X60	377	8	1.78	14.2	
2-116	Q355-10X60	377	8	1.78	14.2	
2-117	Q355-10X60	377	8	1.78	14.2	
2-118	Q355-6X60	189	16	0.53	8.5	
2-119	Q355-8X60	377	4	1.42	5.7	
2-120	Q355-8X60	377	4	1.42	5.7	
2-121	Q355-20X365	365	4	20.92	83.7	
2-122	Q355-6X365	365	4	6.27	25.1	
2-123	Q355-8X300	300	4	5.65	22.6	
2-124	Q355-6X300	300	4	4.24	17.0	
2-125	Q355-6X126	393	4	2.33	9.3	
2-126	Q355-10X156	472	4	5.78	23.1	
2-127	Q355-10X158	449	4	5.57	22.3	
2-128	Q355-14X193	514	4	10.90	43.6	
2-129	Q355-14X238	671	4	17.55	70.2	
2-130	Q355-14X140	376	4	5.79	23.2	
2-131	Q355-10X157	430	8	5.30	42.4	
2-132	Q355-10X152	416	4	4.96	19.8	
2-133	Q355-6X74	180	16	0.63	10.1	
2-134	Q355-14X85	180	4	1.68	6.7	
2-135	Q355-12X60	219	8	1.24	9.9	
2-136	Q355-6X60	172	8	0.49	3.9	
2-137	Q355-6X60	127	8	0.36	2.9	
2-138	-16X60	60	2	0.45	0.9	垫块
2-139	-10X60	60	2	0.28	0.6	垫块
2-140	C5	50	112	0.27	30.2	槽钢
2-141	Q355-6X60	219	8	0.62	5.0	
2-142	-12X60	60	2	0.34	0.7	垫块
	FD2118B1H		4	12.2	48.8	
	FD2121B8H		4	9.7	38.8	
	FD2724B8H		4	13.8	55.2	
	FD2727B7H		4	12.2	48.8	
	C1004H1		16	7.26	116.2	
	C1104H1		8	8.30	66.4	
	C1404H7		8	6.23	49.8	
	C1504H7		8	9.61	76.9	
	C1505H5		8	6.75	54.0	
	C1605H7		8	12.49	99.9	

构　件　明　细　表

编号	规　格	长度(mm)	数量	重量(kg) 一件	重量(kg) 小计	备　注
201	Q355ø273X6	5339	2	210.93	421.9	
202	Q355ø273X6	5339	2	210.93	421.9	
203	Q355ø245X6	7425	2	262.59	525.2	
204	Q355ø245X6	7425	2	262.59	525.2	
205	Q355ø219X6	7076	2	223.01	446.0	
206	Q355ø219X6	7076	2	223.01	446.0	
207	Q355ø180X6	8699	2	223.97	447.9	
208	Q355ø180X6	8699	2	223.97	447.9	
209	Q355ø159X5	4023	2	76.39	152.8	带脚钉
210	Q355ø159X5	4023	2	76.39	152.8	带脚钉
211	Q355L63X5	1715	4	8.27	33.1	
212	Q355L63X5	2124	4	10.24	41.0	
213	Q355L63X5	2464	4	11.88	47.5	
214	Q355ø102X4	3255	2	31.47	62.9	
215	Q355ø102X4	3255	2	31.47	62.9	
216	Q355ø140X4	2711	2	36.37	72.7	带脚钉
217	Q355ø140X4	2711	2	36.37	72.7	带脚钉
218	Q355ø102X4	2524	2	24.40	48.8	
219	Q355ø102X4	2524	2	24.40	48.8	
220	Q355ø159X4	2497	2	38.18	76.4	带脚钉
221	Q355ø159X4	2497	2	38.18	76.4	带脚钉
222	Q355ø114X4	2049	2	22.23	44.5	
223	Q355ø114X4	2049	2	22.23	44.5	
224	Q355ø168X5	2030	2	40.80	81.6	带脚钉
225	Q355ø168X5	2030	2	40.80	81.6	带脚钉
226	Q355L90X8	1952	2	21.37	42.7	局部开角
227	Q355L90X8	1952	2	21.37	42.7	局部开角
228	Q355L90X8	1921	2	21.03	42.1	局部合角
229	Q355L90X8	1921	2	21.03	42.1	局部合角
230	Q355L125X8	2797	1	43.36	43.4	局部开角 切角 带脚钉
230A	Q355L125X8	2797	1	43.36	43.4	局部开角 切角 带脚钉
231	Q355L125X8	2797	1	43.36	43.4	局部开角 切角
231A	Q355L125X8	2797	1	43.36	43.4	局部开角 切角
232	L45X4	1668	4	4.57	18.3	
233	Q355-6X128	314	4	1.89	7.6	
234	Q355-6X110	479	4	2.48	9.9	
235	Q355-12X289	693	4	18.87	75.5	
236	Q355-6X114	215	4	1.15	4.6	
237	Q355-12X263	616	4	15.26	61.0	
238	Q355-12X280	556	4	14.67	58.7	
239	Q355-12X258	594	4	14.44	57.8	
240	Q355-12X293	523	4	14.44	57.8	
241	Q355-12X336	737	4	23.33	93.3	
242	Q420-20X180	407	4	11.50	46.0	电焊
243	Q355-12X424	891	4	35.59	142.4	
244	Q355-10X244	891	4	17.07	68.3	
245	Q355-10X259	935	4	19.01	76.0	
246	Q420-20X210	935	4	30.83	123.3	电焊
247	Q355-10X289	809	4	18.35	73.4	卷边50mm
248	Q355-10X274	809	4	17.40	69.6	
249	Q355L75X5	4785	4	27.84	111.4	
250	Q355L75X6	4254	4	29.38	117.5	切角
251	Q355L75X6	3795	4	26.21	104.8	切角
252	Q355L80X6	3356	4	24.76	99.0	切角
253	Q355L75X6	2361	4	15.12	60.5	切角
254	Q355L220X24	1726	2	136.18	272.4	电焊
255	Q355L220X24	1654	2	130.50	261.0	电焊
256	Q355-8X183	479	4	5.50	22.0	
257	Q355-8X184	616	4	7.12	28.5	
258	Q355-8X183	594	4	6.83	27.3	
259	Q355-8X186	737	4	8.61	34.4	
260	Q355-26X322	935	4	61.45	245.8	
261	Q355L75X6	4921	4	33.98	135.9	
262	Q355L80X7	4439	4	37.84	151.4	切角
263	Q355L70X6	3670	4	23.51	94.0	
264	Q355L70X5	2446	4	13.20	52.8	
265	Q355L63X5	2025	4	9.76	39.0	
266	Q355L90X7	1651	2	15.94	31.9	局部开角
267	Q355L90X7	1608	2	15.53	31.1	局部合角
268	Q355L63X5	1771	4	8.54	34.2	
269	Q355L63X5	1648	4	7.95	31.8	
270	Q355L63X5	1085	2	5.23	10.5	
271	Q355-8X181	567	4	6.44	25.8	
272	Q355-8X183	633	4	7.27	29.1	
273	Q355-8X181	523	4	5.94	23.8	
274	Q355-6X180	435	4	3.69	14.8	
275	Q355-8X327	891	4	18.30	73.2	

山东电力工程咨询院有限公司

浙江特高压交流环网工程线路　工程　施工图　设计阶段

电气	赵庆周	2026.08	批　准	雷强	校　核	马一丹
			审　核	高锡鹏	设计/勘测	潘旺光
专业	会签	日期	比　例		日　期	2026年 08月

SZK31102A直线塔
上导线横担结构图(2/2)　②

图　号　37-SA36901S-T0121-006　版本