
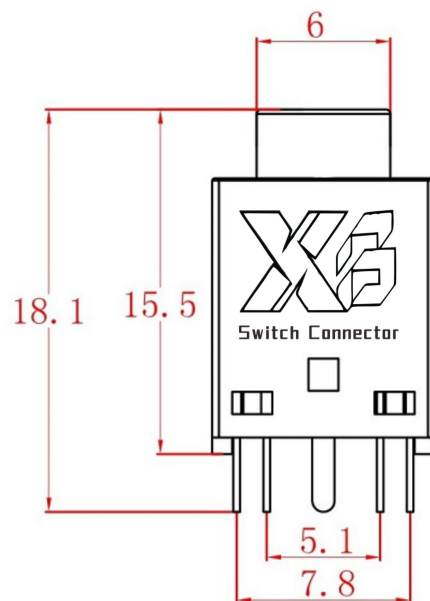



REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DESIGN	DATE
A		INITIAL	Kai	2018.06.14

线路板开孔尺寸

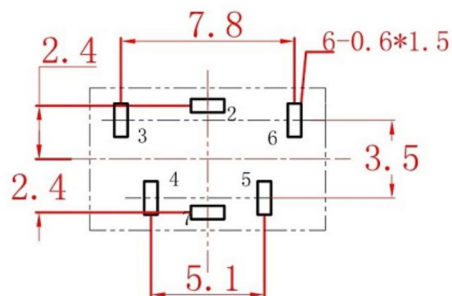

电路原理图

PJ-358A



主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V•0.5A;
2. 接 触 电 阻: $\leq 0.03\Omega$;
3. 绝 缘 电 阻: $\geq 100M\Omega$;
4. 耐 压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插 拔 力: 3~20N;
6. 寿 命: 5,000次。

序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	电镀
4		盖脚	1	磷铜	0.25T	镀银
3		弹片脚	1	镀青铜	0.2T	镀银
2		中脚	3	磷铜	0.2T	镀银
1		底座	1	PPA		黑色

主要技术性能	
额定电负荷	DC 30V\0.5A
接触电阻	$\leq 0.03\Omega$
绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$
耐 压	AC500V(50Hz)/min
插 拔 力	3~20N
使用温度范围	-30~70℃
使用寿命	5000次

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES					
DECIMALS:		ANGLES:			
DIM	TOL	DIM	TOL	DIM	TOL
X.	± 0.35	X.	$\pm 2^\circ$		
X.X	± 0.30	X.X	$\pm 1^\circ$		
X.XX	± 0.20	X.XX			
X.XXX	± 0.10	X.XXX			



东莞市溪榜电子有限公司
DONG GUAN XI BANG ELECTRONICS CO., LTD.

DWG NO.	Q/XM-CP-RD-XXXX	PART NAME:	PHONE JACK
DESIGN:	Kai	PART NO.	XB-PJ-358A-6P
CHECK:	Lucky	REV.	A
APPROVED	Lucky	UNIT:	mm
		SHEET:	1/1