



联系人
电子邮件
电话

客户

联系人
电子邮件
电话

技术参数

直联干转子泵

Atmos GIGA-BXC 80/160-30/2

项目ID


未知项目 2026-06-08 05:52:22.217

项目名称

安装地点

客户位置编号

日期 06.08.2026

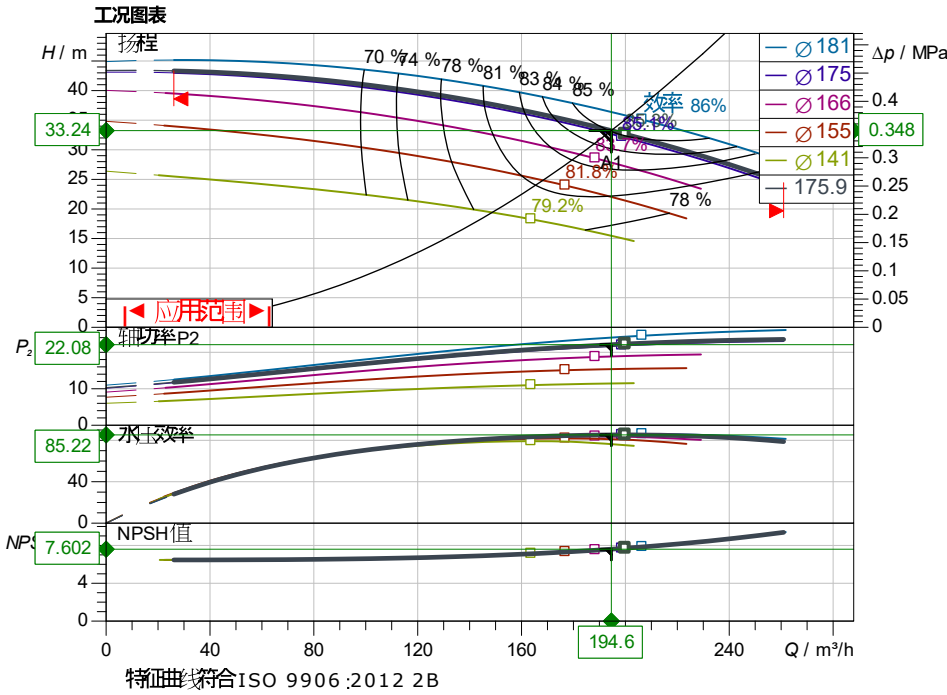

需求数据

流量 194.59 m³/h
扬程 33.24 m
介质 乙二醇 52 %
介质温度 20.00 °C
密度 1,067.65 kg/m³
运动粘度 4.14 mm²/s

水压数据 (工作点)

流量 194.59 m³/h
扬程 33.24 m
轴功率 P2 22.08 kW
水压效率 85.22 %
NPSH 7.60 m
叶轮尺寸 175.9

产品数据

直联干转子泵
Atmos GIGA-BXC 80/160-30/2
最大工作压力 1.6 MPa
介质温度 -20 °C ... +140 °C
最高环境温度 40 °C
最低能效指数 (MEI) ≥ 0.4

Motordata per Motor/Pump

Motor efficiency level IE3
电源连接 3 ~ 400 V / 50 Hz
许可电压容差 +10 %
速度 2,960 1/min
额定功率 Pn 30.00 kW
标称电流
功率因数 0.89
效率 92/93/93 %
防护等级 IP55
绝缘等级 F
电机保护 optional PTC, optional P

连接尺寸

吸入侧管道连接 DN 100, PN 16
出口侧管道连接 DN 80, PN 16
泵长度

Materials



轴 1.4122

联接架

泵壳 SS 304
轴密封 Q1Q1 SiC/SiC
叶轮 SS 304

下单有关信息

重量约为 341 kg
产品号

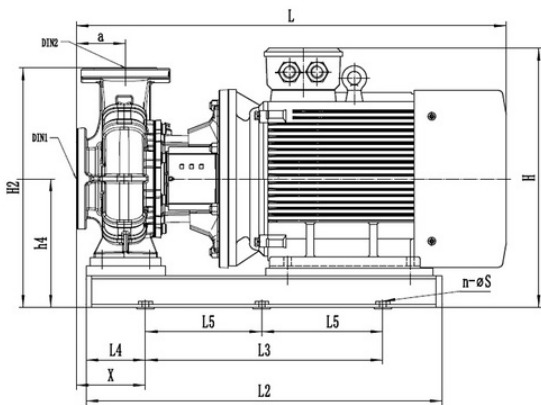

尺寸	mm					
A	92.5	DN2	DN 80, P	L1	750	X 147.5
B1	325	H	590	L2	115	
B2	450	H2	512	L3	300	
B3	419	H4	262	L4	155	
DN1	DN 100,	L	1,027	S	16	