

YAN GÖRÜNÜŞ

montajlı · masa 25 mm · 1:2

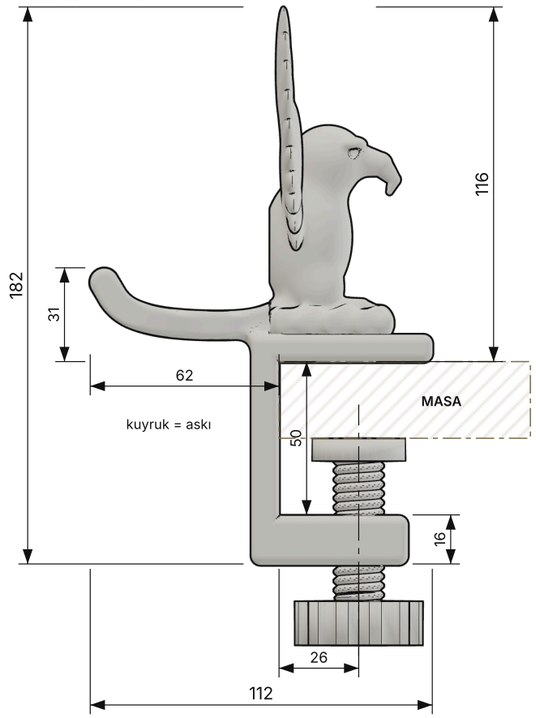


ÜST GÖRÜNÜŞ

1:2

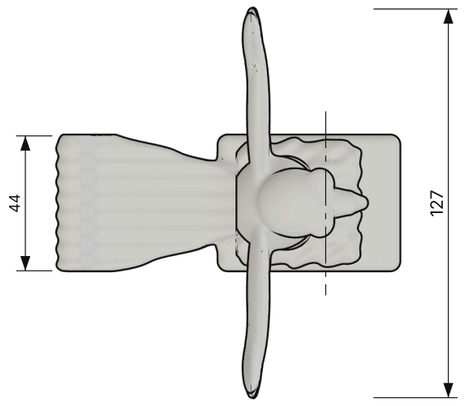

ARKADAN GÖRÜNÜŞ · 1:2

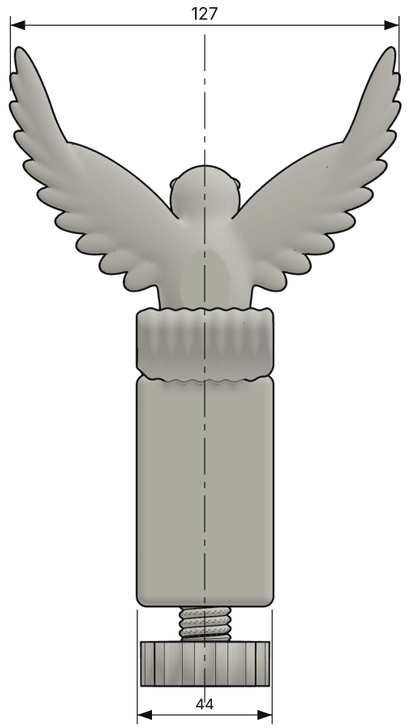

MASA TARAFINDAN

kartal masaya bakar




İZOMETRİK GÖRÜNÜŞ

masaya takılı, ölçeksiz




PATLATILMIŞ MONTAJ

1:3,3

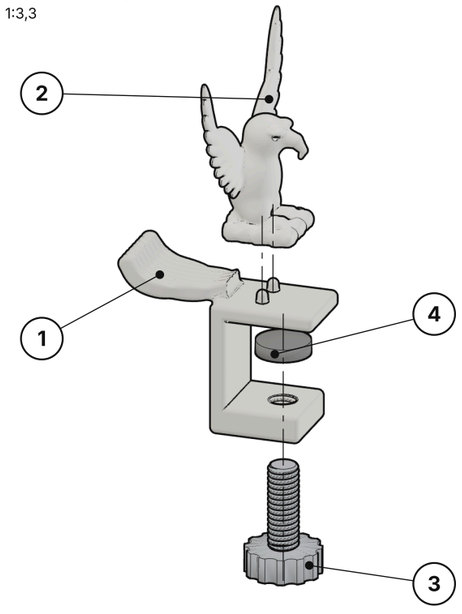

DETAY · PARÇA 3, 4 · KESİT A-A

1:1

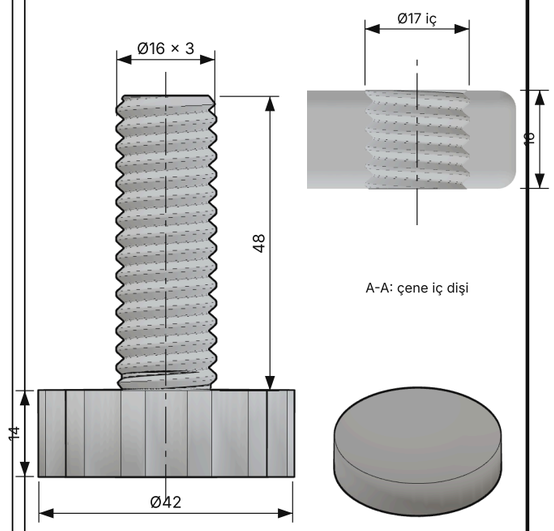

NOTLAR

Ölçüler mm. Genel tolerans ±0,3 (FDM).
Masaya delik açılmaz; vida elle sıkılır.
Masa kalınlığı 15–45 mm.
Diş: tek ağız, Ø16, adım 3, derinlik 1,2.
İç diş doğrudan çenede, +0,5 mm boşluklu.
Pimler Ø6 × 5, kartaldaki delik Ø6,5.
Kuyruk kalınlığı 8,5; kelepçeyle tek parça.
Kuyruk yükü: en çok 3 kg (hesap: kökte ≈4 MPa). Basıldıktan sonra kademeli deneyin.
Pabuç (4) TPU önerilir, masayı çizmez.

MONTAJ

1. Kartalı (2) kelepçenin (1) pimlerine oturtun, CA veya epoksi ile yapıştırın.
2. Vidayı (3) alttan çenedeki dişe çevirin. İlk takışta birkaç kez ileri geri çevirin.
3. Pabucu (4) vida ucuna oturtun.
4. Kelepçeyi masa kenarına geçirin, topuzu sıkın. Kartal masaya bakar, kuyruk dışarı uzanır.

Poz	Parça	Adet	Malzeme	Baskı	Ağırlık
1	Kelepçe + kuyruk askı, iç dişli	1	PETG	yan yatık, 5 duvar, %40	≈ 90 g
2	Kartal, açık kanat, taş kaide	1	PETG / PLA	dik, ağaç destek, %15	≈ 38 g
3	Sıkma vidası Ø16×3 × 48	1	PETG	topuz altta, %100	≈ 33 g
4	Pabuç Ø30 × 7	1	TPU / PETG	düz, %100	≈ 5 g

KARTAL ASKI

masa kelepçeli kulaklık / çanta askısı · montaj ve ölçü resmi

ÖLÇEK 1:2 · A3	BİRİM mm	TARİH 03.11.2026	İZDÜŞÜM ISO-E	PAFTA NO TQ-KA-001 · REV D
ÇİZEN Tasma QR Üretim	MALZEME PETG / TPU	AĞIRLIK ≈ 166 g	PAFTA 1 / 1	DOSYA kartal_aski.py