


# 1. 无公网后端服务器实现[公网服务器+公网DB]

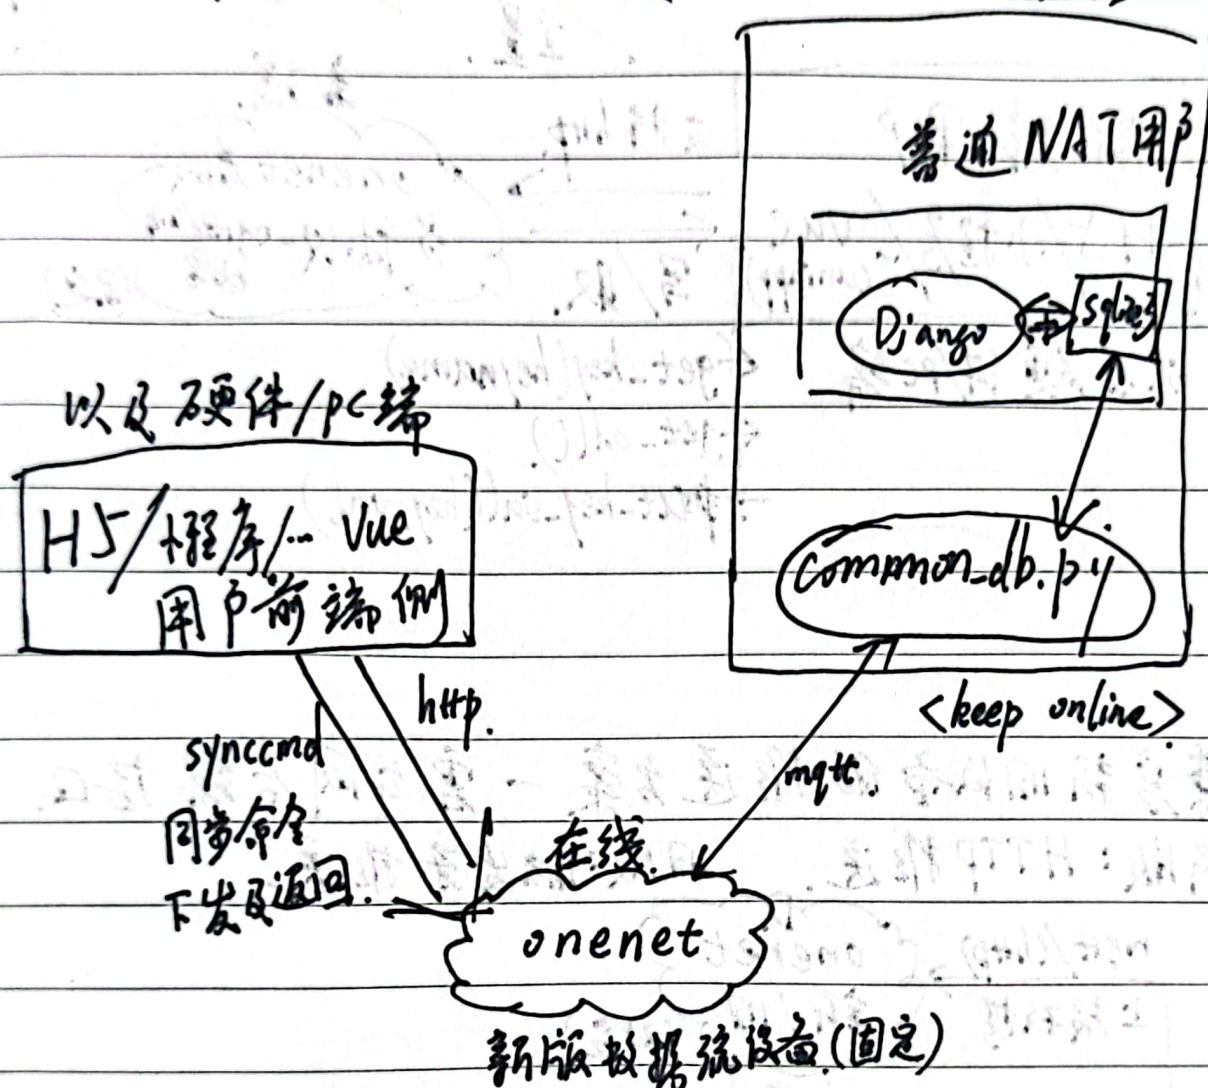


通过内网后端+脚本登陆 onenet 设备。

加上 onenet 的 http 命令下发接口。


实现公网 http → 内网 db 交互及 python 逻辑操作。



2. 利用<sup>离线</sup>onenet实现稳定[单键查询]的[http下k-v库]  
全量.

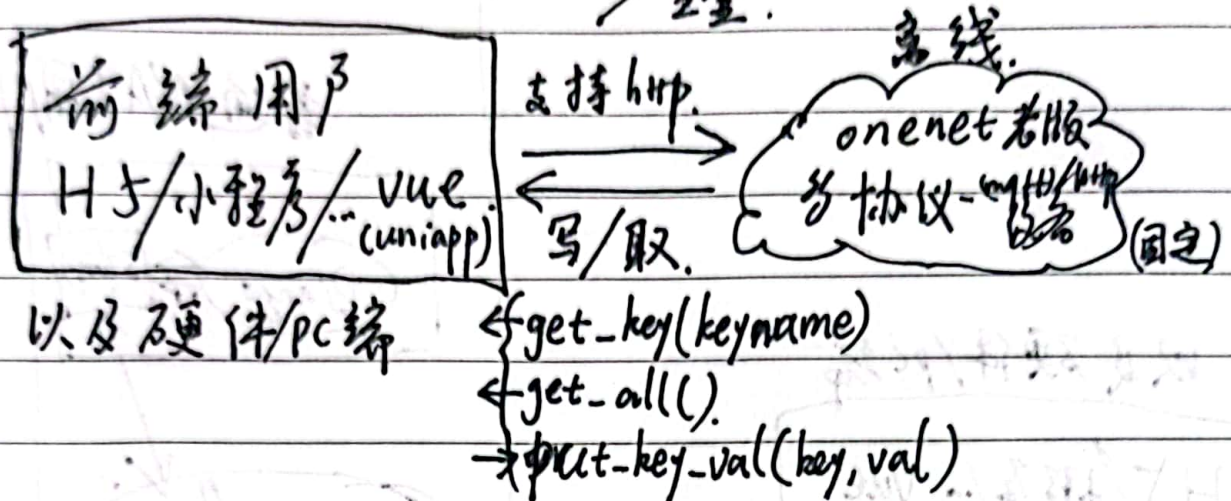

3. 兼容新旧设备的推送方案 - 需公网后端接口.  
新版: HTTP推送. 旧版: 触发器推送.

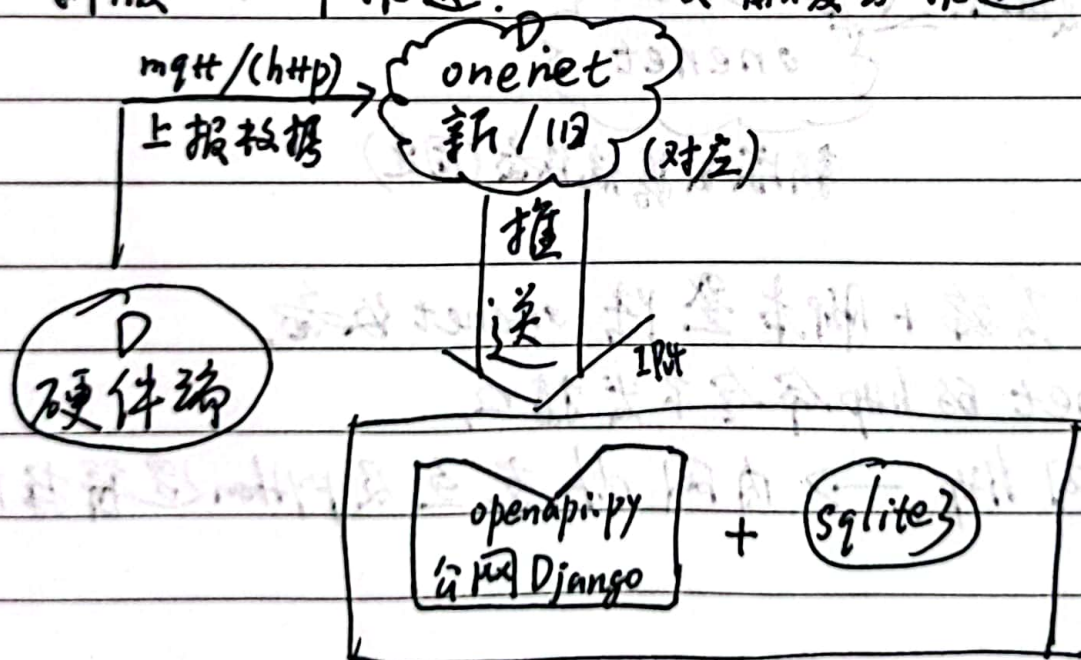

注: **IPv6公网** (IPv6 public network) is connected to **公网IPv6地址** (public network IPv6 address) and **cloud fare.** (cloud fare).  
The diagram shows a flow from **公网IPv6地址** to **cloud fare.** and then to **公网IPv4地址** (public network IPv4 address).  
A note indicates: **纯v6公网IP + CF => v6+v4公网域名** (Pure v6 public network IP + CF => v6+v4 public network domain name).





rev: 震振 震动推送 + 电子围栏.

