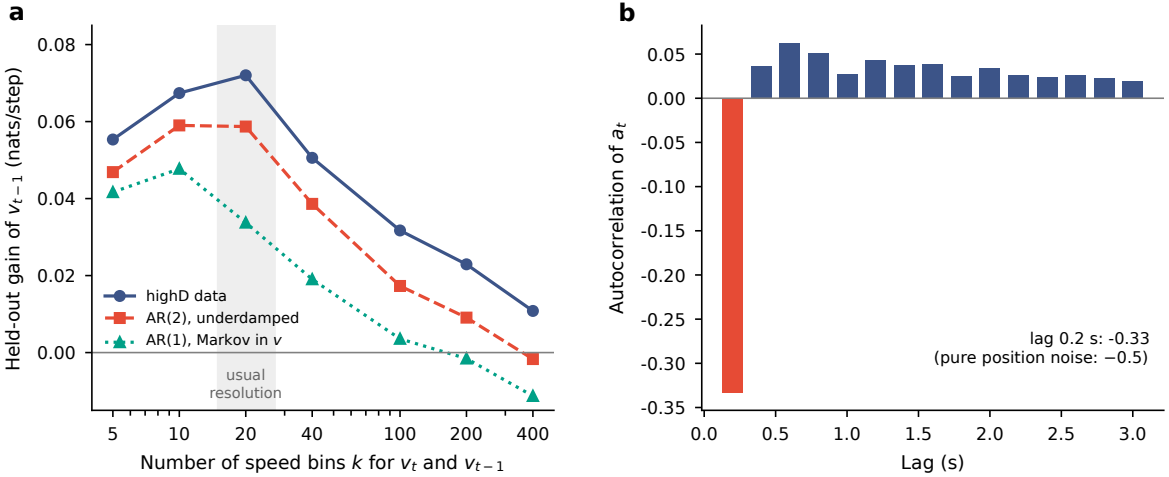
a
Held-out gain of $v_{t-1}$ (nats/step)
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
highD data
AR(2), underdamped
AR(1), Markov in $v$
usual
resolution
5
10
20
40
100
200
400
Number of speed bins $k$ for $v_t$ and $v_{t-1}$
b
Autocorrelation of $a_t$
0.05
0.00
-0.05
-0.10
-0.15
-0.20
-0.25
-0.30
-0.35
lag 0.2 s: -0.33
(pure position noise: −0.5)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Lag (s)