
Figure 1 | R97 系统判定模型 (Concise Architecture Model)

核心正交解耦公理：代码能力需求 (Required) 与外部目标环境 (Target) 严格独立 · 实测探针驱动守门

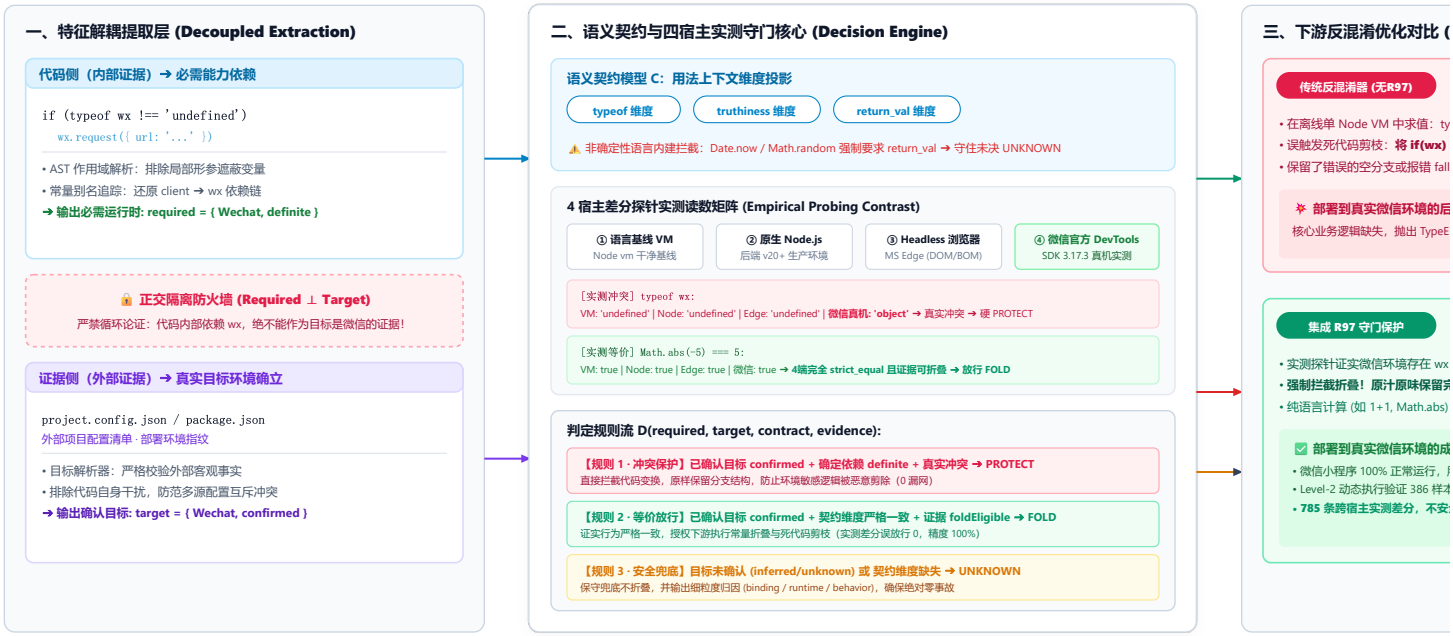

R97 全景系统架构定理 (Comprehensive Architectural Invariants):

[1] 三生态覆盖：前端 WPT (13k记录) + 后端 Node (22k记录) + 微信小程序 (120万点)； [2] 实测差分驱动：真机探针采集 785 差分点精准拦截； [3] 零不安全折叠保证：Level-2 动态执行不一致率 0.00%！