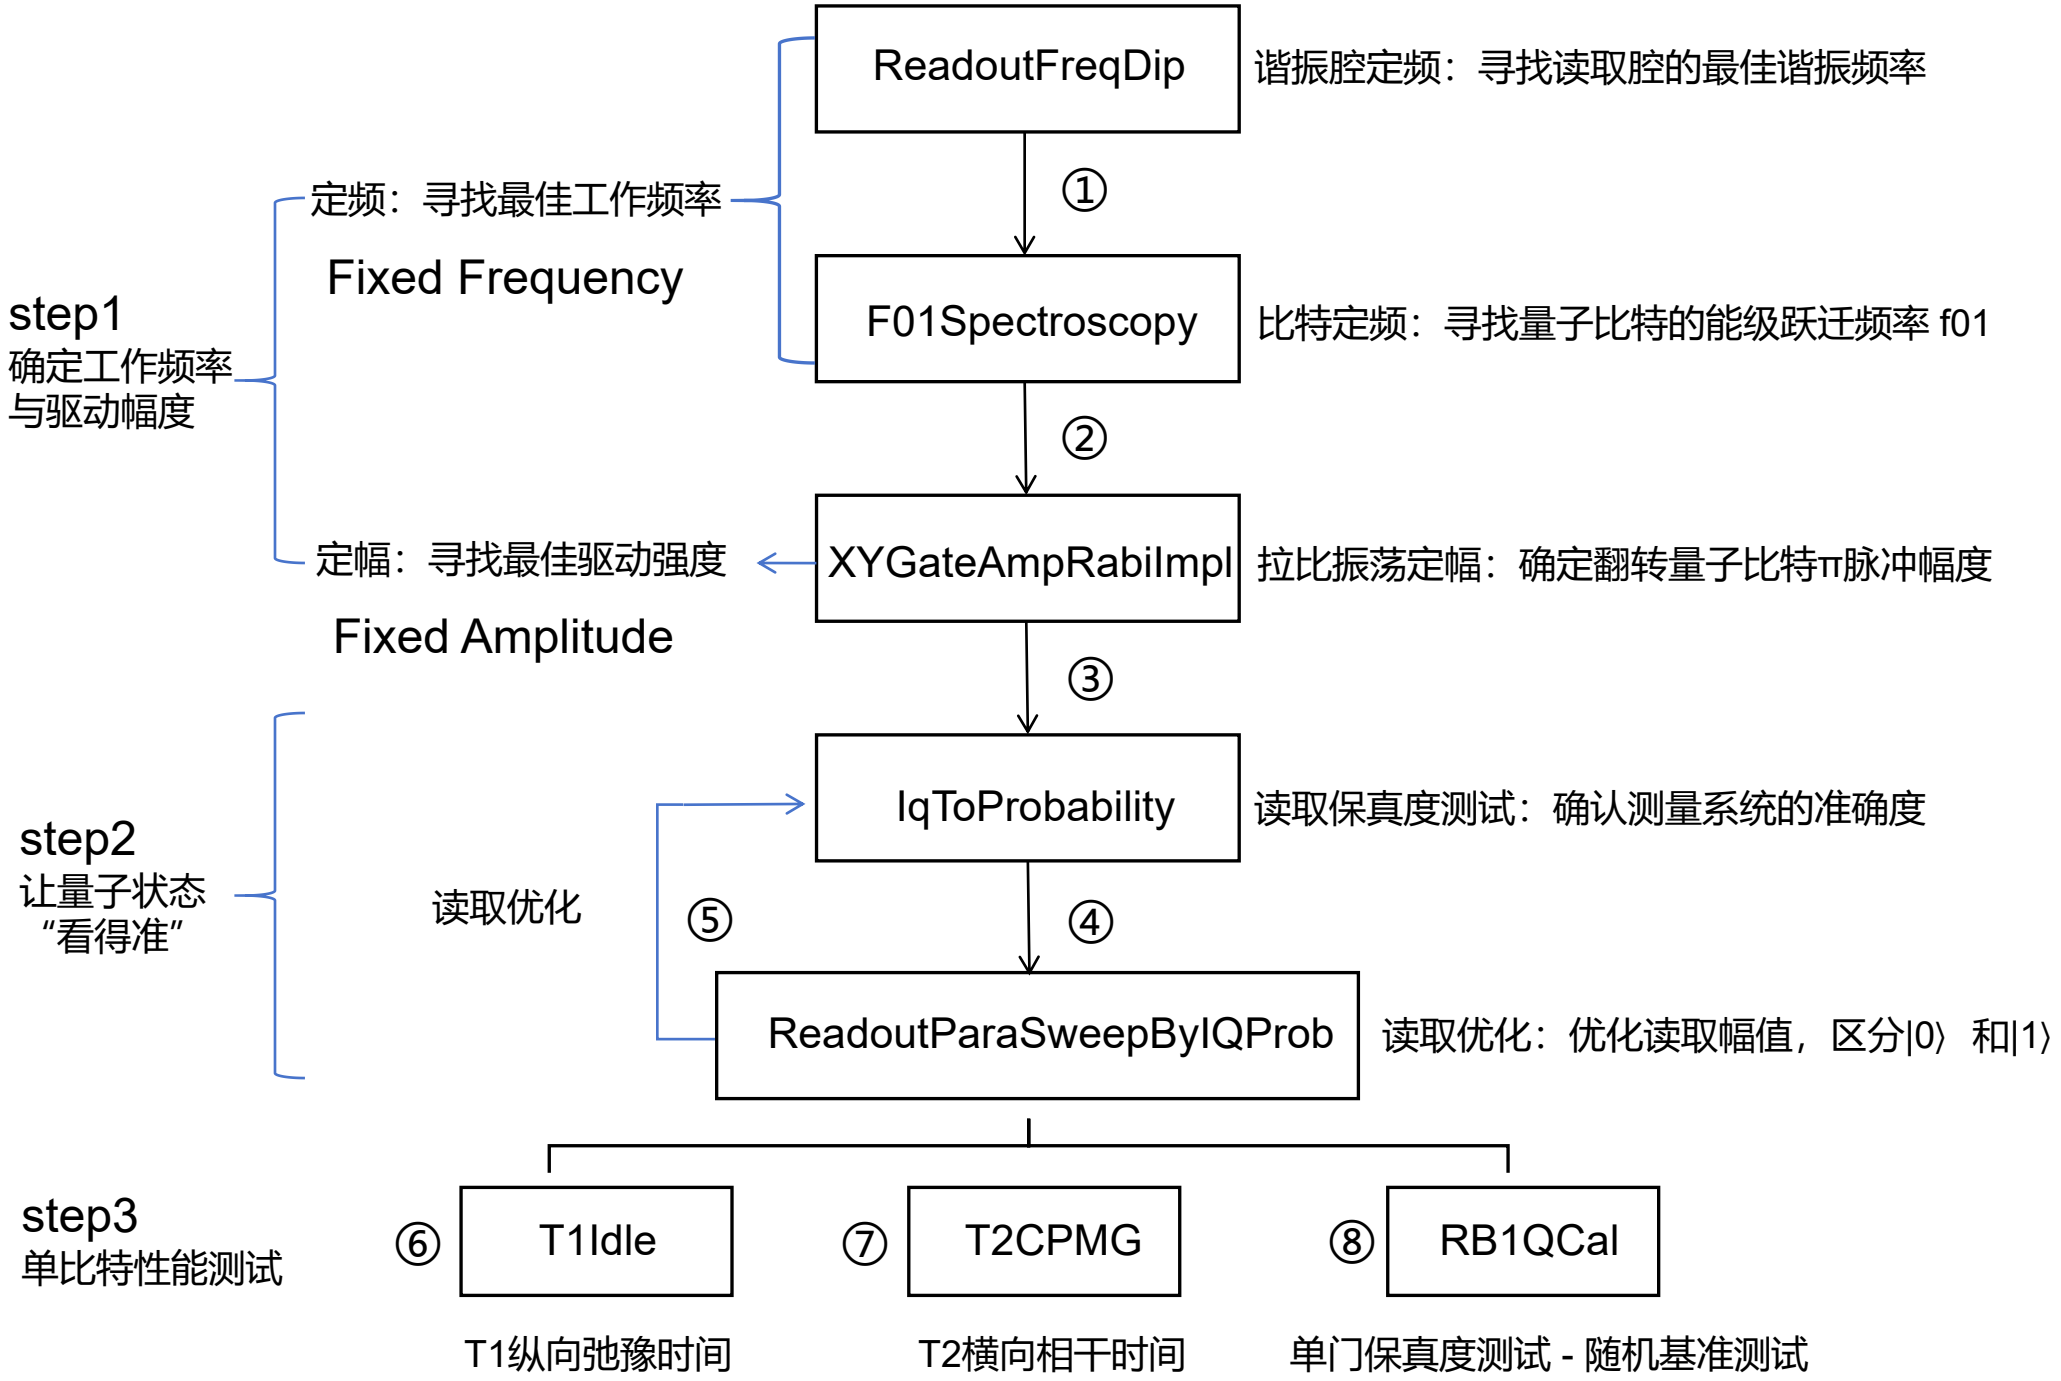

ReadoutFreqDip
谐振腔定频：寻找读取腔的最佳谐振频率
①
定频：寻找最佳工作频率
Fixed Frequency
step1
确定工作频率
与驱动幅度
F01Spectroscopy
比特定频：寻找量子比特的能级跃迁频率 f01
②
XYGateAmpRabiImpl
拉比振荡定幅：确定翻转量子比特π脉冲幅度
定幅：寻找最佳驱动强度
Fixed Amplitude
③
IqToProbability
读取保真度测试：确认测量系统的准确度
step2
让量子状态
“看得准”
读取优化
⑤
④
ReadoutParaSweepByIQProb
读取优化：优化读取幅值，区分|0⟩ 和|1⟩
step3
单比特性能测试
⑥
T1Idle
⑦
T2CPMG
⑧
RB1QCal
T1纵向弛豫时间
T2横向相干时间
单门保真度测试 - 随机基准测试