FICHE TECHNIQUE

CE

Nom du produit




BANDES À JOINTS

Description et application

Rubans en papier, fabriqués à partir de papier américain type Kraft à fibres longues, brossé mécaniquement, avec micro-perforations et pré-pliage central. Ces rubans sont utilisés dans le traitement des joints des plaques de plâtre.

Dimensions

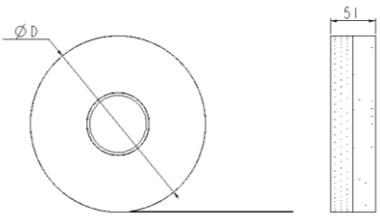

Référence de produit	D	LONGUEUR
BJCE150	210 mm	150 mètres
BJCE75	160 mm	75 mètres
BJCE23	130 mm	23 mètres

Caractéristiques techniques

Papier américain type Kraft à fibres longues, à base de pins de Louisiane, d'un grammage de 138,40gr/m² à 153,00gr/m², brossé mécaniquement, avec micro-perforations électriques et pré-pliage central. Ces caractéristiques lui confèrent une grande résistance mécanique. Le brossage mécanique du papier a pour but de créer une peluche de papier, permettant la meilleure fixation de l'enduit sur le papier. Les micro-perforations électriques, réparties sur toute la largeur du papier et sur toute sa longueur, servent à évacuer, dans de bonnes conditions, l'air emprisonné entre le papier et la plaque de plâtre, permettant d'assurer une meilleure adhérence du joint. Le pré-pliage central est réalisé dans le but de réaliser des joints d'angle internes, en bon état. Produit fabriqué conformément aux dispositions de la directive UE 89/106/CEE pour les produits de construction utilisés conformément à la norme UNE EN 13.964 pour les kits de plafonds suspendus. Ils sont conformes à l'exigence de marquage CE des annexes ZA système 4 du règlement européen (UE).

Résultats des tests

FONCTIONNALITÉS	***VALEUR OU CLASSE DÉCLARÉE***
✓ Réaction au feu	PND selon norme UNE EN 13501
✓ Résistance à la flexion	PND
✓ Résistance à la rupture longitudinale	33DaN
✓ Résistance à la rupture transversale	17DaN

Références et emballages

Référence	Code barre	Quantité / Carton	Quantité / Palette	Poids kg/ Pièce
BJCE150	8436541732292	10 PCS	630 PCS	1,1 Kg
BJCE75	8436541732285	20 PCS	1.200 PCS	0,5 Kg
BJCE23	8436541732278	20 PCS	1.200 PCS	0,2 Kg

Nomenclature douanière : 48026900/00

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été obtenues de la part du fabriquant. En aucun cas, elles constituent une garantie légale en termes de propriétés et / ou de fonctionnalité de l'application des produits.