FICHA TÉCNICA

CE

Nombre del producto




CINTAS DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA

Descripción y aplicación

Cintas de fibra de vidrio apantallados, con un lado adhesivo, utilizadas especialmente para el tratamiento de juntas entre placas de yeso, verticalmente, o para fortalecer las grietas.

Medidas

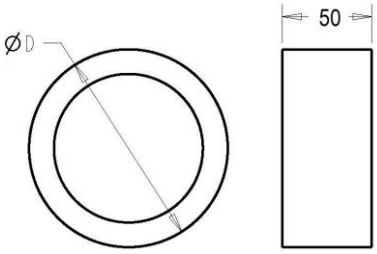

Referencia del producto	D	LARGO
BMP153	180 mm	153 metros
BMP090	147 mm	90 metros
BMP045	108 mm	45 metros
BMP020	90 mm	20 metros

Características técnicas

Fibra de vidrio con trama de 9 x 9 y un peso de 65 g/m².

Resultados de ensayos

Pruebas realizadas en ambiente controlado, Temperatura 19º C, humedad 65%

PESO

- ✓ Producto acabado — 65±3 g/m^2

RESISTENCIA A LA ROTURA

- ✓ Deformación — 440 (Newton/50mm)
- ✓ Trama — 600 (Newton/50mm)

Referencias y embalaje

Referencia del producto	Código de barras	Cantidad por cartón	Cantidad por palet	Peso por unidad
BMP153	8436541732360	12 PCS	504 PCS	0,49725 Kg
BMP090	8436541732377	24 PCS	1.152 PCS	0,2925 Kg
BMP045	8436541732384	54 PCS	1.944 PCS	0,14625 Kg
BMP020	8436541732391	60 PCS	2.880 PCS	0,065 Kg

Nomenclatura arancelaria: 70191200/90

Complexe Futuris Logistic, Lotissement Ennouala, Lot N°2, Dépôt A3 Boulevard Moulay Ismail, Casablanca
Tel.: (212) 5 22 34 44 59 - (212) 522 34 44 62 Email: contact@pladis.ma - Site-web : www.pladis.ma