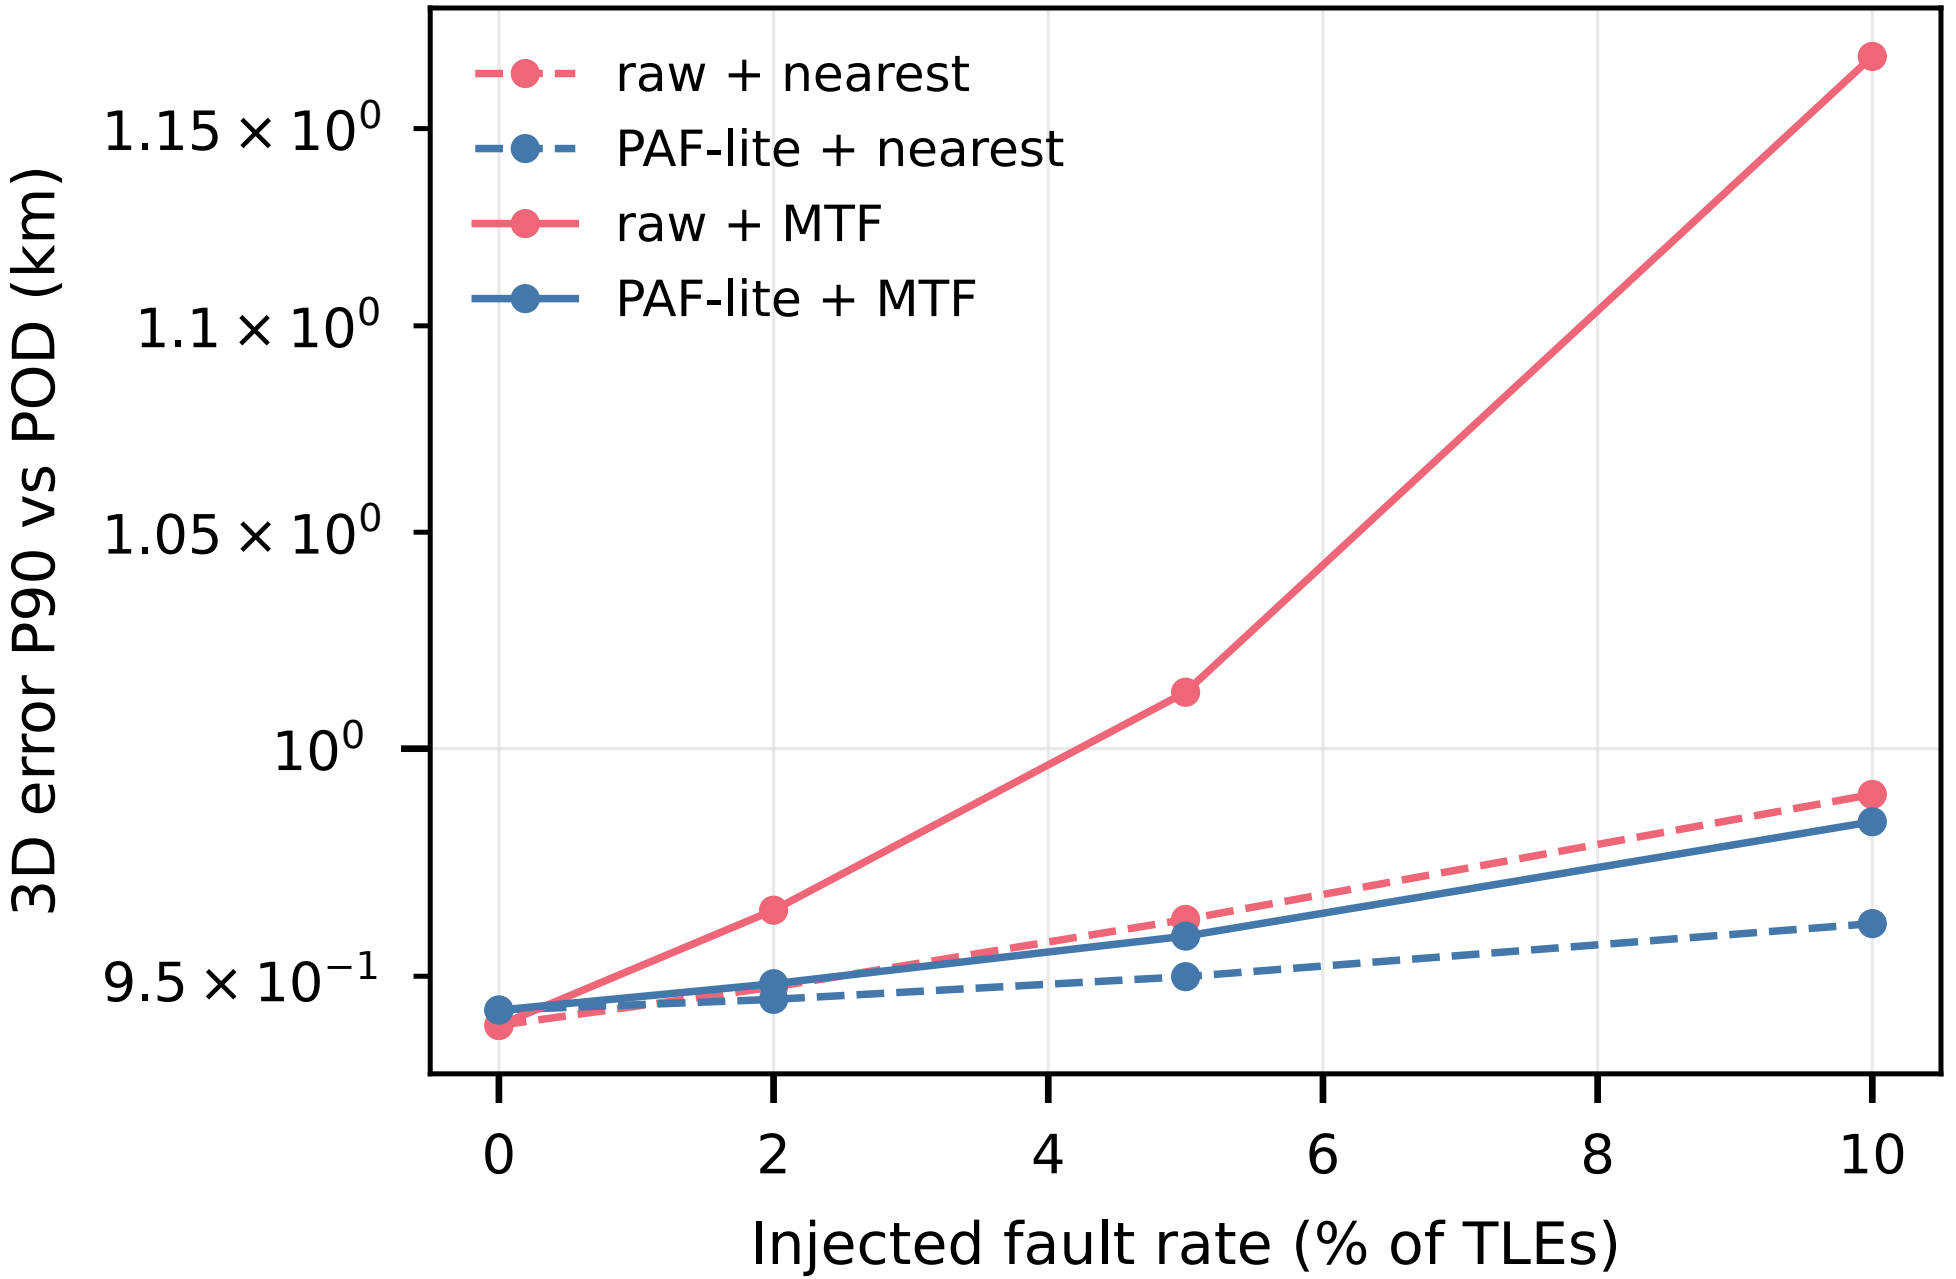
raw + nearest
PAF-lite + nearest
raw + MTF
PAF-lite + MTF
3D error P90 vs POD (km)
1.15×10^{0}
1.1×10^{0}
1.05×10^{0}
10^{0}
9.5×10^{-1}
0
2
4
6
8
10
Injected fault rate (% of TLEs)