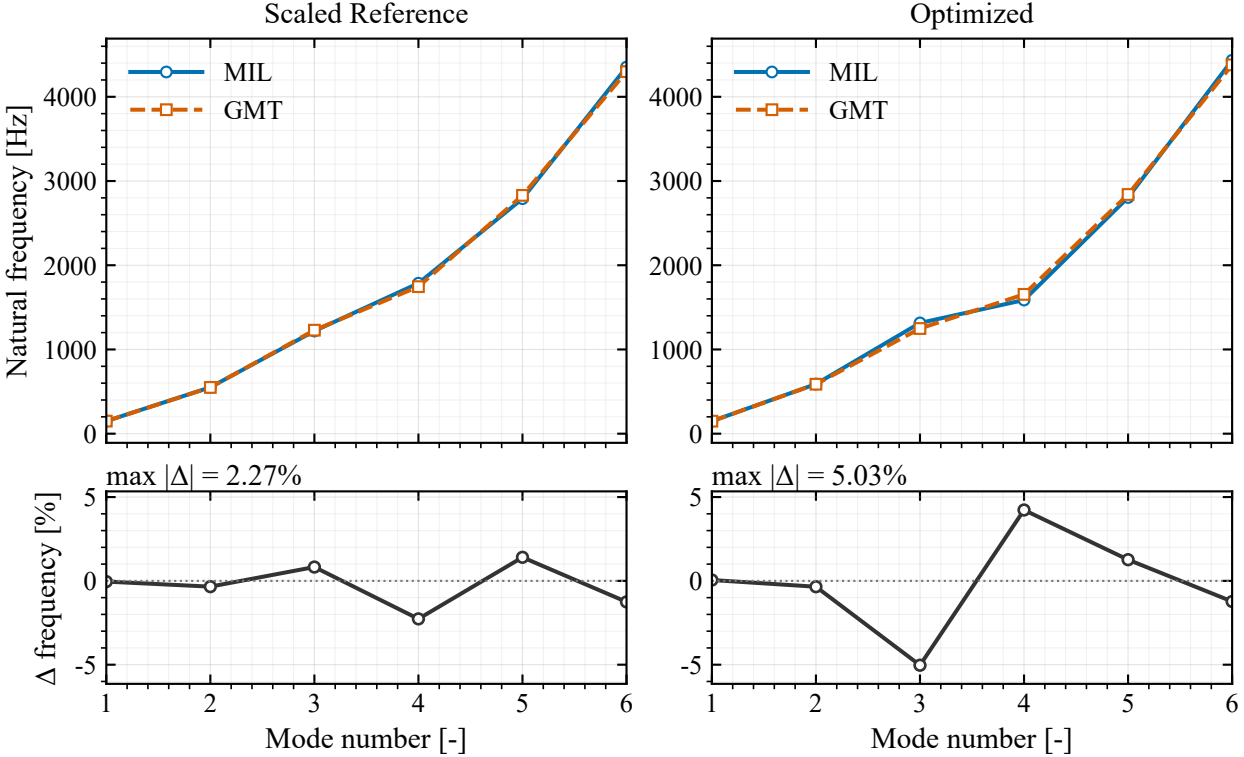
Scaled Reference
Optimized
MIL
GMT
Natural frequency [Hz]
0
1000
2000
3000
4000
max |Δ| = 2.27%
max |Δ| = 5.03%
Δ frequency [%]
5
0
-5
1
2
3
4
5
6
Mode number [-]