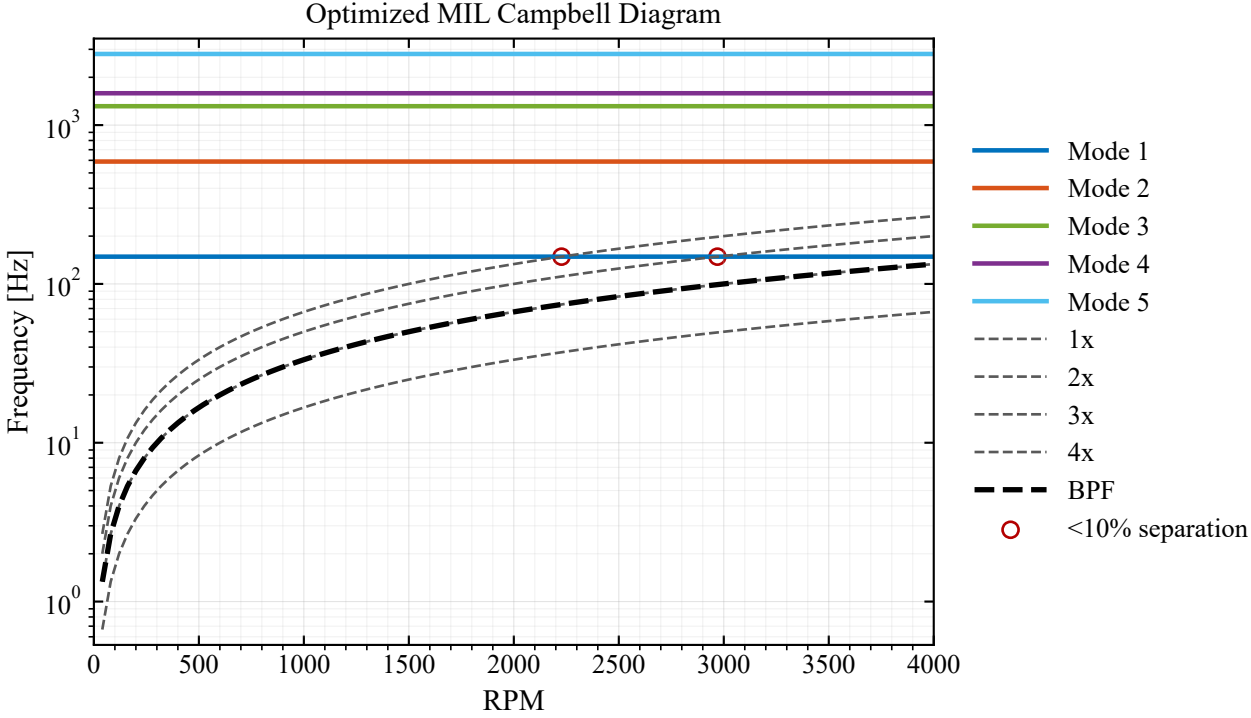
Optimized MIL Campbell Diagram
Frequency [Hz]
10^3
10^2
10^1
10^0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
RPM
Mode 1
Mode 2
Mode 3
Mode 4
Mode 5
1x
2x
3x
4x
BPF
<10% separation