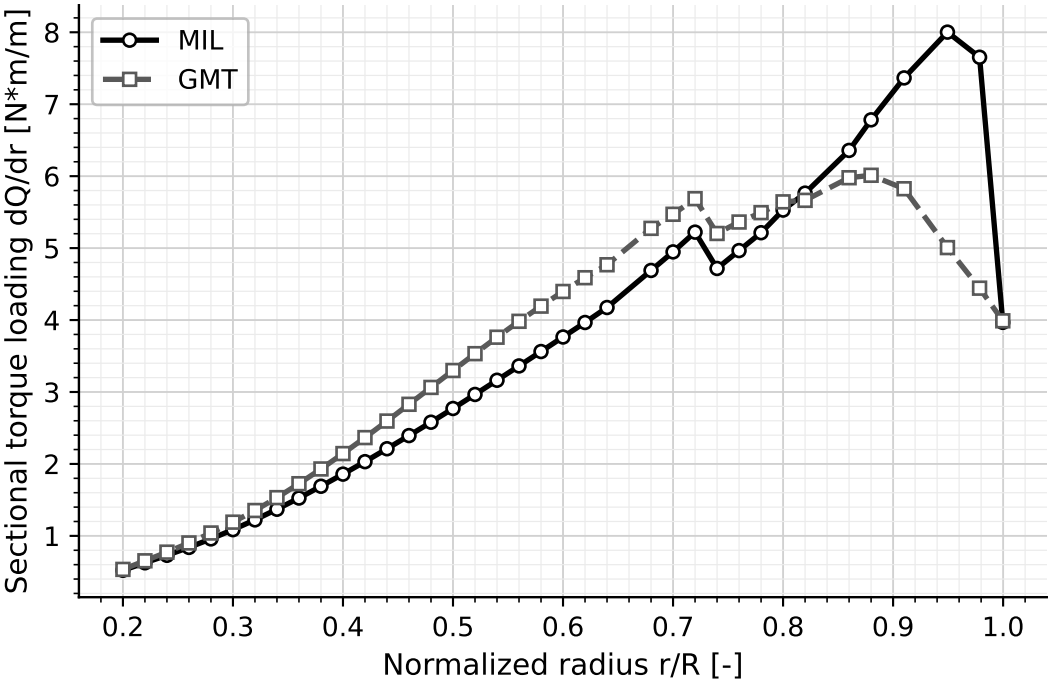
MIL
GMT
Sectional torque loading dQ/dr [N*m/m]
Normalized radius r/R [-]
1
2
3
4
5
6
7
8
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0