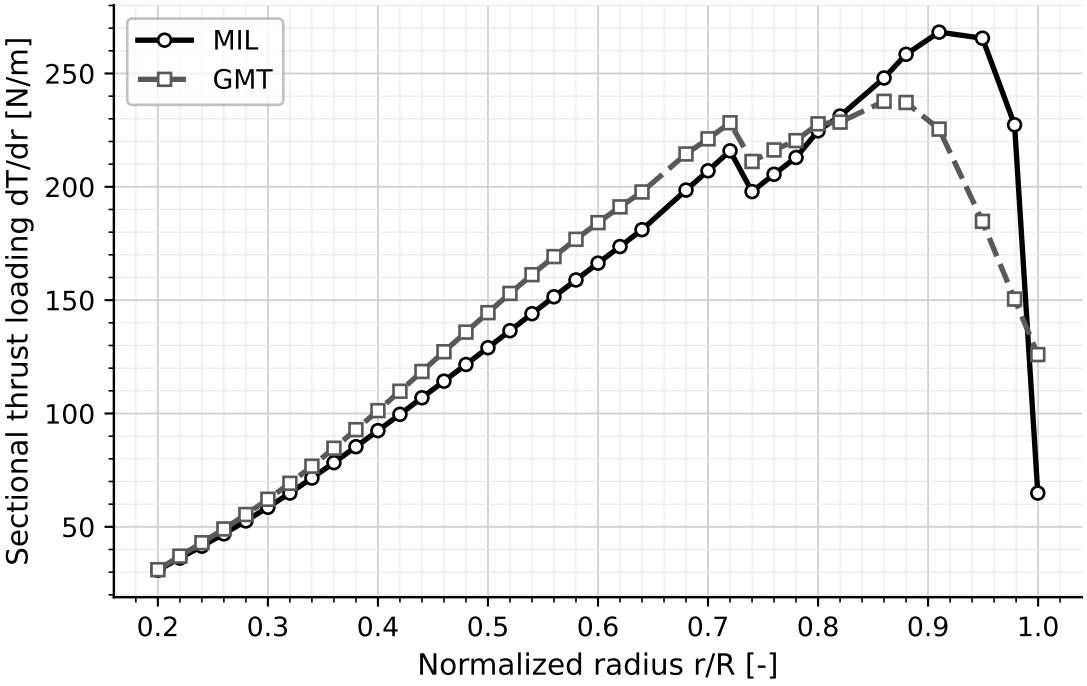
MIL
GMT
Sectional thrust loading dT/dr [N/m]
50
100
150
200
250
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Normalized radius r/R [-]