


控制器的结构和功能

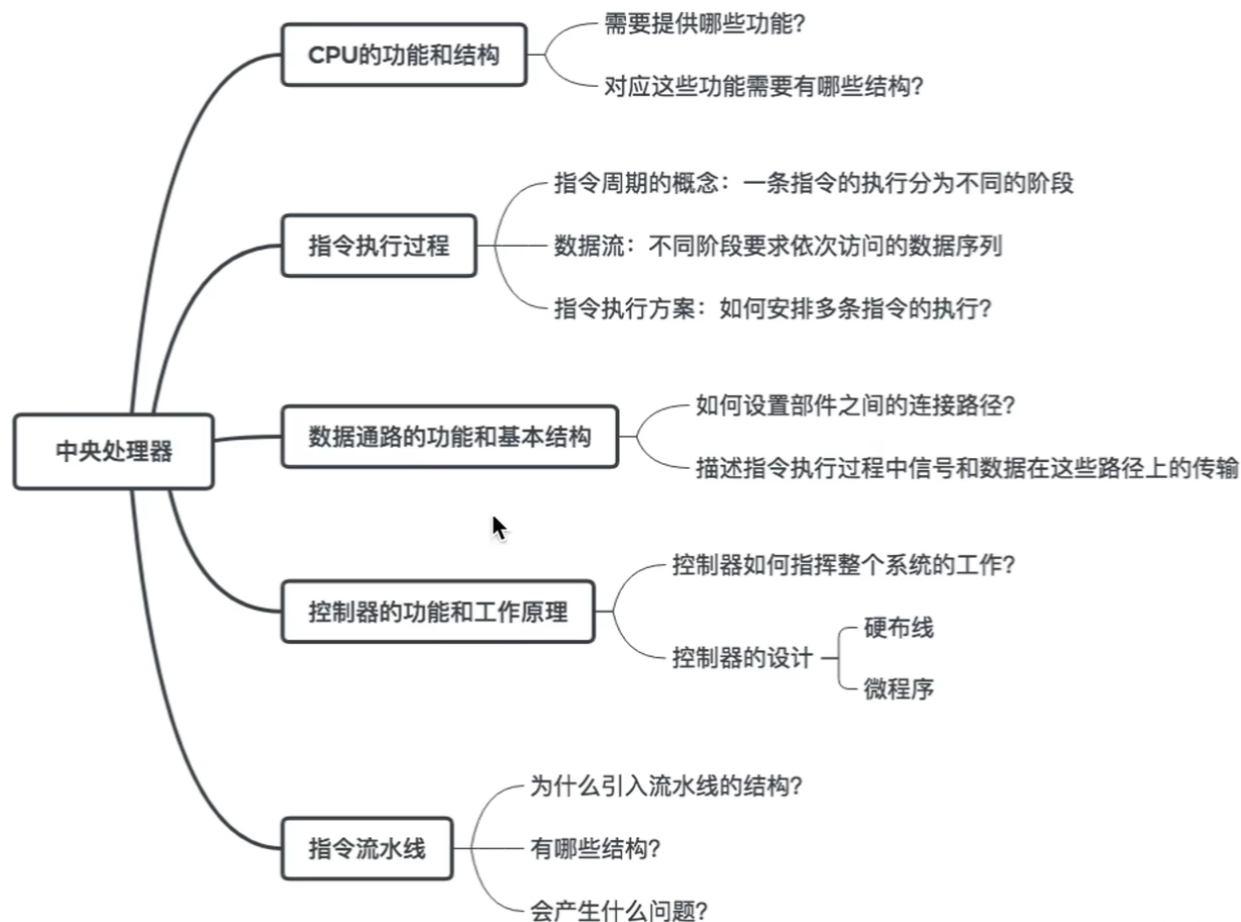

根据 指令操作码、目前的机器周期、节拍信号、机器状态条件, 即可确定现在这个节拍下应该发出哪些“微命令”

内容回顾

CU发出一个微命令, 可完成对应微操作。
如: 微命令1 使得 PC_{out} 、 MAR_{in} 有效。
完成对应的微操作1 ($PC \rightarrow MAR$)

