《星火英雄》国内App v6.3.0 版本 服务器性能测试报告

版本信息

版本	项目阶段	发行地区	测试人	测试时间
v6.3.0	公开测试	国内	侯宇祺	2026/7/6~2026/7/9

需求概述

《星火英雄》计划于7月22日进行不删档付费测试，期望单服PCU为200。需进行如下测试：

1. 单场景测试：验证创角、登录、主城移动、野外战斗、首领魂卡、深渊副本玩法的性能是否达标。
2. 容量测试
3. 稳定性测试

测试结论

测试结论：

概述：

遗留问题列表

问题描述	等级	问题根因	计划
200机器人以10/s的速率进行创角时，CReqCheckPassword 账号检查协议的TP90耗时7866ms, 大于5秒	高	待排查	待规划
200机器人以10/s的速率进行创角时，CReqCreateActor 创角协议的TP90耗时2134ms, 大于1.5秒；	中	待排查	待规划
200机器人以10/s的速率进行登录时，客户端登录耗时15秒，卡顿感明显。			

测试项

本次测试含：

1. 单场景测试

单场景测试

创角

测试项	并发用户数	协议名	QPS	成功率	TP90	dbserver进程CPU	gateserver进程CPU	logicserver进程CPU
创角	10	CReqCheckPassword	6.91	100.00%	7866ms	1.68%	9.9%	58.60%
		CReqCreateActor	6.85	100.00%	2134ms			
		CReqGetActorList	6.86	100.00%	205ms			
		CActorLogin	6.83	100.00%	567ms			
		CClientReadyLogin	6.81	100.00%	567ms			

说明：测试期间，账号检查协议的TP90耗时为7866ms，大于5秒，创角协议的TP90耗时2134ms大于1.5秒。服务器资源性能无异常。

主城移动

测试项	并发用户数	协议名	QPS	成功率	TP90	dbserver进程CPU	gateserver进程CPU	logicserver进程CPU
主城移动	200	CActorMove	200.01	100.00%	42ms	1.21%	24.80%	58.14%
		CActorSetDir	185.99	100.00%	42ms			

说明：测试期间，主城移动玩法相关协议的TP90耗时均小于1秒、成功率为100%，服务器资源性能无异常。

登录

测试项	并发用户数	协议名	QPS	成功率	TP90	dbserver进程CPU	gateserver进程CPU	logicserver进程CPU
登录	10	CReqCheckPassword	9.41	100.00%	731ms	1.21%	24.80%	58.14%
		CActorLogin	8.27	100.00%	922ms			
CClientReadyLogin	8.26	100.00%	922ms					

说明：测试期间，登录玩法相关协议的TP90耗时均小于1秒、成功率为100%，服务器资源性能无异常。客户端卡顿感较为严重。

测试详情

单场景测试

创角

测试策略：200机器人 以10/s的速率进行创角登录。

- 事务统计

name	total	succ[%]	success	fail	no response	qps	mean	50%	75%	90%	95%	min	max
CActorLogin	200	100.00%	200	0	0	6.83	346ms	166ms	325ms	567ms	778ms	74ms	9.8s
CClientReadyLogin	200	100.00%	200	0	0	6.81	351ms	167ms	325ms	567ms	778ms	79ms	9.8s
CReqCheckPassword	200	100.00%	200	0	0	6.91	1.5s	115ms	1.3s	7.8s	9.9s	36ms	10.7s
CReqCreateActor	200	100.00%	200	0	0	6.85	770ms	104ms	333ms	2.1s	6.4s	29ms	10.5s
CReqGetActorList	200	100.00%	200	0	0	6.86	170ms	55ms	78ms	205ms	550ms	20ms	6.7s
YoKaTotal	1000	100.00%	1000	0	0	33.52	636ms	128ms	293ms	1s	2.4s	20ms	10.7s

说明：


1. CReqCheckPassword 检查账号的TP90耗时7866ms, 大于5秒；
2. CReqCreateActor 创角的TP90耗时2134ms, 大于1秒；

- 客户端监控



- 服务端监控

  10.160.254.33 游戏服 整机监控

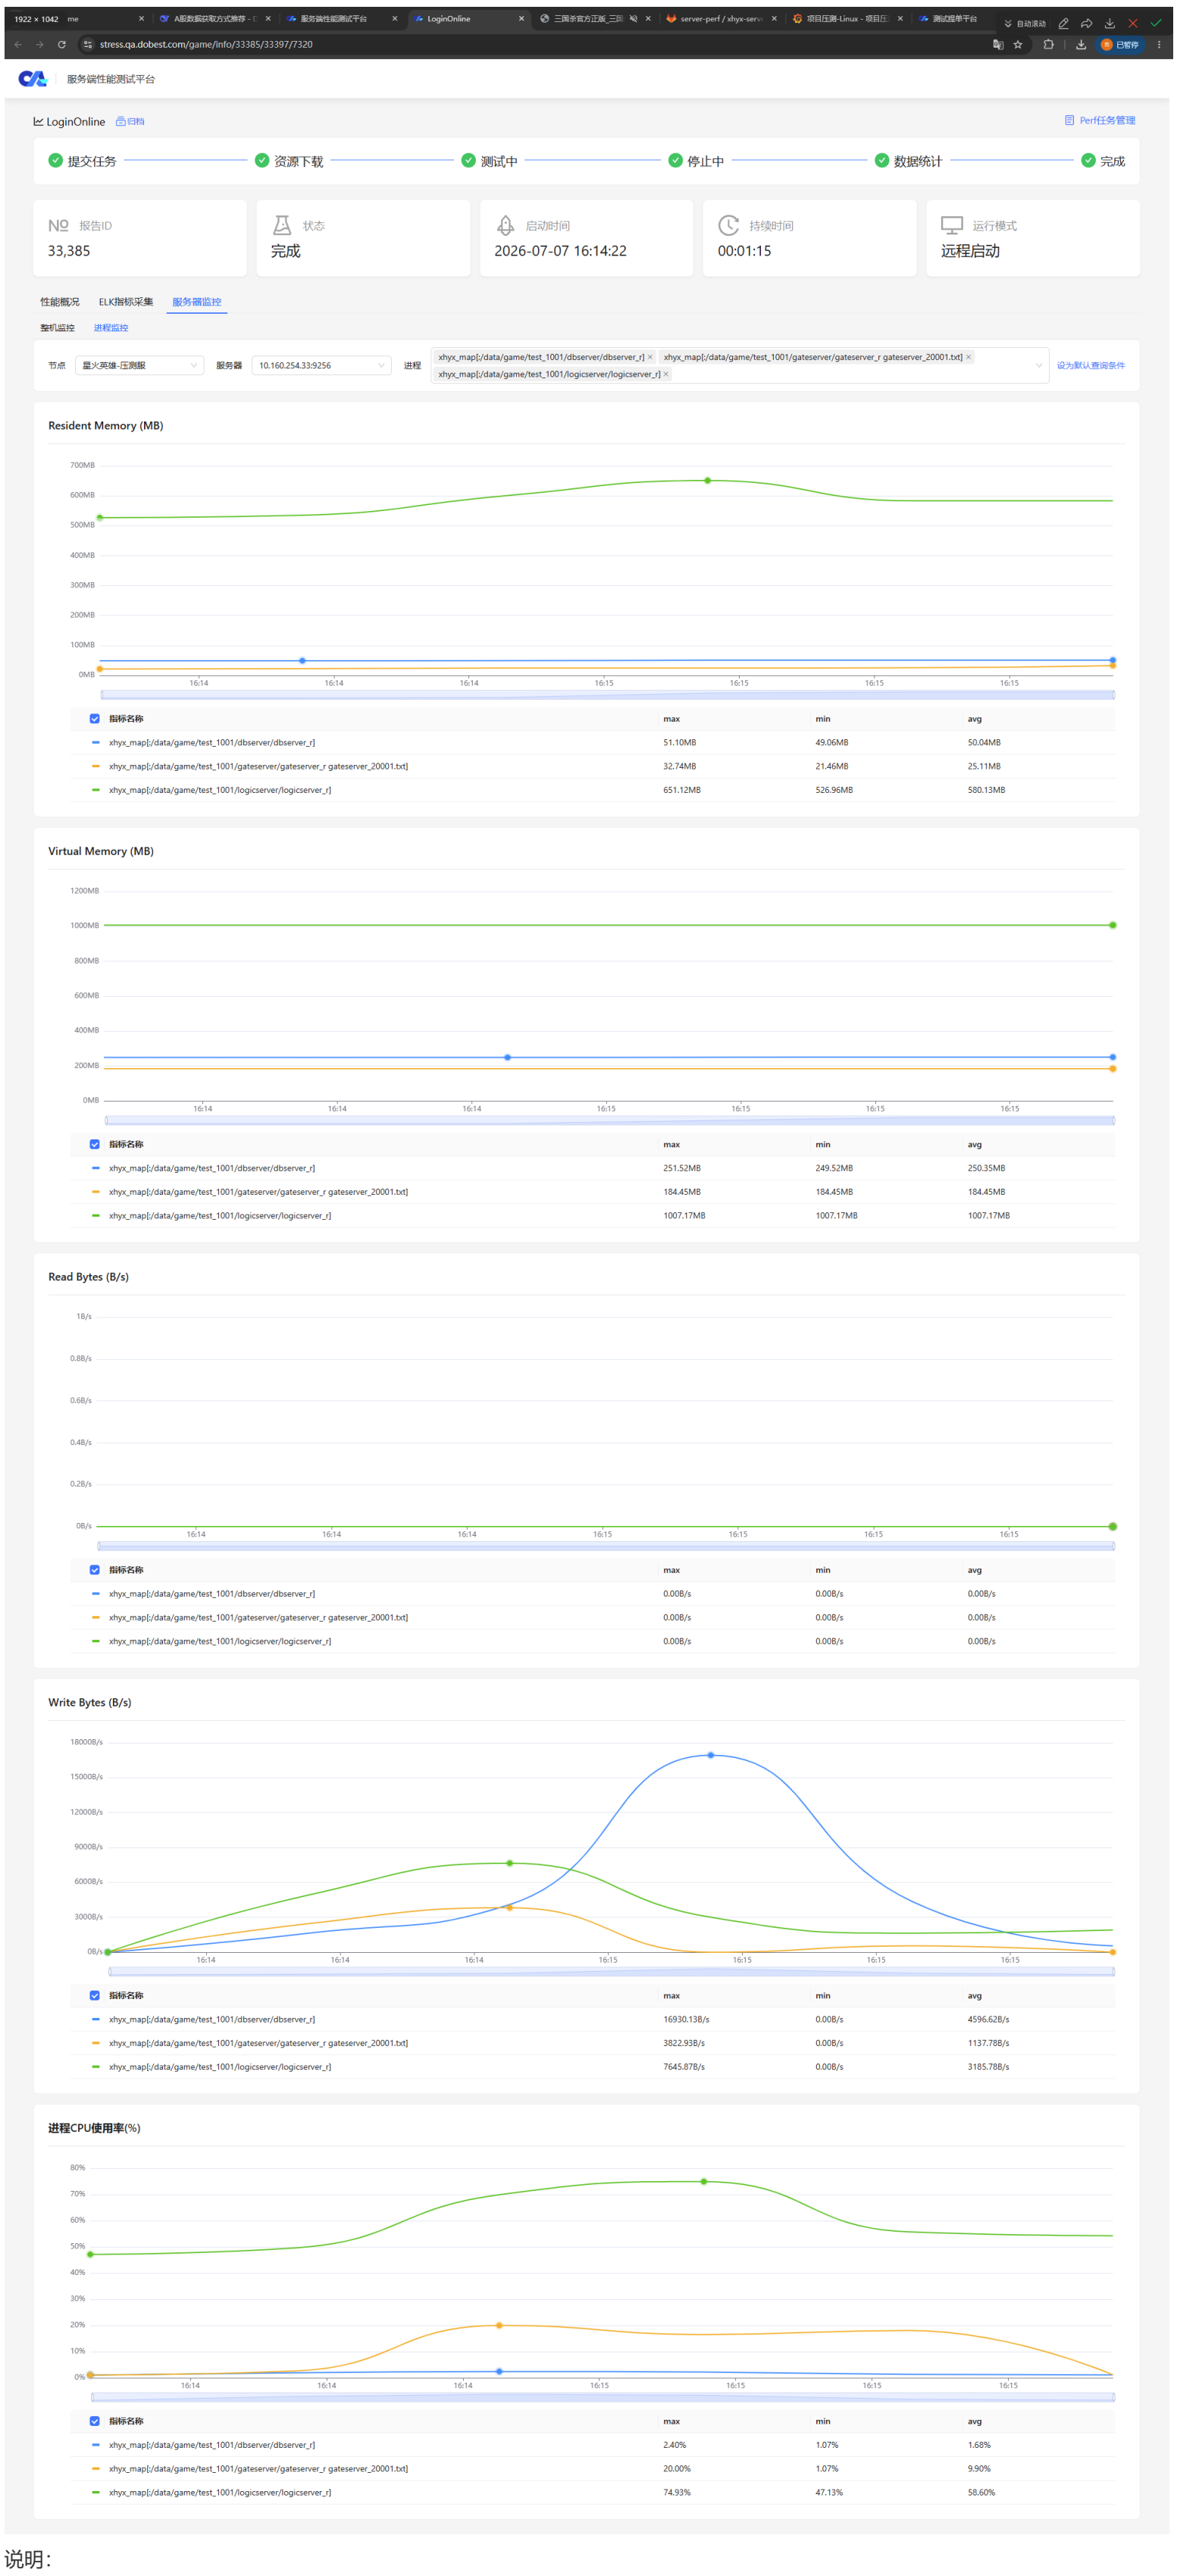

说明：

1. dbserver的CPU占用均值为1.68%；
2. gateserver的CPU占用均值为9.90%；
3. logicserver的CPU占用均值为58.60%。

主城移动


测试策略：200机器人 以5/s的速率登录后，以200/s的速率在主城内进行移动。


- 事务统计


name	total	succ[%]	success	fail	no response	qps	mean	50%	75%	90%	95%	min	max
CActorLogin	200	100.00%	200	0	0	4.93	228ms	138ms	241ms	529ms	775ms	90ms	1.3s
CActorMove	88621	92.97%	82394	6208	19	200.01	34ms	31ms	36ms	42ms	47ms	17ms	1.9s
CActorSetDir	82419	99.97%	82395	0	24	185.99	35ms	32ms	36ms	42ms	47ms	17ms	1.9s
CClientReadyLogin	200	100.00%	200	0	0	4.93	228ms	138ms	241ms	529ms	775ms	90ms	1.3s
CReqCheckPassword	200	100.00%	200	0	0	4.97	142ms	63ms	160ms	409ms	570ms	35ms	796ms
YoKaTotal	171640	96.36%	165389	6208	43	354.37	35ms	31ms	36ms	42ms	48ms	17ms	1.9s

说明：CActorMove 移动协议的成功率为92.97%，失败的7.01%错误码为SActorMoveFail_5。

- 客户端监控

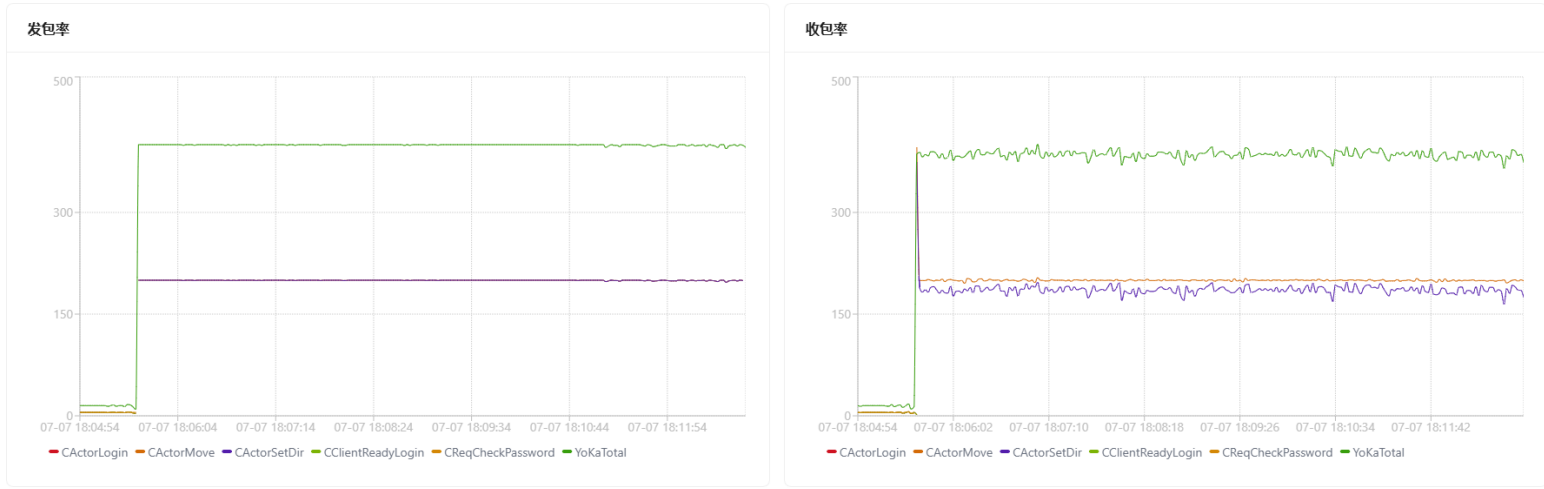


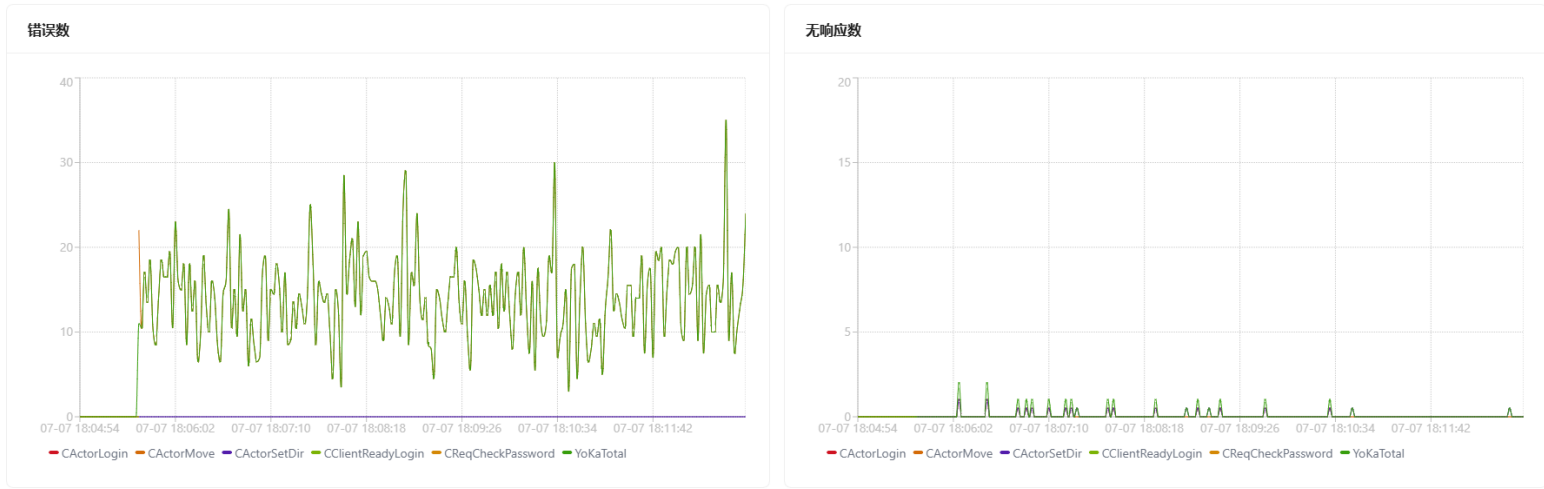

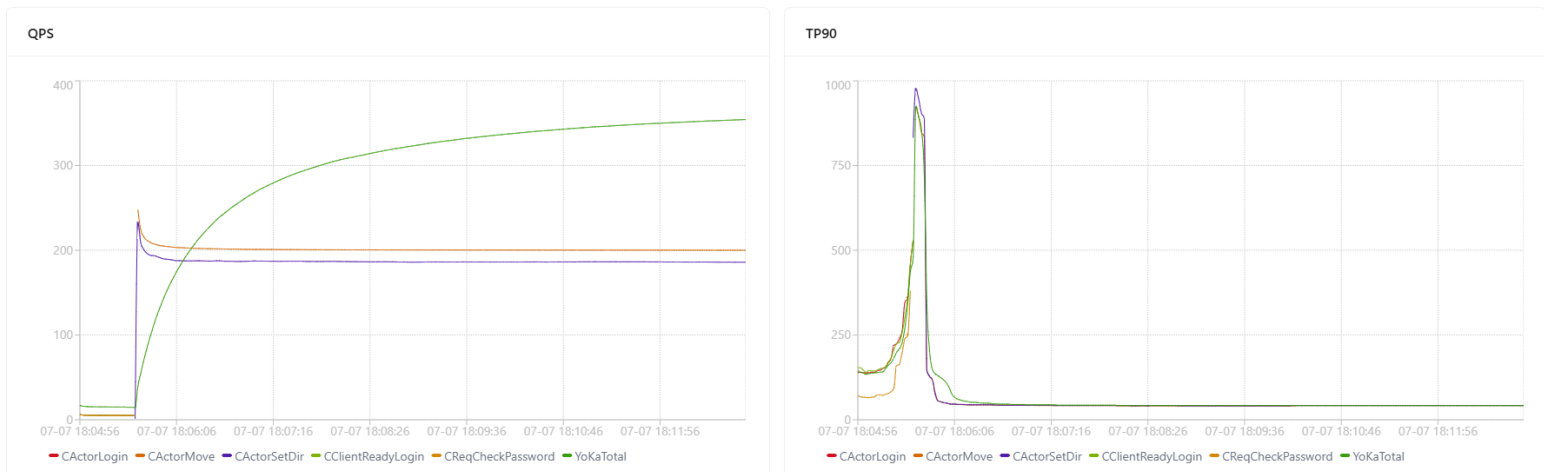

- 服务端监控

  10.160.254.33 游戏服 整机监控

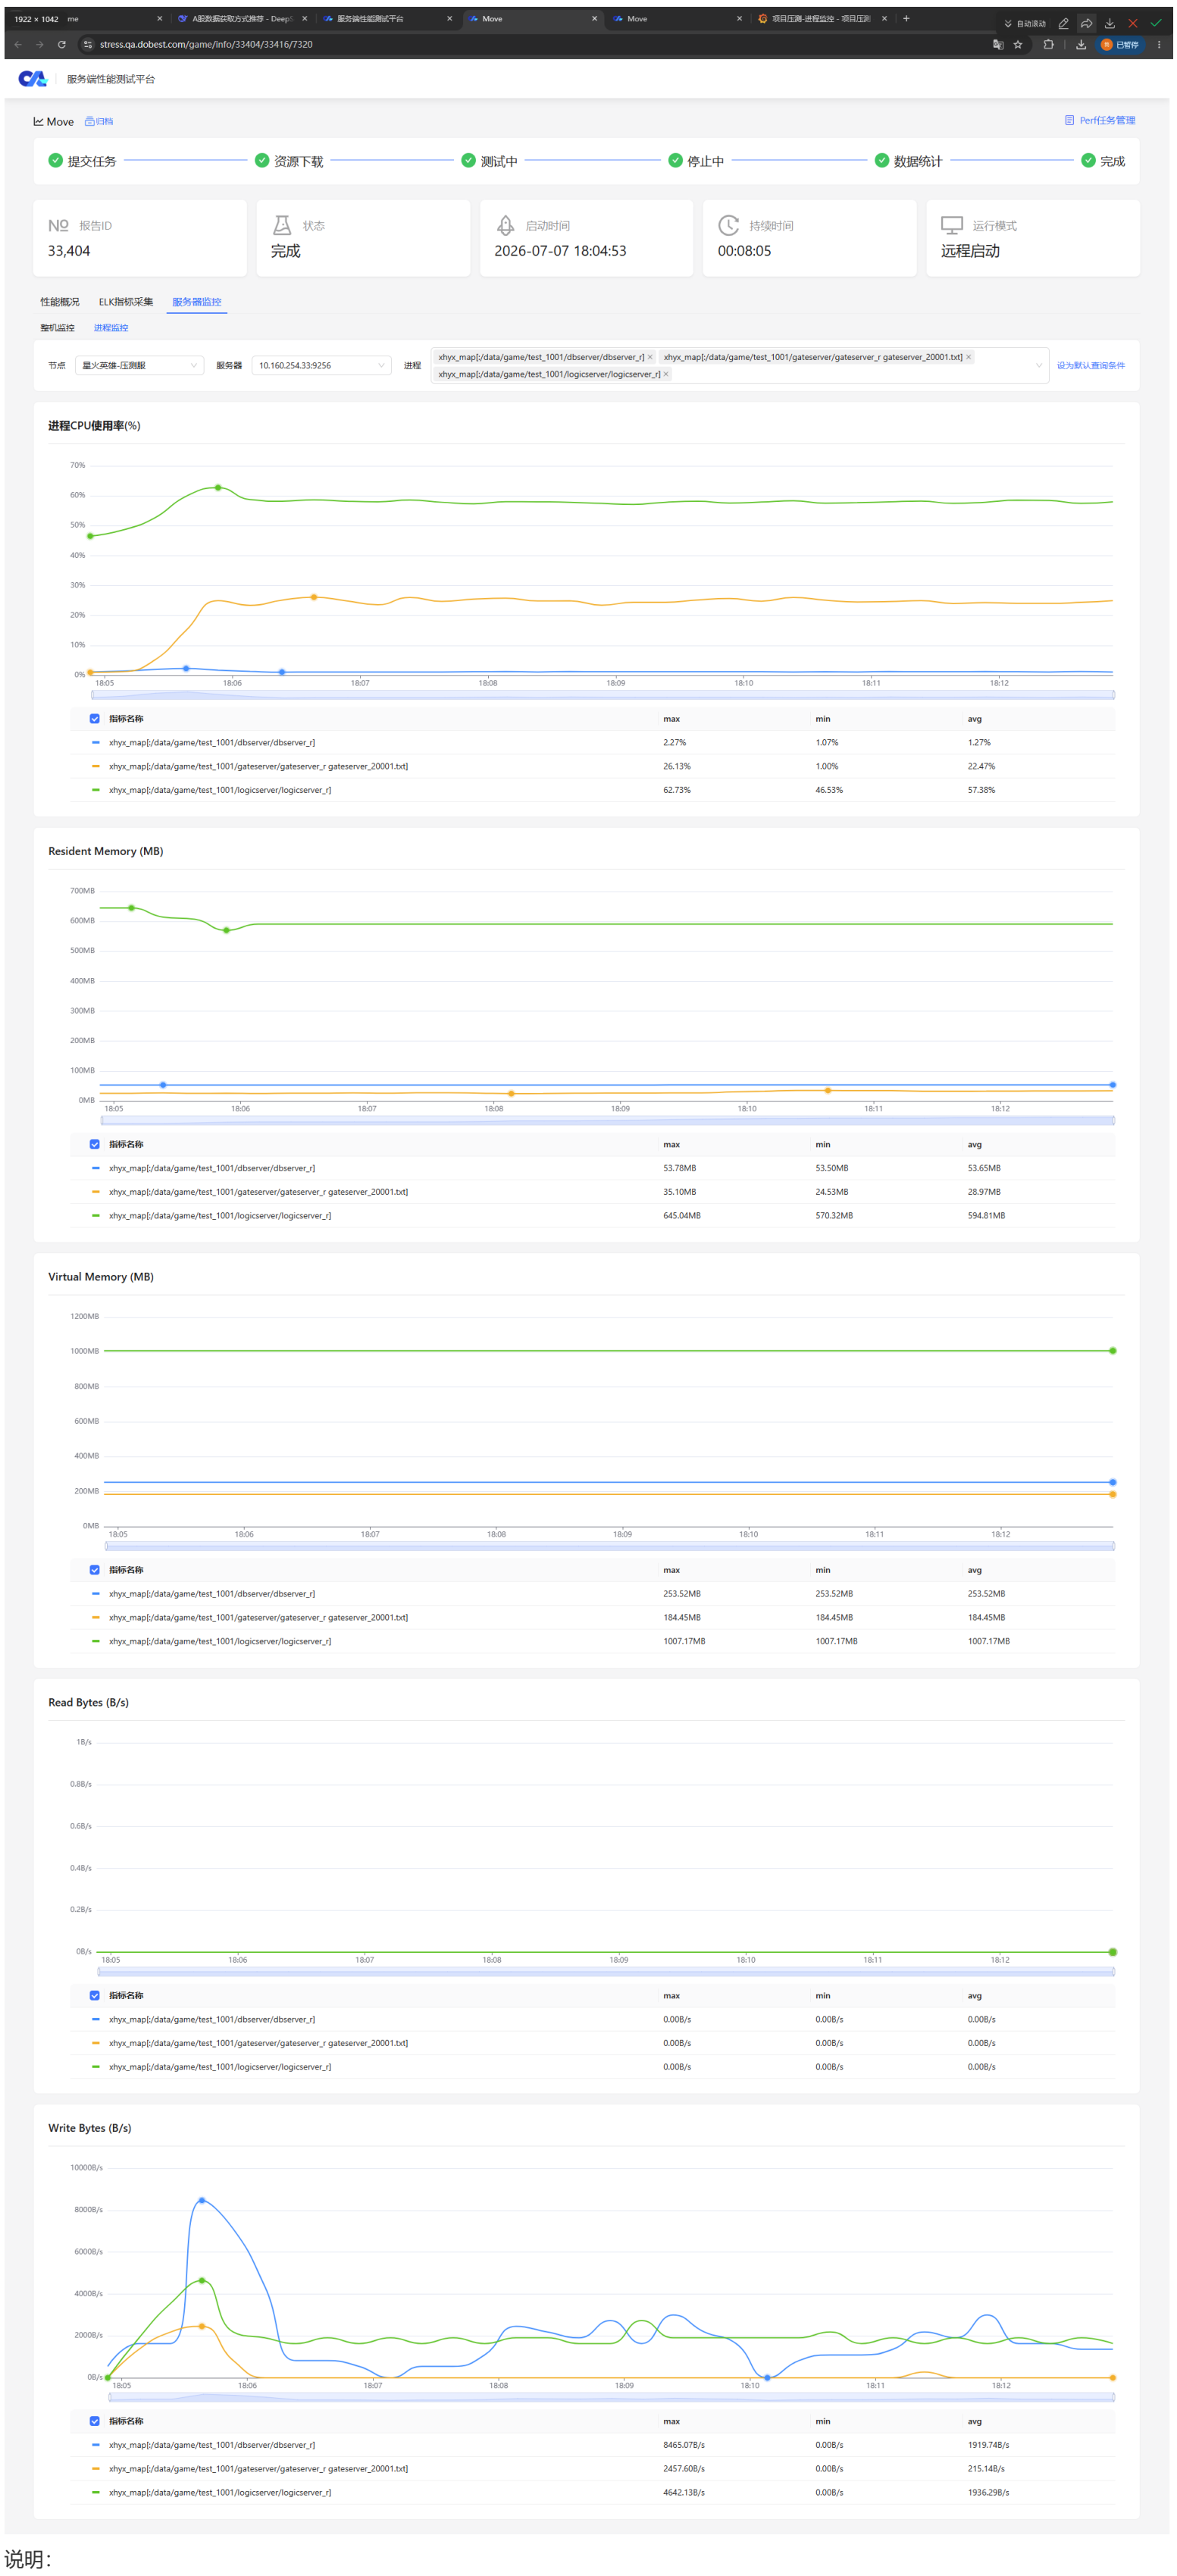

说明：

1. dbserver的CPU占用均值为1.21%；
2. gateserver的CPU占用均值为24.80%；
3. logicserver的CPU占用均值为58.14%。


登录

测试策略：200机器人 以10/s的速率进行创角登录。

- 事务统计


name	total	succ[%]	success	fail	no response	qps	mean	50%	75%	90%	95%	min	max
CActorLogin	200	100.00%	200	0	0	8.27	443ms	158ms	340ms	922ms	2.4s	76ms	3.4s
CClientReadyLogin	200	100.00%	200	0	0	8.26	443ms	158ms	340ms	922ms	2.4s	76ms	3.4s
CReqCheckPassword	200	100.00%	200	0	0	9.41	275ms	80ms	225ms	731ms	1.6s	37ms	2.4s
YoKaTotal	600	100.00%	600	0	0	24.74	387ms	141ms	275ms	844ms	2.4s	37ms	3.4s

- 客户端监控

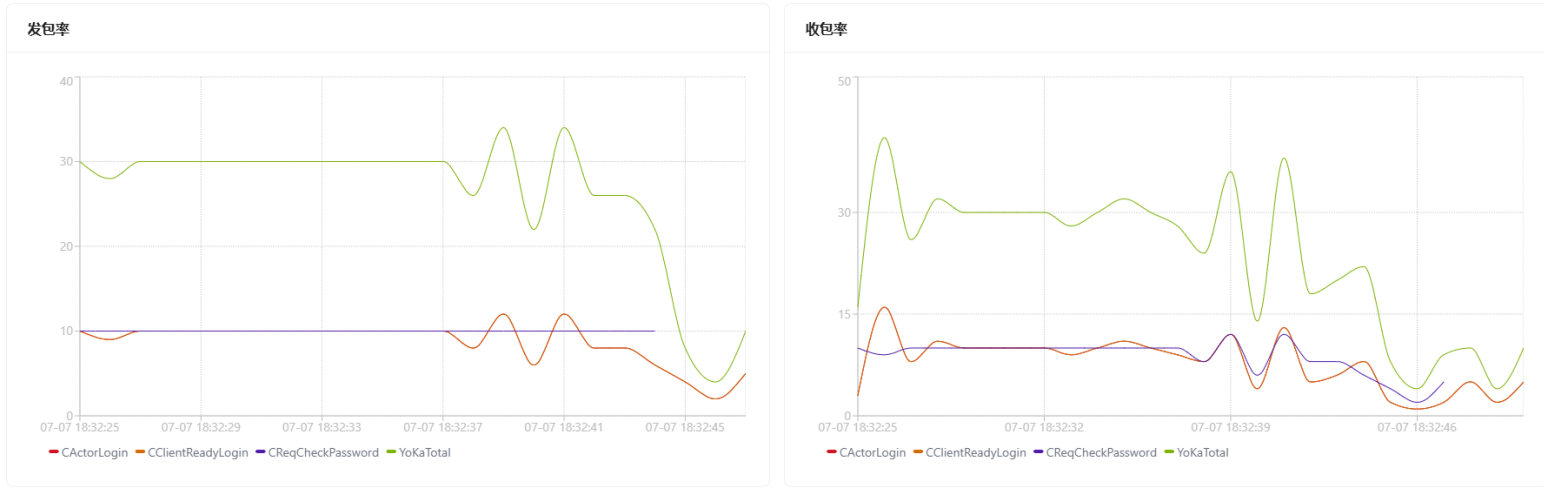

- 服务端监控


  10.160.254.33 游戏服 整机监控

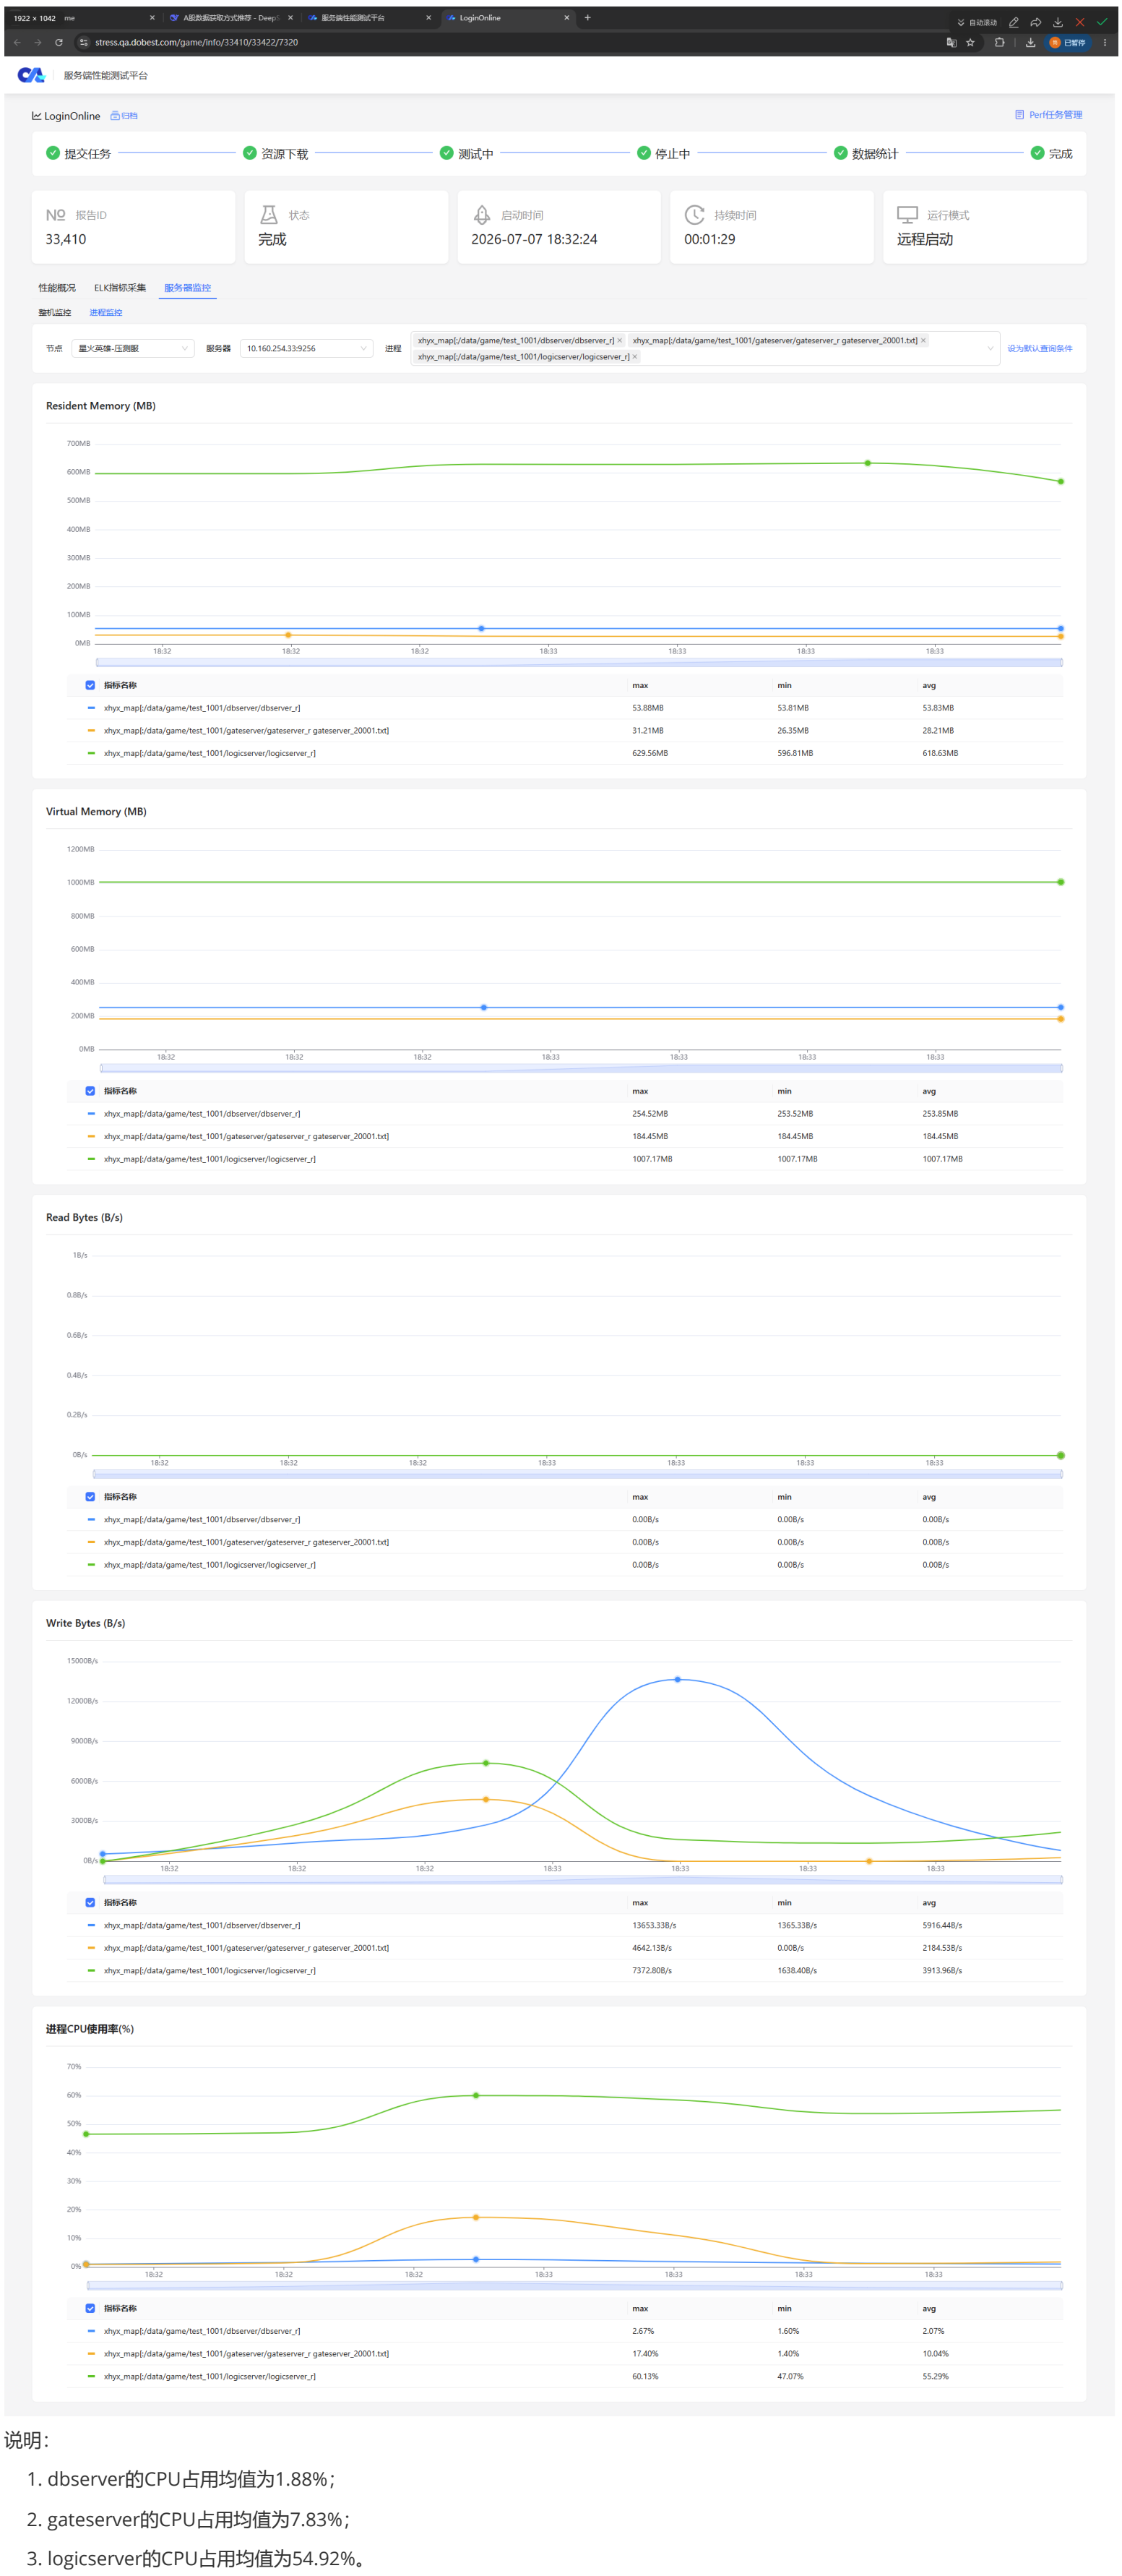

说明：

1. dbserver的CPU占用均值为1.88%；
2. gateserver的CPU占用均值为7.83%；
3. logicserver的CPU占用均值为54.92%。

- 客户端表现

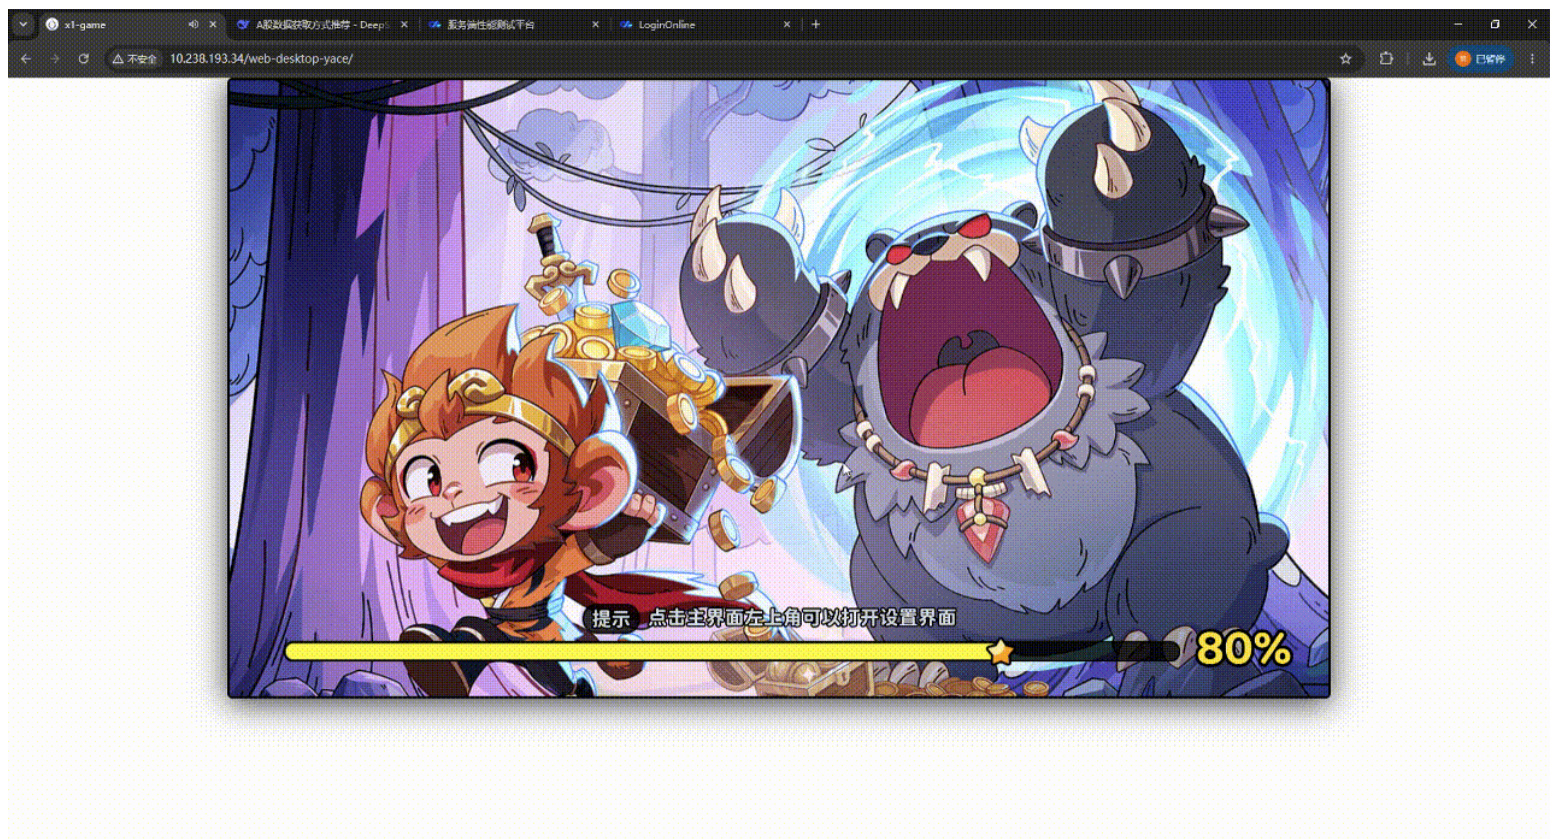

说明：客户端登录耗时15秒，卡顿感明显。