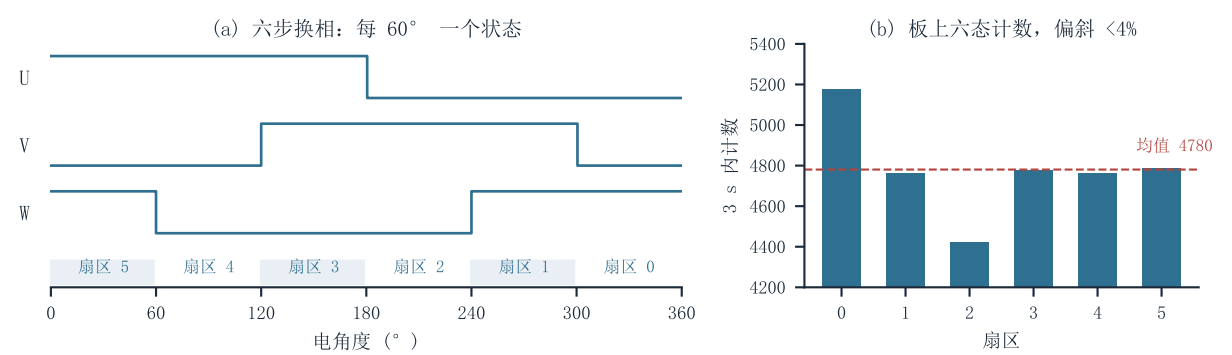
(a) 六步换相：每 60° 一个状态
U
V
W
扇区 5
扇区 4
扇区 3
扇区 2
扇区 1
扇区 0
0
60
120
180
240
300
360
电角度（°）
(b) 板上六态计数，偏斜 <4%
5400
5200
5000
4800
4600
4400
4200
3 s 内计数
均值 4780
0
1
2
3
4
5
扇区