0x00000003

. ->->->

alink

.

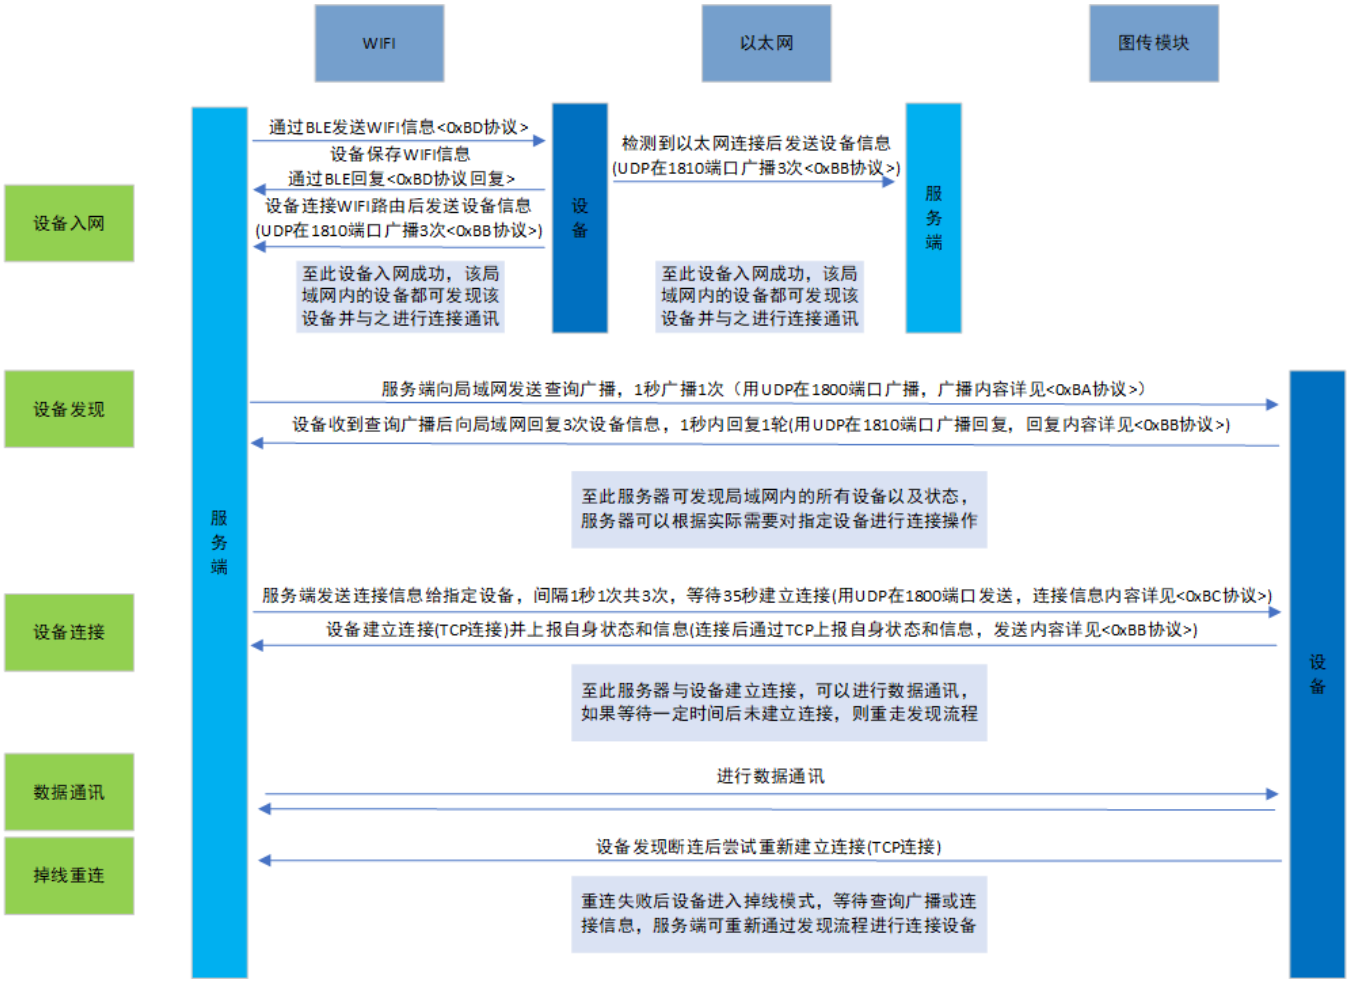

.

<0xBA>

ID	0xBA			
	->			
payload		Name	Type	Description
	4	protocol	uint32_t	
	32	sn	uint8_t	<0xBB>0

	36

<0xBB>

ID	0xBB			
	->			
payload		Name	Type	Description
	4	protocol	uint32_t	
	32	sn	uint8_t	
	2	type	uint16_t	2 3 7(droneid)
	2	status	uint16_t	1 2
	64	version	char	
	104			

<0xBC>

ID	0xBC			
	->			
payload		Name	Type	Description
	32	sn	uint8_t	
	4	ip	uint32_t	ip
	2	port	uint16_t	
	2	type	uint16_t	1tcp server 2udp server
	40			

<0xBD>

ID	0xBD
	->

payload		Name	Type	Description
	32	name	char	type = 1wifi
	32	pwd	char	type = 1wifi
	2	type	uint16_t	1wifi
	2	authType	uint16_t	Type = 1 1WEP 2WPA 3WPA2
	68			

<0xBD>

ID	0xBD			
	->			
	<0xBD>			
payload		Name	Type	Description
	1	status	uint8_t	0 1
	1			