


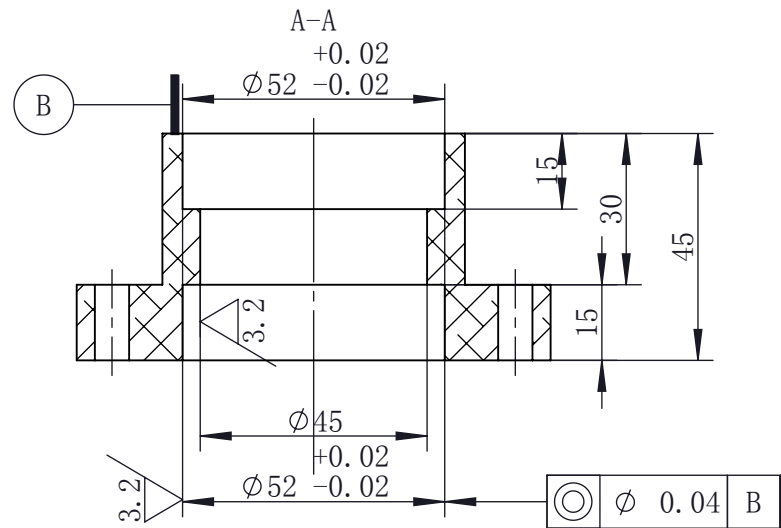


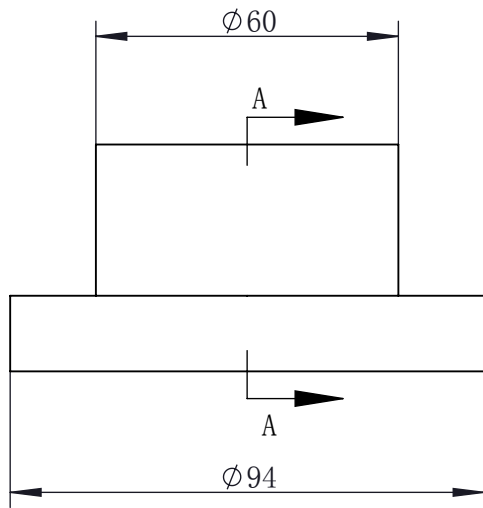

其余:  $\nabla 6.3$

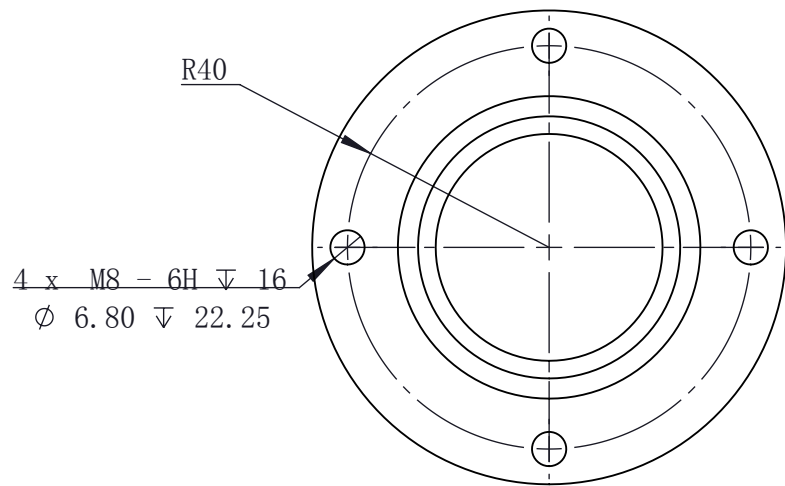

技术要求:  
1. 锐角/尖角/锐边倒钝;  
2. 表面阳极氧化处理 (本色);  
3. 未注尺寸公差应符合企业标准。

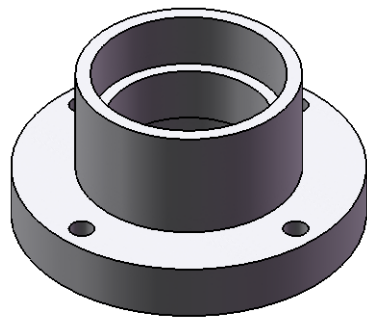

|    |          |       |  |     |    |              |         |       |                        |  |
|----|----------|-------|--|-----|----|--------------|---------|-------|------------------------|--|
|    |          |       |  |     |    | 6061-T6 (GB) |         |       | <b>Triowin</b><br>沃迪智能 |  |
|    |          |       |  |     |    |              |         |       |                        |  |
|    |          |       |  |     |    |              |         |       | 名称                     |  |
|    |          |       |  |     |    |              |         |       | 轴承座                    |  |
| 标记 | 处数       | 更改文件号 |  | 签字  | 日期 | 数量           | 重量 (Kg) | 比例    | 图号<br>192472540409     |  |
| 设计 | 张家尊      |       |  | 标准化 |    |              |         |       |                        |  |
| 校对 |          |       |  | 工艺  |    |              | 0.27    | 1:1.5 |                        |  |
| 审核 |          |       |  | 审定  |    |              |         |       |                        |  |
| 日期 | 2025/6/3 |       |  |     |    | 共 张          |         | 第 张   |                        |  |