


Основные методы неразрушающего контроля

Визуально-измерительный контроль

базовый метод контроля, который производится осмотром и измерениями. Дефект находят, измеряют его параметры и фиксируют в акте визуально-измерительного контроля. Затем значения сравнивают с предельно-допустимыми согласно нормативных документов и принимают решение, годна ли конструкция или изделие к дальнейшему использованию или нет

Акустический метод

основа метод – регистрация параметров упругих волн. С его помощью можно определить прочность бетона, найти внутренние дефекты бетона и металла, а также измерить толщину металла

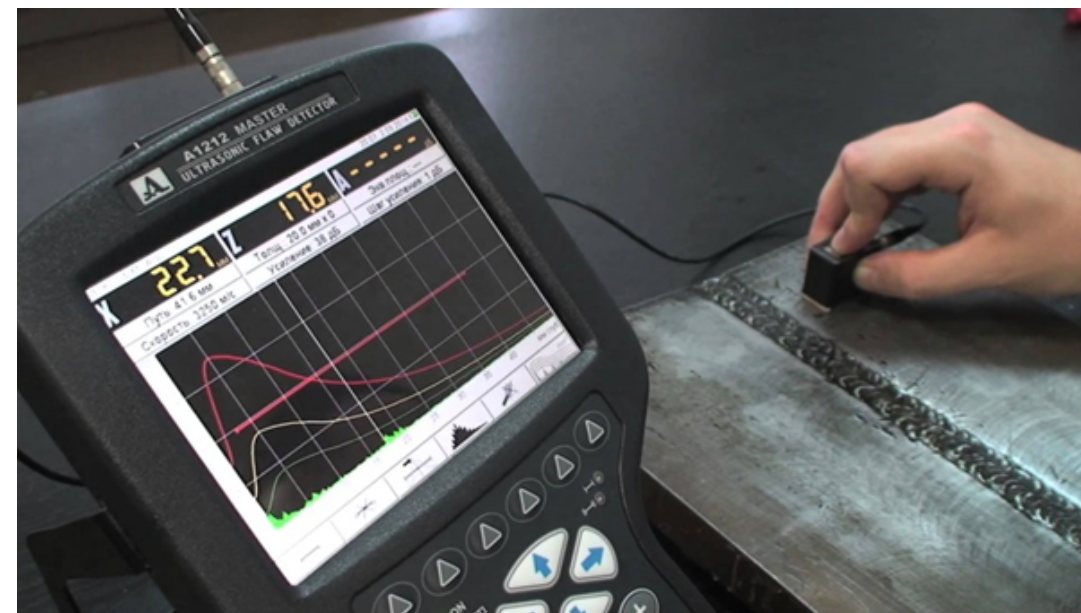

Метод ударного импульса

основан на регистрации энергии удара, которая возникает в момент удара бойка о бетонную поверхность. Используется для определения прочности бетона

Ударный импульс
ИПС - МГ4.03



Магнитный метод

основан на искажении магнитного потока в месте дефекта. С его помощью узнаем расположение арматуры, ее качество в бетоне, определяем дефекты металла, измеряем толщину покрытия



Тепловой метод

основан на свойстве различных материалов по разному реагировать на тепловые потоки, а с помощью специального оборудования из различить



Радиографический метод

основан на применении рентгеновский или гамма-излучений, используется при сварочных работах, но также можно найти дефекты в бетоне и проконтролировать армирование

