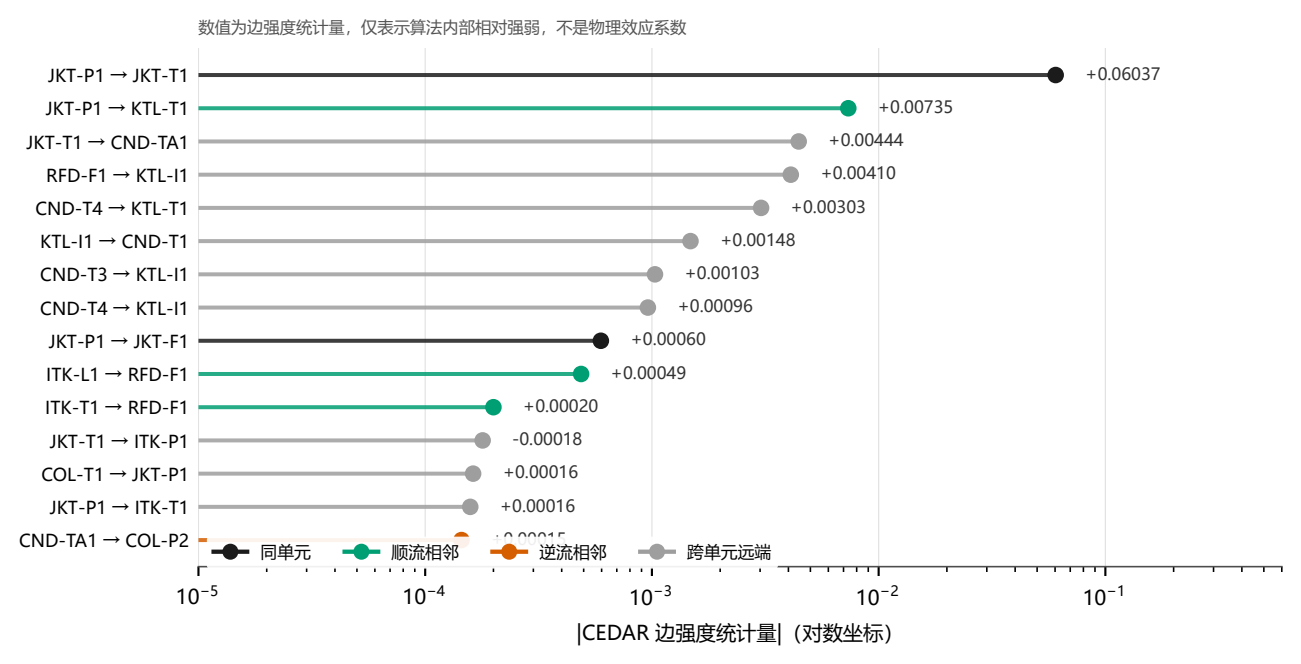
数值为边强度统计量，仅表示算法内部相对强弱，不是物理效应系数
JKT-P1 → JKT-T1
+0.06037
JKT-P1 → KTL-T1
+0.00735
JKT-T1 → CND-TA1
+0.00444
RFD-F1 → KTL-I1
+0.00410
CND-T4 → KTL-T1
+0.00303
KTL-I1 → CND-T1
+0.00148
CND-T3 → KTL-I1
+0.00103
CND-T4 → KTL-I1
+0.00096
JKT-P1 → JKT-F1
+0.00060
ITK-L1 → RFD-F1
+0.00049
ITK-T1 → RFD-F1
+0.00020
JKT-T1 → ITK-P1
-0.00018
COL-T1 → JKT-P1
+0.00016
JKT-P1 → ITK-T1
+0.00016
CND-TA1 → COL-P2
同单元
顺流相邻
逆流相邻
跨单元远端
10−5
10−4
10−3
10−2
10−1
|CEDAR 边强度统计量|（对数坐标）