Vorderansicht M 1:5

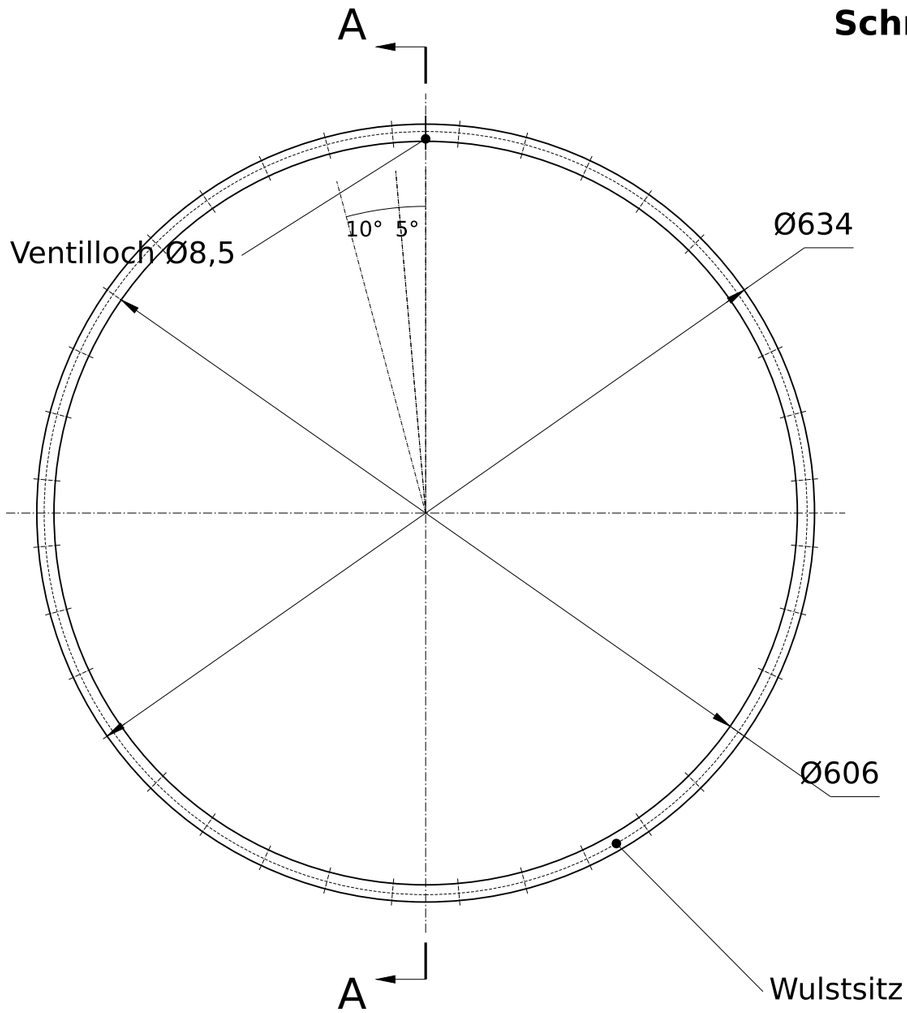

Schnitt A–A M 1:5

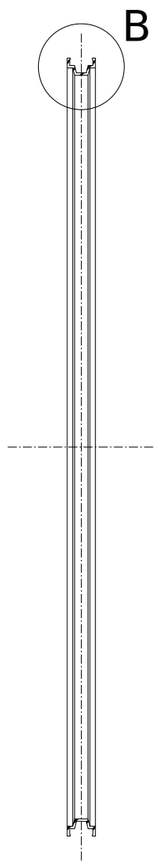

Detail B (aus Schnitt A–A) M 5:1

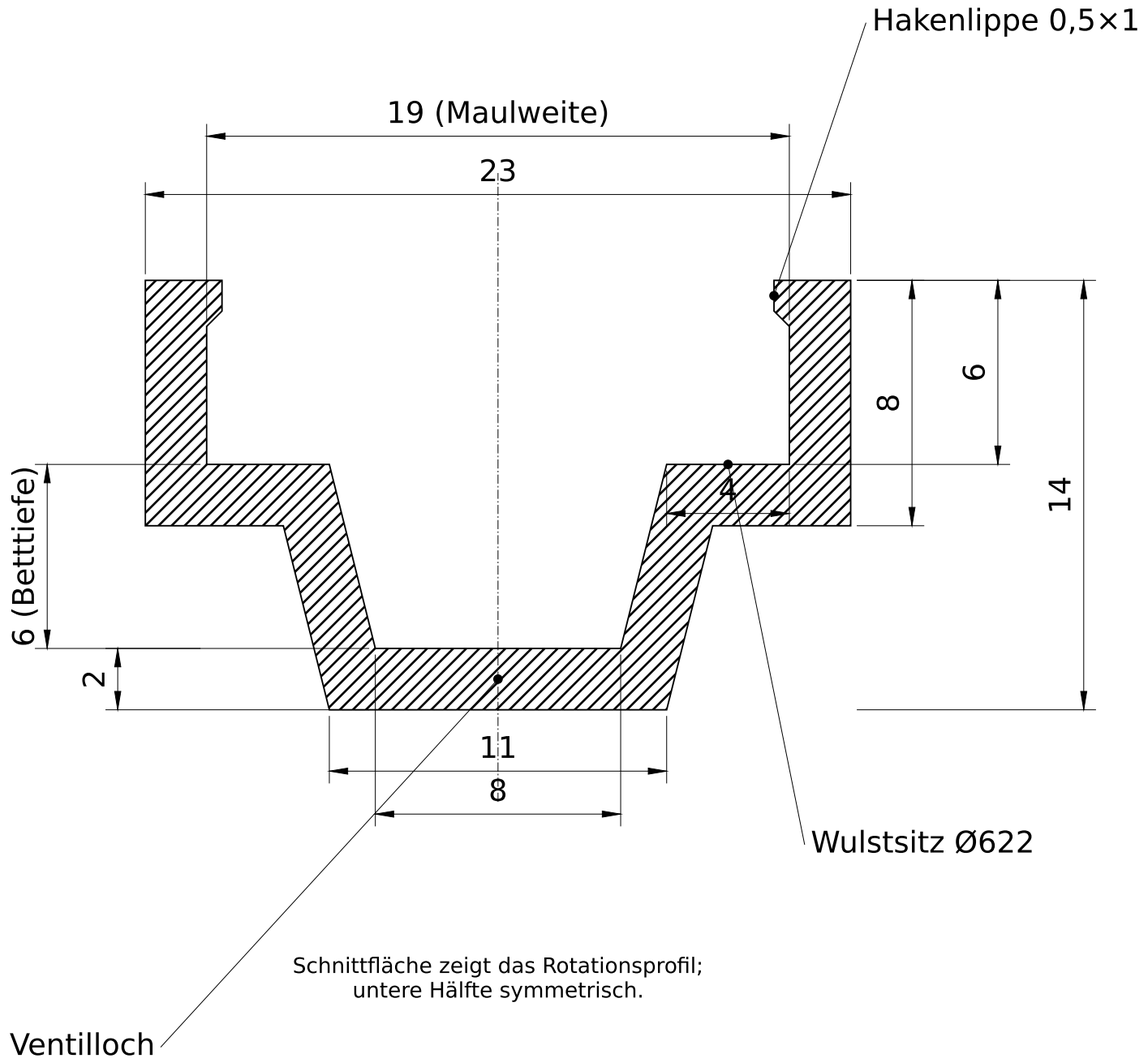

Detail C (aus Draufsicht) M 2:1

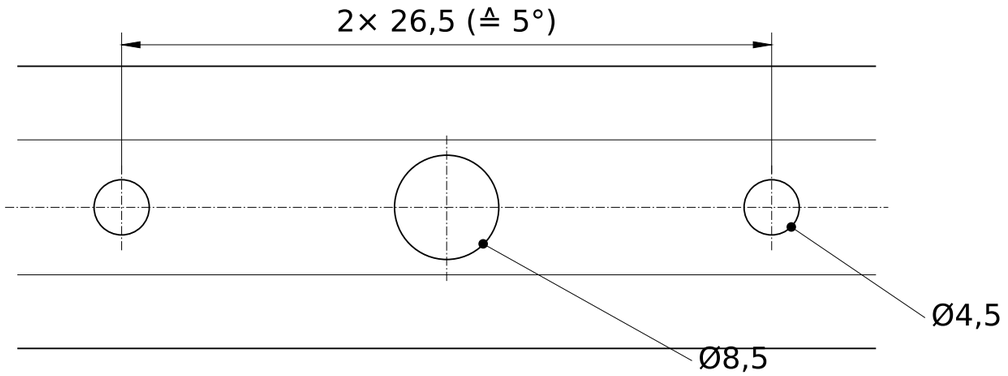

Material: EN AW-6063 T6, eloxiert (silber). Stoß gepinnt.
Nicht bemaßte Radien R0,5. Ventilloch und Speichenlöcher entgratet.

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m

Werkstoff	Masstab	Masse
EN AW-6063 T6	1:5 / 5:1 / 2:1	≈ 465 g
Gezeichnet	**Projektionsmethode**	**Format**
15.10.2026	1 (DIN ISO 128)	A3
Benennung		**Blatt**
Felge 622×19, 36 Loch, AV		1/1
Zeichnungsnummer		**Status**
LR28-001		Entwurf