


Vorderansicht M 1:5

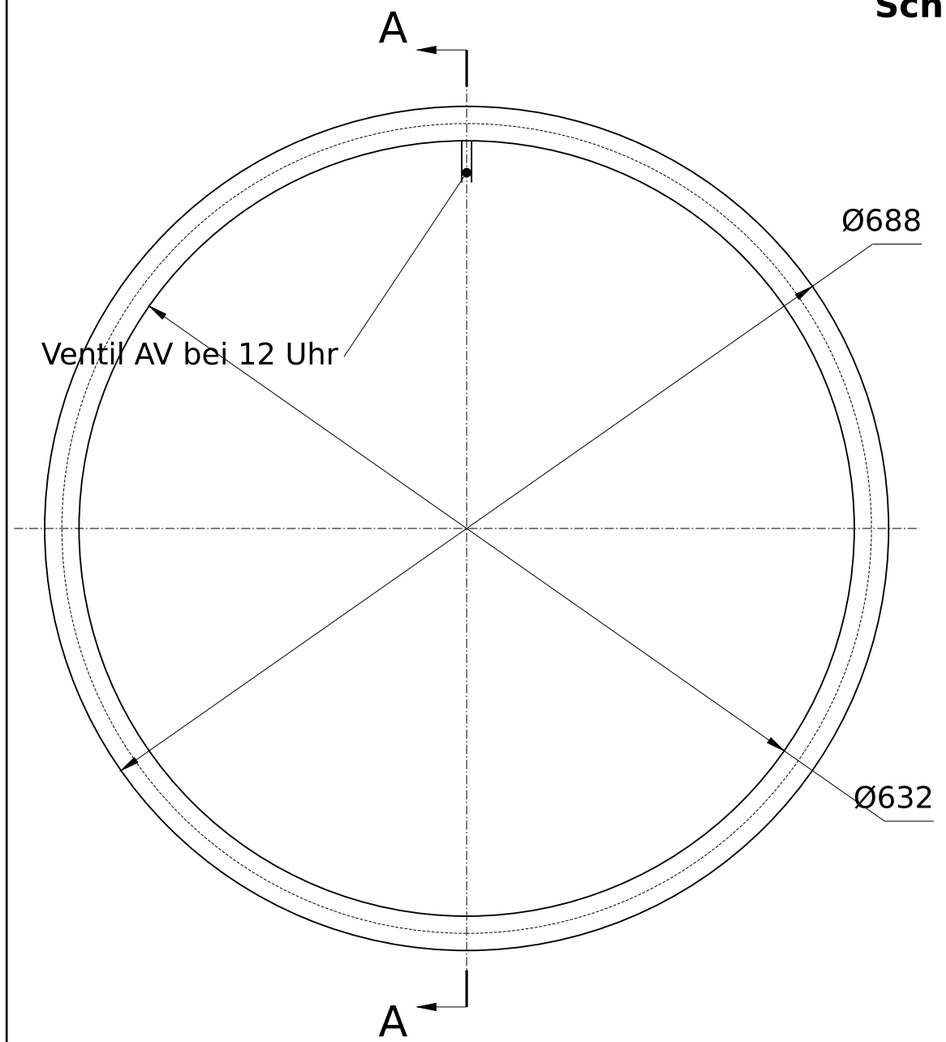

Schnitt A–A M 1:5

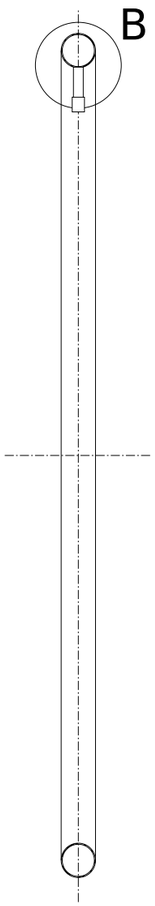

Detail B (aus Schnitt A–A) M 2:1

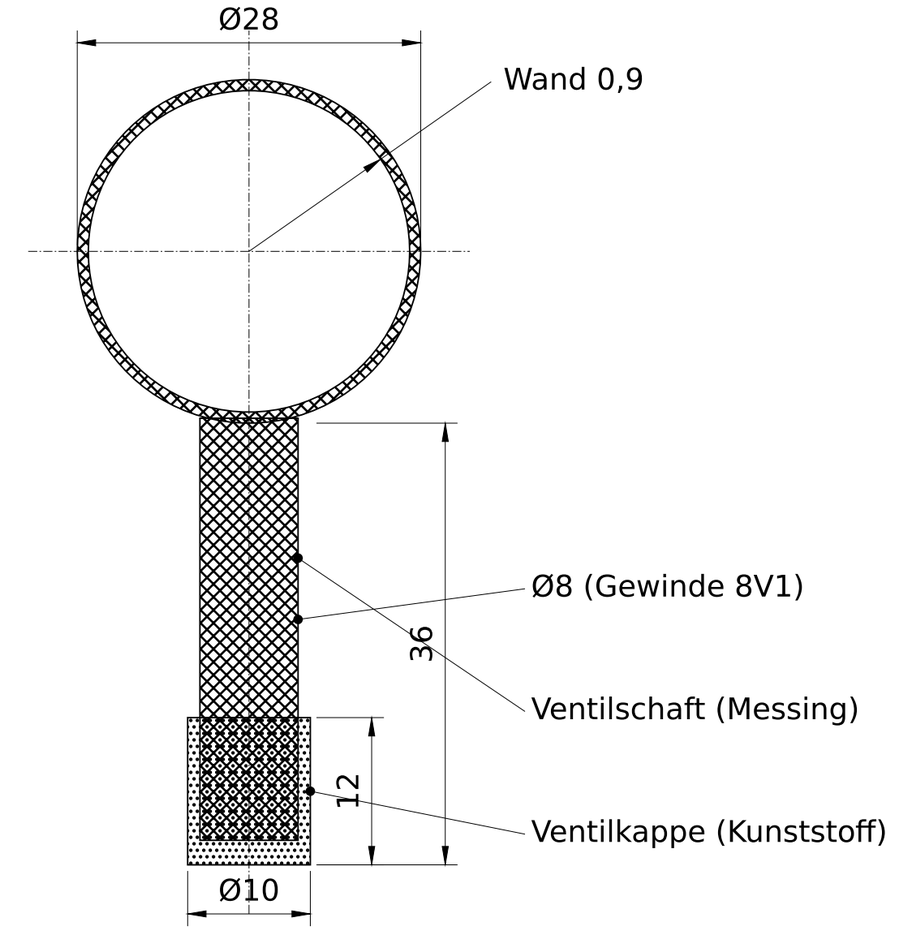

Schlauch im Einbauzustand (teilaufgepumpt) vereinfacht als Torus.

Größe 28" × 1 3/8 – 1 5/8 (ETRTO 32/47-622), Butyl (IIR).
Ventil AV 40 mm, max. 4,5 bar. Torus-Mitte R330.

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m

Werkstoff Butylkautschuk IIR	Masstab 1:5 / 2:1	Masse ≈ 148 g
Gezeichnet 15.10.2026	Projektionsmethode 1 (DIN ISO 128)	Format A3
Benennung **Schlauch 28" AV 40 mm**		Blatt 1/1
Zeichnungsnummer **LR28-002**		Status Entwurf