Vorderansicht M 1:5

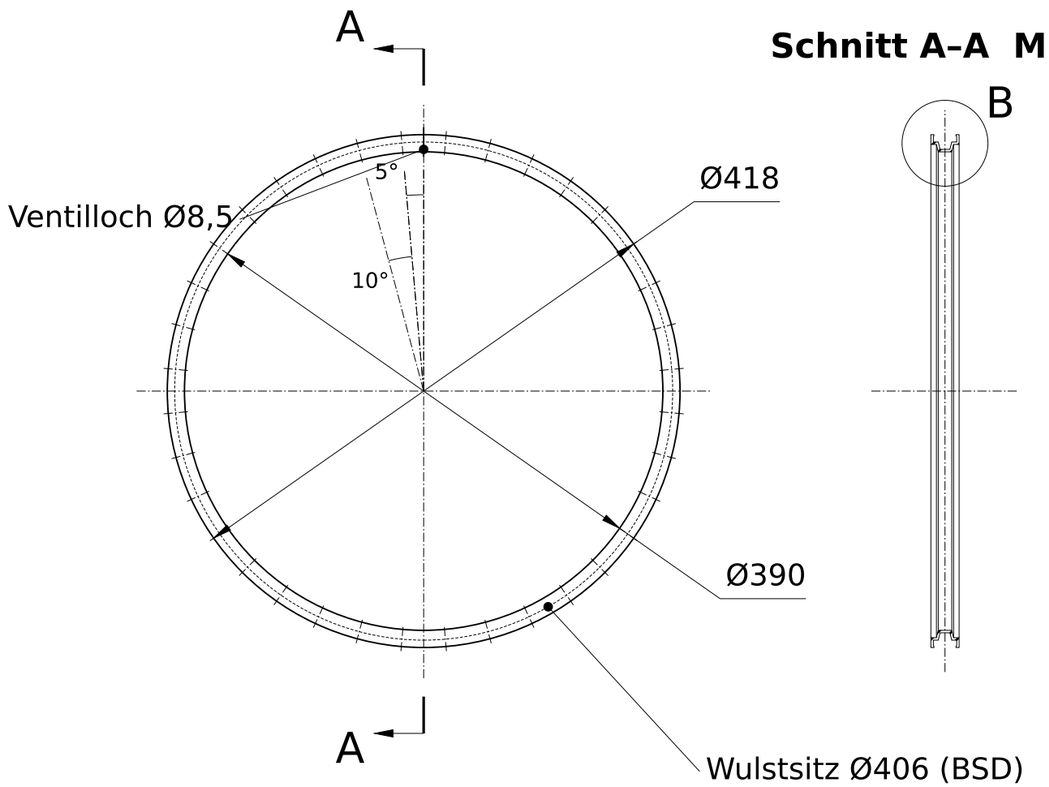

36× Ø4,5 radial, gleichmäßig verteilt,
um 5° zum Ventilloch versetzt

Schnitt A–A M 1:5

Detail B (aus Schnitt A–A) M 5:1

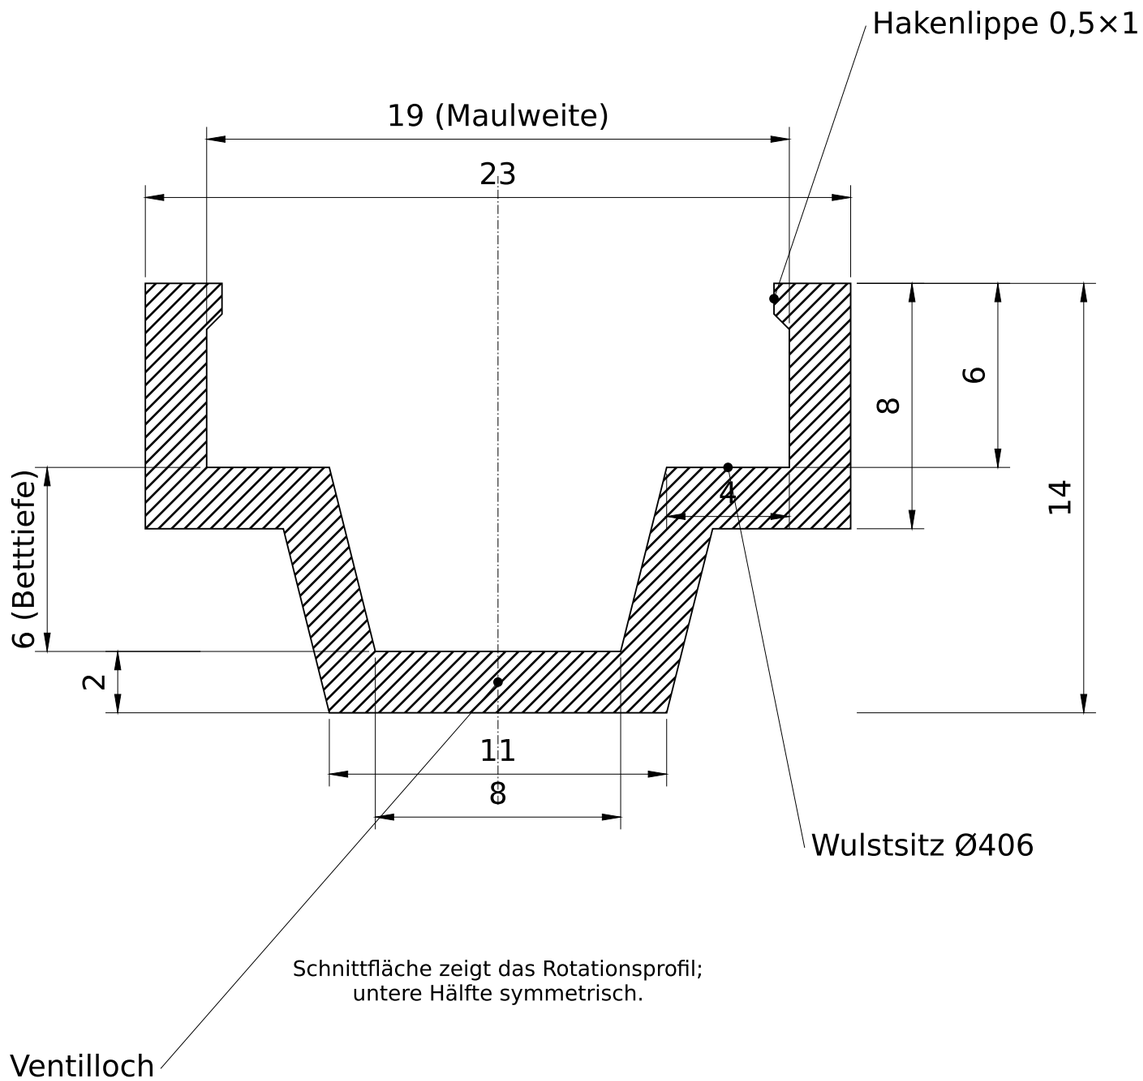

Schnittfläche zeigt das Rotationsprofil;
untere Hälfte symmetrisch.

Detail C (aus Draufsicht) M 2:1

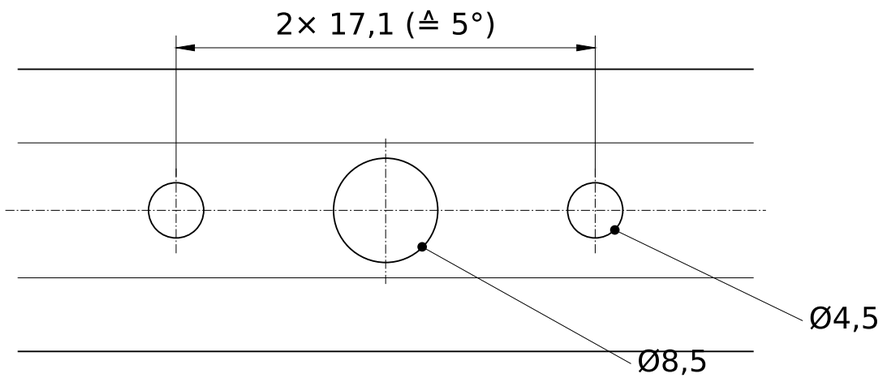

Material: EN AW-6063 T6, eloxiert (silber). Stoß gepinnt.
Nicht bemaßte Radien R0,5. Ventilloch und Speichenlöcher entgratet.

Allgemeintoleranzen ISO 2768-m

Werkstoff EN AW-6063 T6	Maßstab 1:5 / 5:1 / 2:1	Masse ≈ 301 g
Gezeichnet 15.10.2026	Projektionsmethode 1 (DIN ISO 128)	Format A3
Benennung **Felge 406×19, 36 Loch, AV**		Blatt 1/1
Zeichnungsnummer **AR20-001**		Status Entwurf