



④ 不同目标优先级的权衡

分别覆盖架次、能耗和时间优先 • 安全余量与全部物理约束相同


往返架次数

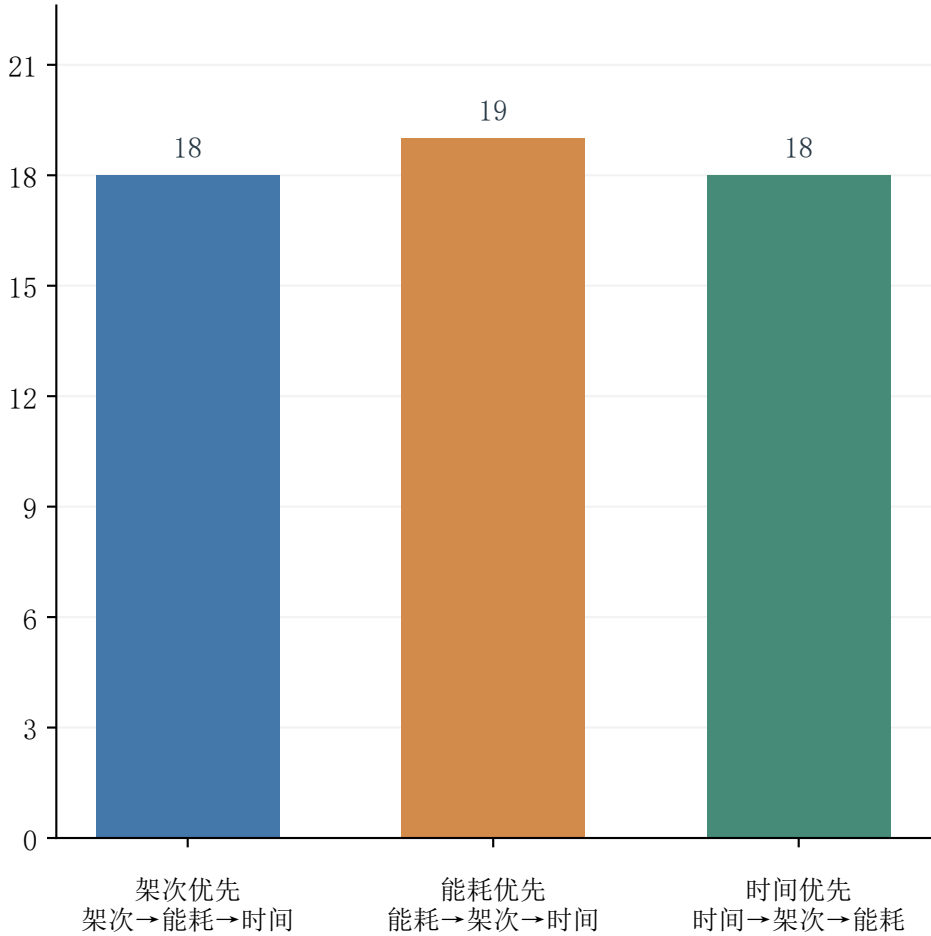

总运输能耗 / kWh

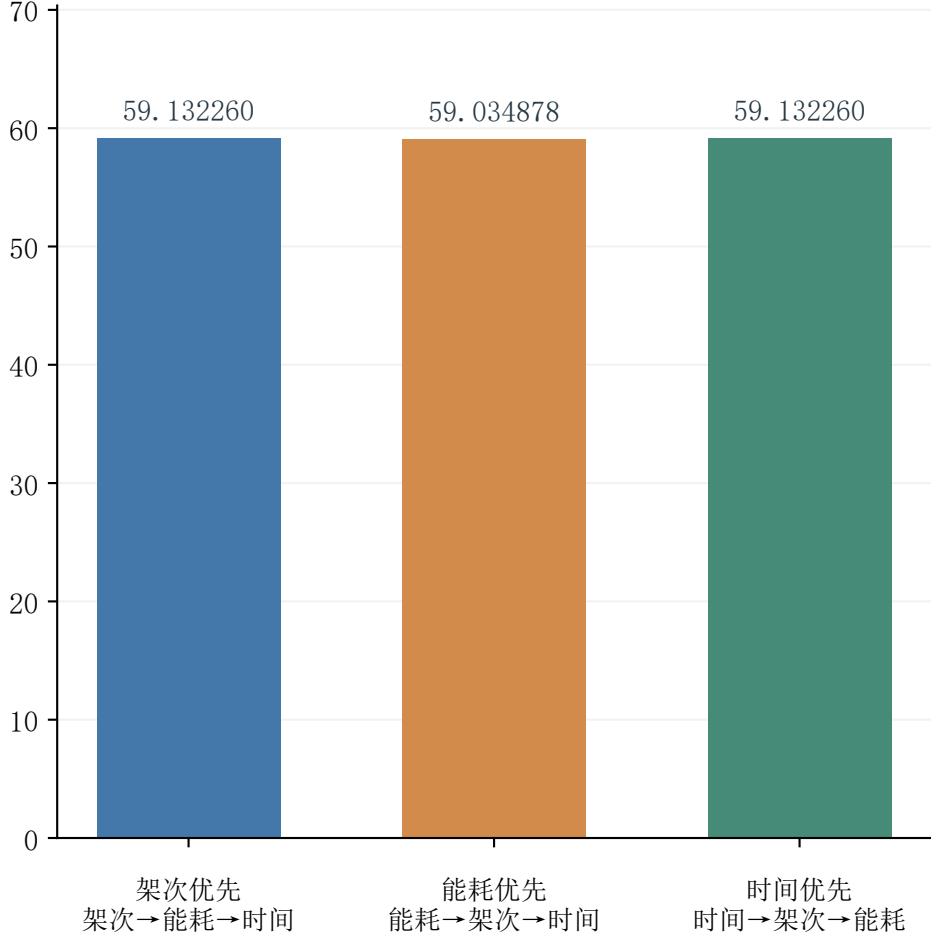

累计作业时间 / h

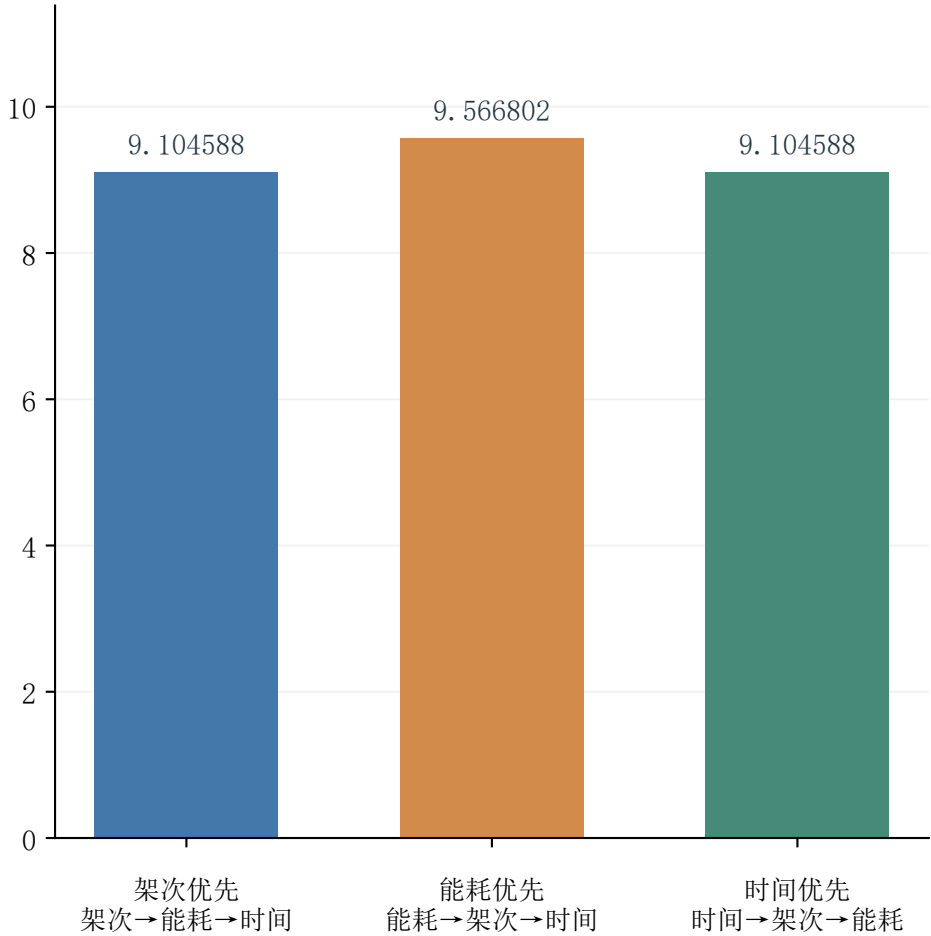

能耗优先相对主方案：架次 +1 | 能耗 -0.097383 kWh (-0.1647%) | 累计作业时间 +27.733 min

架次优先与时间优先取得相同最优汇总指标；仍分别展示，不能省略时间优先案例。

主方案采用“架次→能耗→时间”词典序；前一指标最优后才优化后一指标。各纵轴从0起，微小差异用数值注明。
全部6种排列已补算并经90组服务区MILP核验；本图为三种首要目标对照，不代表完整Pareto前沿。