


阀体 HT200

技术要求

1. 未注圆角 $R2\sim R3$;
2. 铸件不得有砂眼、裂纹等缺陷。

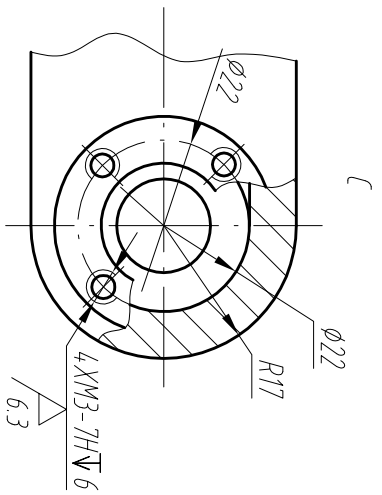

1. 读“阀体”零件图，补画 $D-D$ 全剖视图。
2. 回答下列问题：
 - (1) 在图中用“ Δ ”符号标出长、宽、高三个方向的主要尺寸基准；
 - (2) $A-A$ 为_____图， $B-B$ 为_____图， C 为_____图， E 为_____图；
 - (3) 螺孔 $M8\times 1-7H$ ，其中 $M8\times 1$ 表示_____， $7H$ 表示_____；
 - (4) 表面粗糙度： I 面为_____， II 面为_____， III 面为_____。