


考查大作业 GIS 综合分析与制图-第 1 题

一、实验设备、实验环境


采用 QGIS 3.44 版本的笔记本一台

二、实验步骤


1、打开 QGIS 软件，在图层中选择“图层”-“添加图层”-“添加矢量图层”，在新页面选择浏览器后选中“浙江省基础地理数据”中的所有“.shp”文件，点击上方“添加选中的图层”，选择合适的图层（我选择了地级市、机场、省道、国道、铁路、市界）打勾，经过“符号化”中的修改后结果如下图所示：

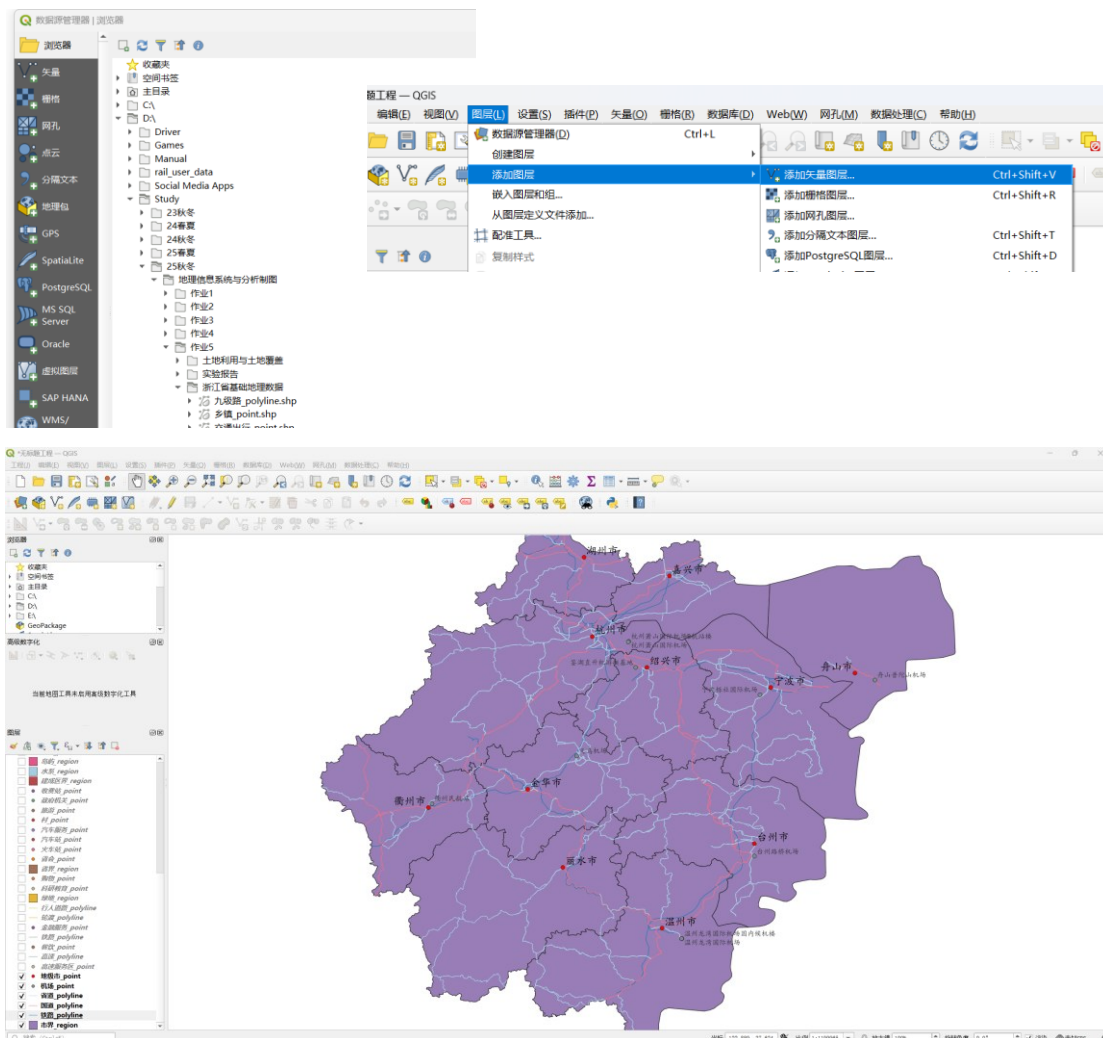


2、在菜单栏中选择“工程”-“新建打印布局”，自定义名称（test1）后会弹出一个空白的白色画布窗口，在工具栏中选择“添加项”-“添加地图”，在白色画布上按住鼠标左键拖拽出一个矩形框，松开鼠标后地图就会呈现在矩形框中。

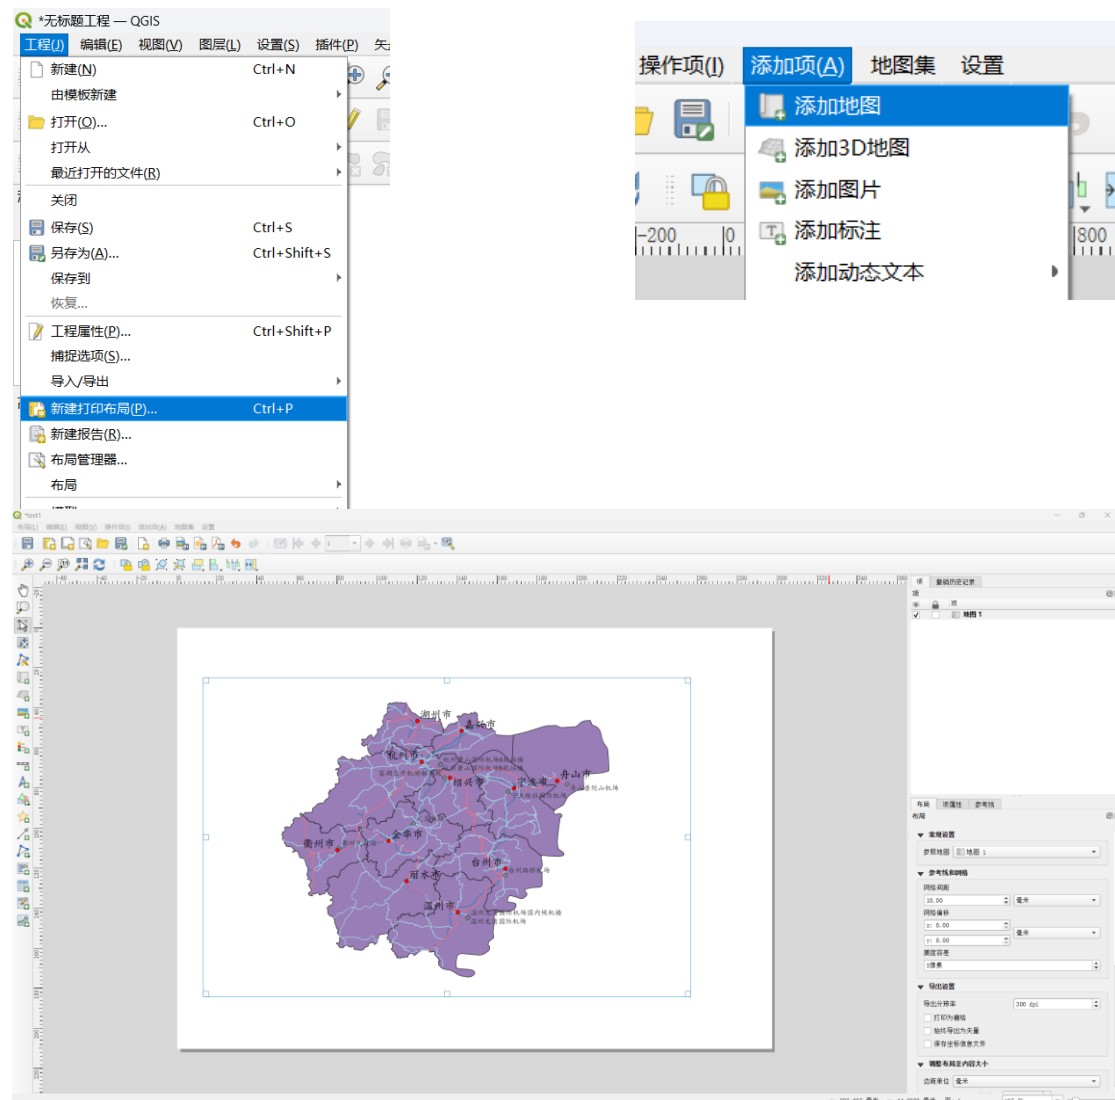


3、在工具栏中选择“添加项”-“添加标注”，在白色画布上按住鼠标左键拖拽出一个矩形框，松开鼠标后出现文本框，输入标题“浙江省交通综合地图”后按图设定字体为“楷体”，字号“24”。

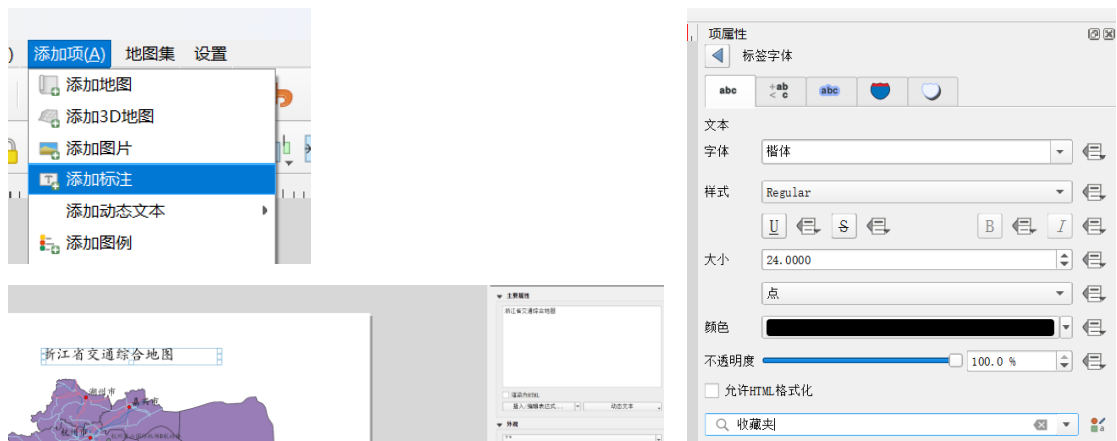

4、在工具栏中选择“添加项”-“添加图例”，取消勾选“自动更新”，勾选“仅显示当前地图内容关联的图例项”和“只显示当前地图集要素内部的项”，分别单独选择“地级市-point”、“机场-point”、“省道-polyline”、“国道-polyline”、“铁路-polyline”、“市界-region”，点击“编辑所选项属性”，去掉末尾的短横和英文后勾选框架。

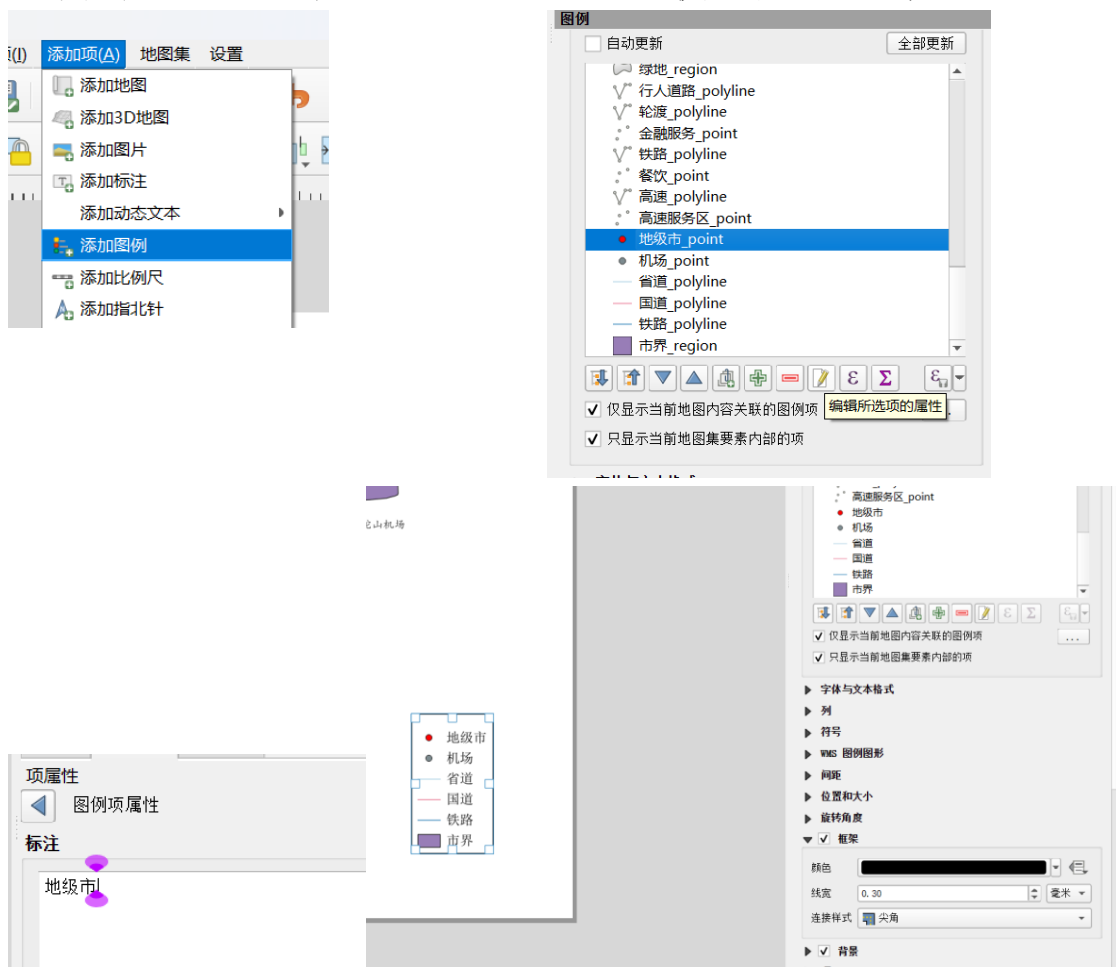

5、在工具栏中选择“添加项” - “添加指北针”，按图设置后调整位置即可。

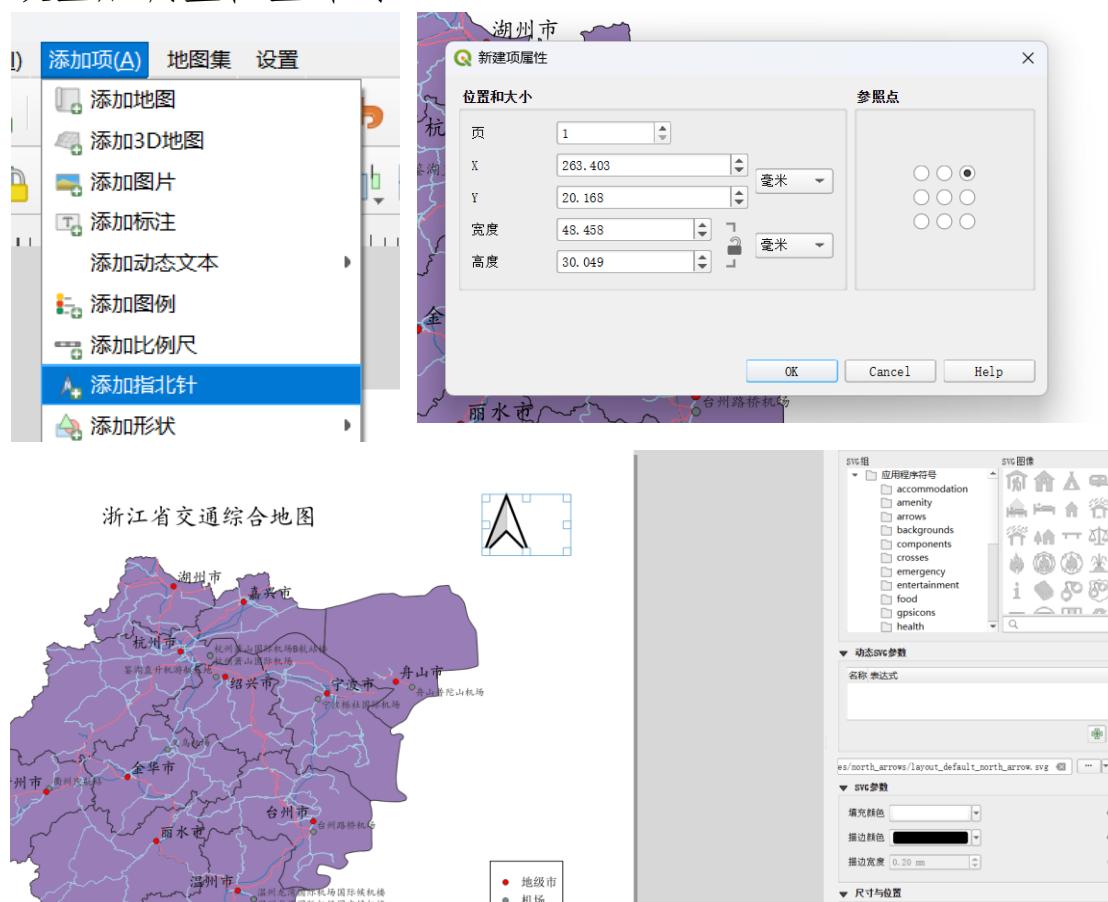

6、在工具栏中选择“添加项” - “添加比例尺”，按图设置属性。



7、在工具栏中选择“布局”-“导出为图像”，选择合适的保存位置后在“图片导出选项”设置“导出分辨率”为 300 dpi，点击“save”后即导出成功，结果如下。

