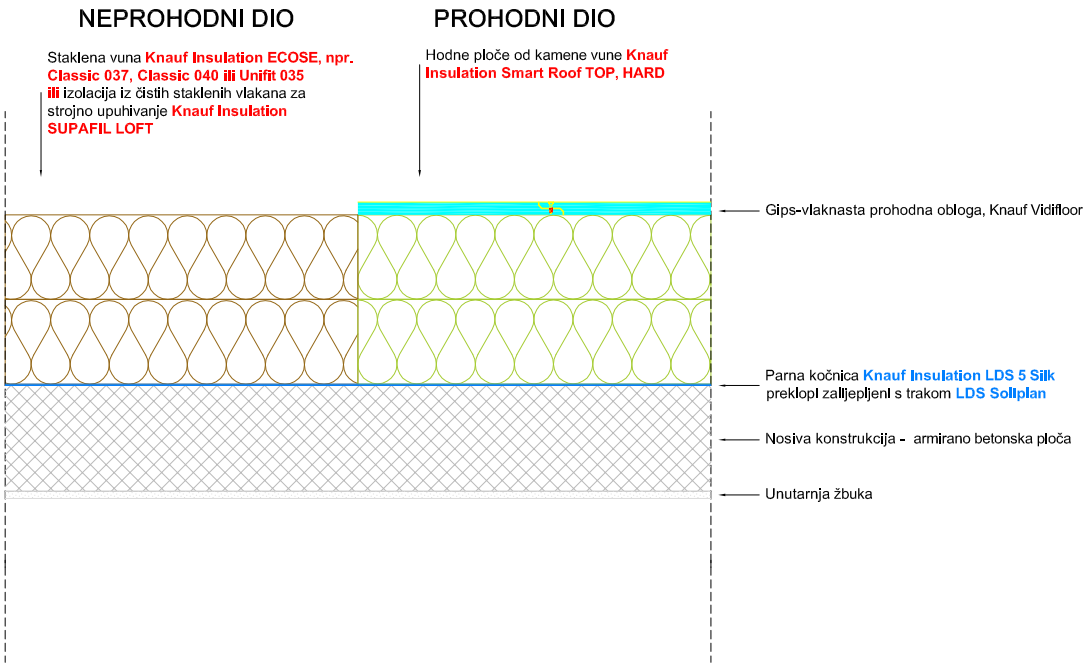




Naknadna toplinska izolacija ploče prema negrijanom potkrovlju - kombinirana prohodno-neprohodna izvedba, potkrovlje prohodno za odlaganje težih predmeta s djelomično paropropusnom oblogom



T6	IZOLACIJA PREMA NEGRIJANOM POTKROVLJU			
	Opcija - neprohodni dio-mekana vuna, prohodni dio-tvrda min.vuna			
	DETALJ		R 1:10	
	projekt:			
	investitor:			
	odgovorni projektant:		datum:	