Customer Approved (客户确认回签)	

版本	更 改 内 容	拟定	日期
V2	更改背胶为泡棉	XSA	121031

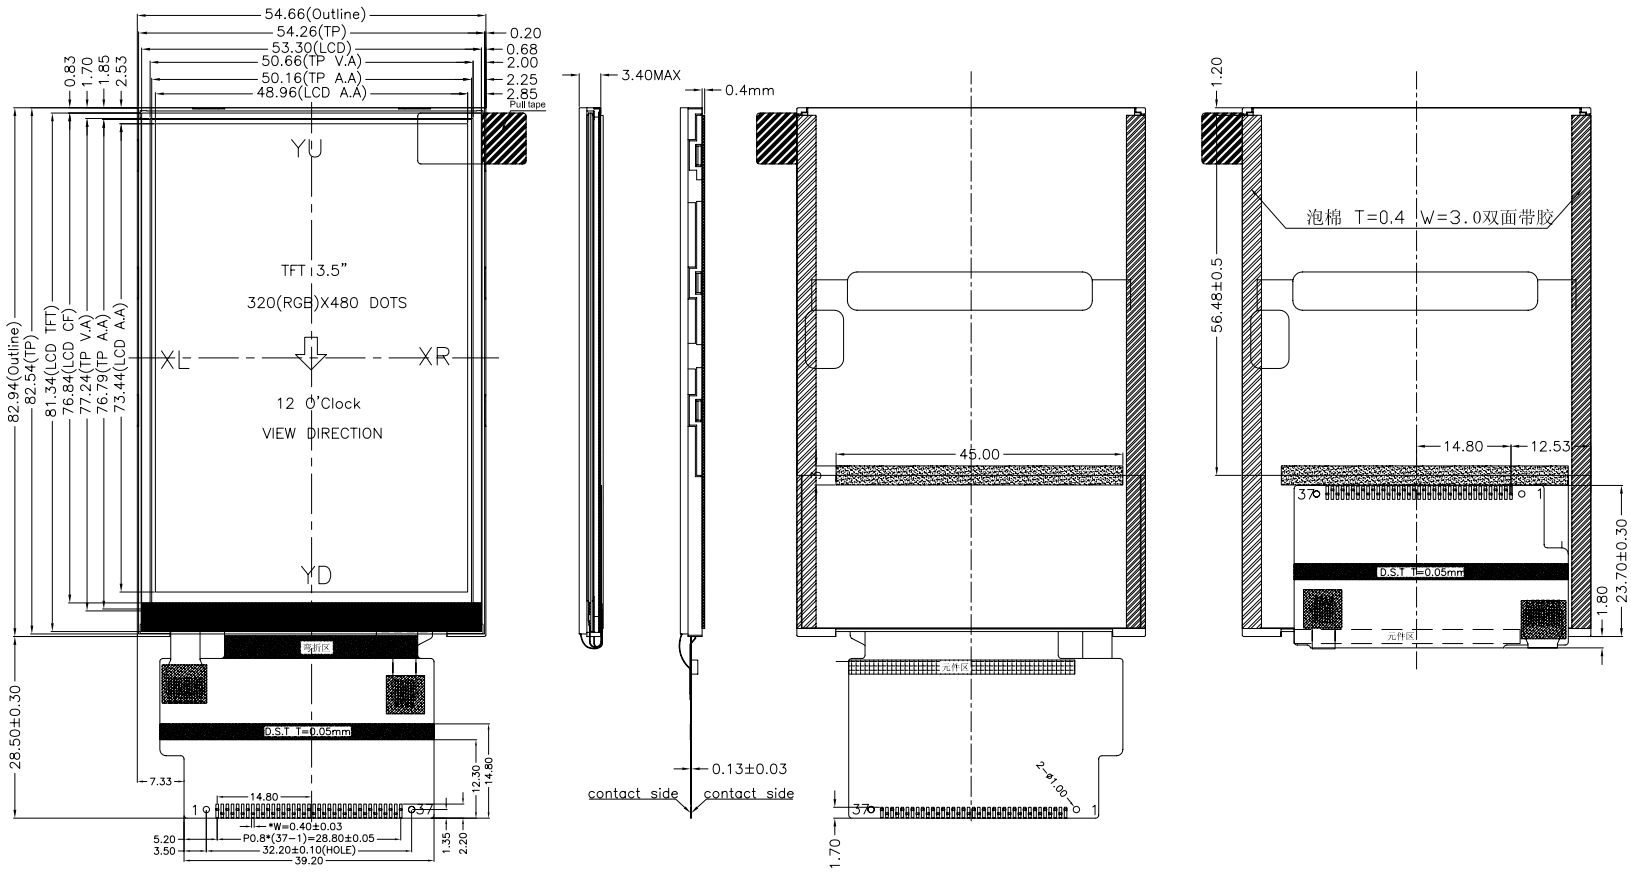

PIN FUNCTION

No.	SYMBO
1	GND
2	VDD
3	IOVCC
4	CS
5	RS
6	WR
7	RD
8	REST
9	DB0
10	DB1
11	DB2
12	DB3
13	DB4
14	DB5
15	DB6
16	DB7
17	DB8
18	DB9
19	DB10
20	DB11
21	DB12
22	DB13
23	DB14
24	DB15
25	FMARK
26	COM1/Y−
27	SEG1/X−
28	COM1/Y+
29	SEG2/X+
30	LED−K1
31	LED−K2
32	LED−K3
33	LED−K4
34	LED−K5
35	LED−K6
36	LED−A
37	GND

背光电路:



VF=3.2±0.2V;IF=90mA

第三视角:

DISPLAY TYPE:			RM68042		产品型号:	WK35039			
POLARIZER MODE:		OPERATING TEMP:	−20°C TO +70°C	BACK LIGHT:	LED WHITE(X6), 并联	部品型号:	LCM外形图	确认:	
VIEWING DIRECTION:		STORAGE TEMP:	−30°C TO +80°C			版本:	V2	单位: mm	审核:
		STRUCTURE:	LCD+IC+FPC+BL	MATERIAL NOTE	ROHS REQUEST	日期:	2012.08.20	比例: 1:1	设计:

THIS DRAWING IS PROPERTY OF WAIKEN OPTOELECTRONICS CO. LTD, IT CANNOT BE REPRODUCED WITHOUT PERMISSION.

UNMARKED TOLERANCE: ±0.30 mm