


Equipos móviles y tráfico dentro de las instalaciones

Una guía visual

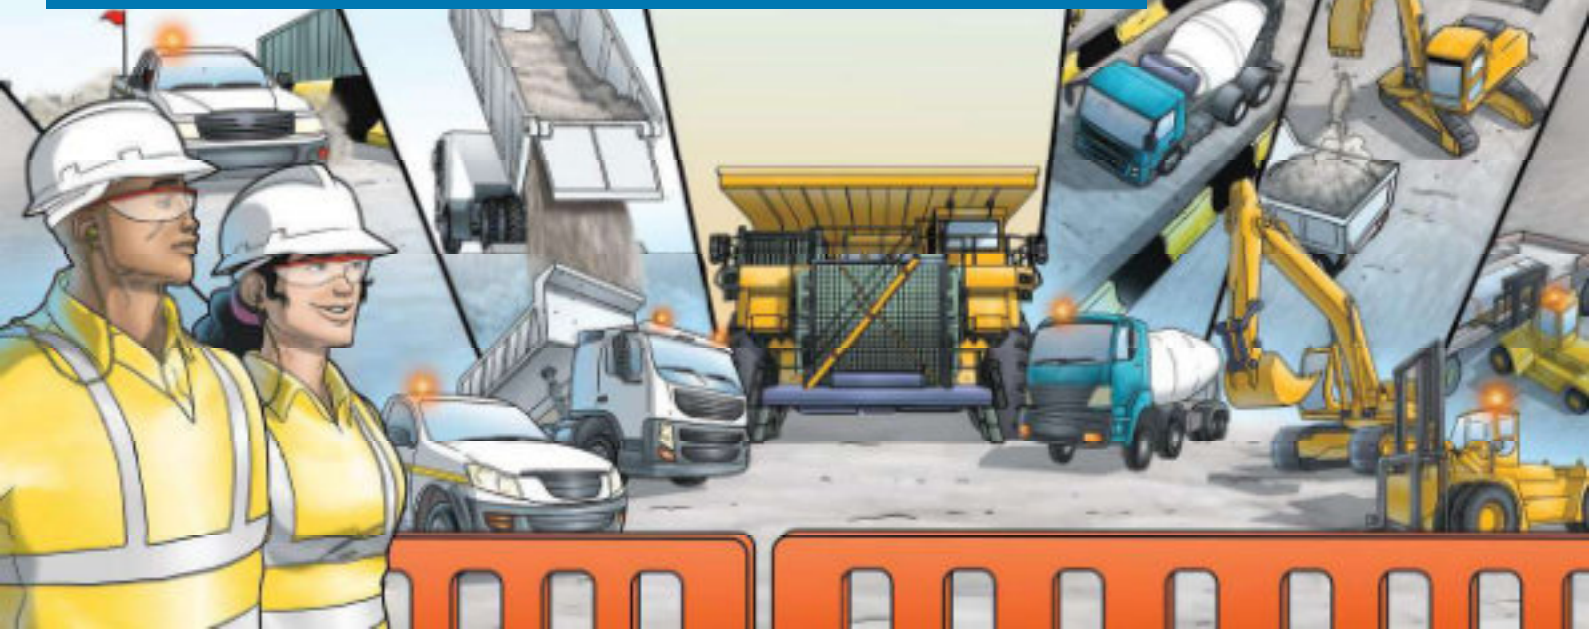

Contenido

Introducción	1	Actividades específicas de alto riesgo	8
Identificación de peligros	2	Inspecciones pre-operativas	11
Plan de gestión de tráfico	3	Salud y Seguridad de los trabajadores	12
Operación de equipos móviles	7	Comportamientos prohibidos	13

Introducción

Esta libreta es **una guía rápida visual** para que la gerencia pueda garantizar que todos los colaboradores trabajen de manera saludable y segura con y alrededor de equipos móviles.



Aviso importante:

Esta libreta NO reemplaza a la legislación, estándares, normas u otros requerimientos locales, los cuales deben seguirse cumpliendo.



Identificación de peligros

Designe a una **persona competente** para identificar peligros y evaluar riesgos, de forma que puedan ser eliminados o controlados.

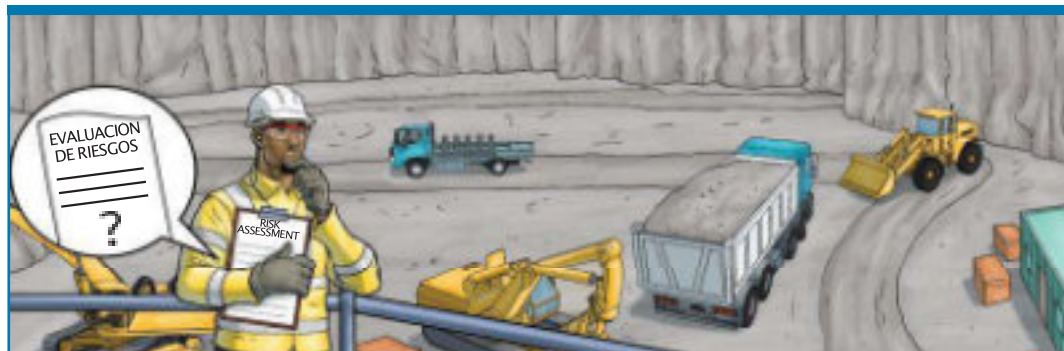


Plan de gestión de tránsito


Cada localidad debe contar con un plan de gestión de tránsito específico que sea visible y se comunique a todo el personal.



*Los límites de velocidad mostrados son únicamente un ejemplo.

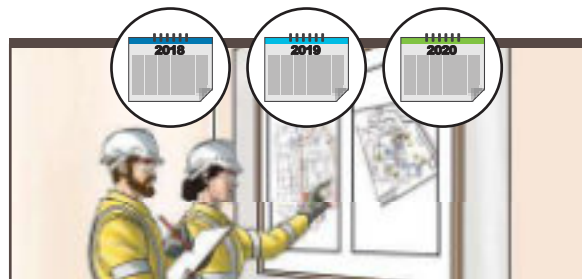


Revise los planes al menos una vez al año, enfocándose en mejorar la segregación de peatones y la separación entre vehículos ligeros y equipos móviles.

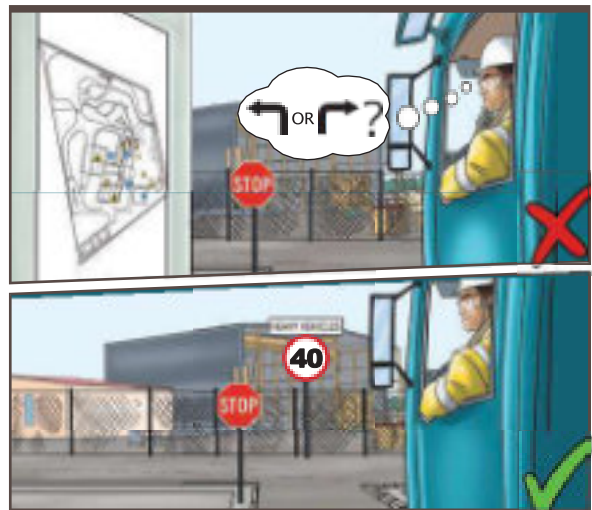

Garantice que las señalizaciones sean lo suficientemente grandes y fáciles de comprender.

Avance en retroceso

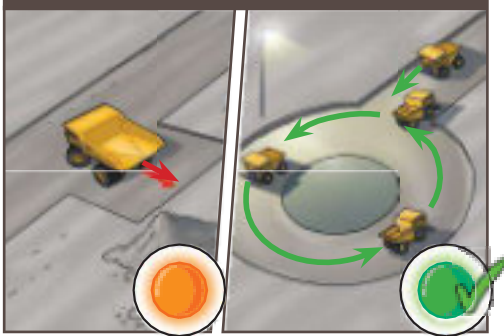

Evite la necesidad de avanzar en retroceso.

Peatones




Separe a equipos móviles y peatones. Si no es posible, trabajar cerca de equipos móviles debe ser autorizado por el Gerente de la Unidad.

Equipo pesado y vehículos ligeros



Mantenga los vehículos y equipos pequeños lejos de áreas con equipos móviles pesados.

Si no es posible separarlos, los vehículos ligeros deben contar con lo siguiente:

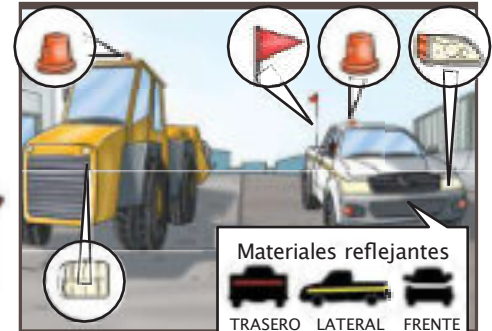

Los equipos pesados tienen prioridad sobre los vehículos ligeros.





Controle el acceso de autos, , pick-ups, camionetas y vehículos de entrega dentro de las instalaciones.



Las motocicletas, bicicletas y triciclos están prohibidos en áreas donde operan equipos móviles.

Plan de gestión de tránsito (continúa)

Suelos y vialidades

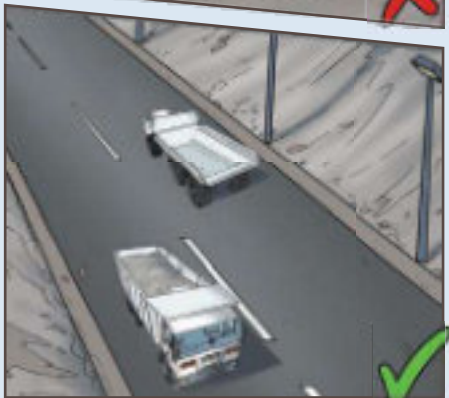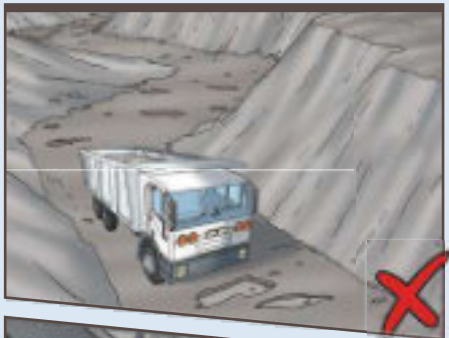

Construya y mantenga las vialidades para minimizar los incidentes – p.ej. superficies planas y bien definidas, con la iluminación necesaria y drenaje.

Caminos de arrastre



La pendiente máxima para caminos de arrastre sin carril de emergencia es de 10°.

Ancho de vialidad unidireccional:




Si un camino de arrastre tiene una pendiente mayor a 10°, implemente un carril de emergencia.

Ancho de vialidad bidireccional:





Las protecciones en bordes y bermas deben tener una altura de al menos la mitad del neumático más grande que opera en la localidad.

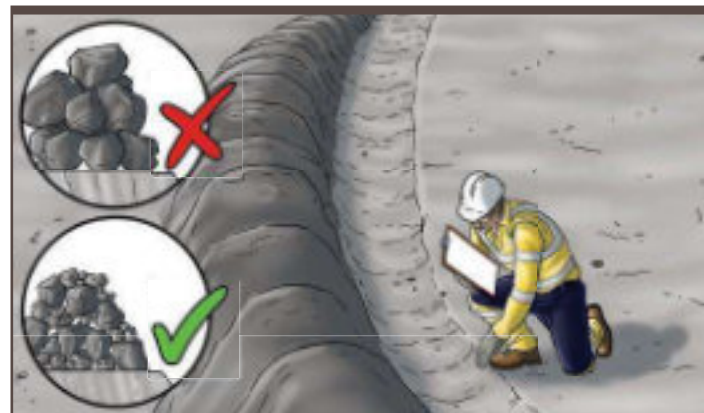

La protección en bordes debe contar con drenaje suficiente y estar construido con materiales duros y suaves.




Instale bermas de contención donde haya riesgos de derrumbe.



Inspeccione y dé mantenimiento a caminos y bermas, especialmente después de lluvias fuertes.

Operación de equipos móviles


Los operadores deben:

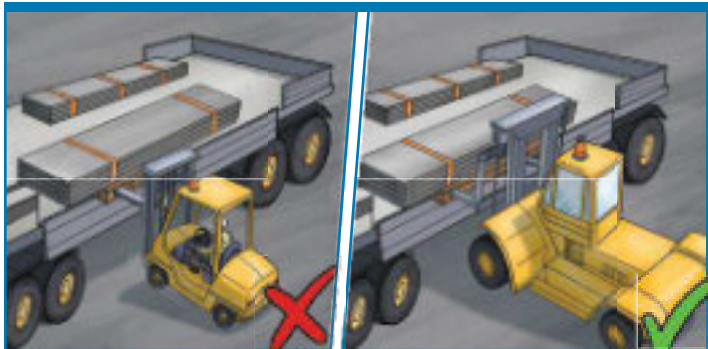


Seleccionar el equipo móvil adecuado para la tarea.



Reportar si no hay disponibilidad de un equipo móvil adecuado.

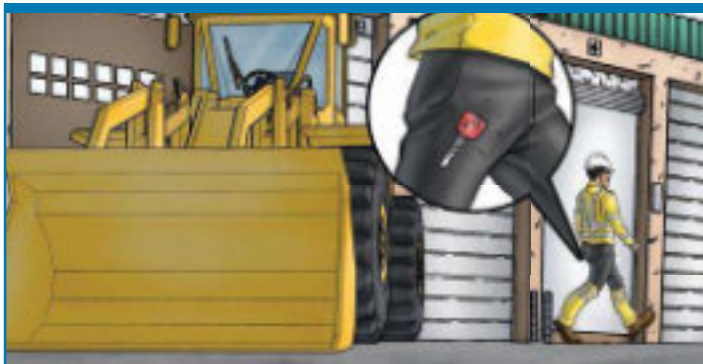


Estacionar el equipo móvil en un lugar seguro y estable, y retirar la llave de la marcha. La llave debe resguardarse para evitar su uso no autorizado.

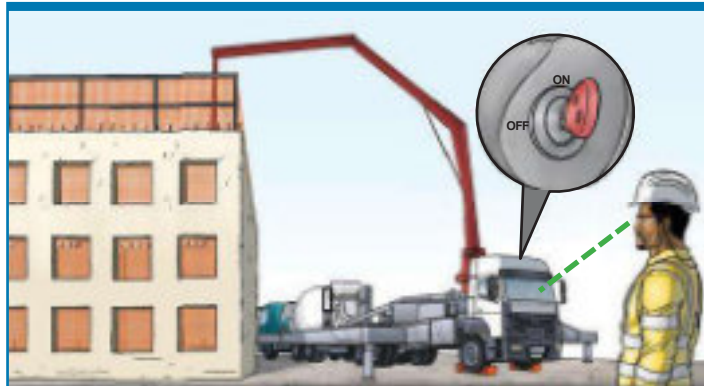


Si el motor del equipo móvil debe permanecer en marcha, hay que mantenerse cerca, pero fuera del área de peligro, y asegurarse de mantener la visibilidad en todo momento.

Actividades específicas de alto riesgo

Trabajo cerca de líneas eléctricas aéreas



Instalar letreros de advertencia en ambos costados.

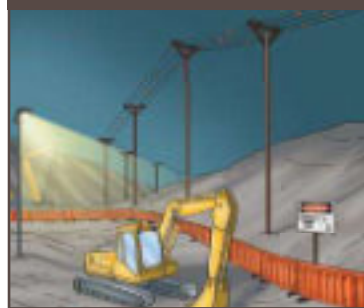

Solo trabajar de noche si existe iluminación adecuada.




Si un equipo móvil hace contacto con líneas eléctricas: mantenerse en el interior y reportar la emergencia. Si es necesario escapar por un incendio o alguna otra razón de seguridad, asegúrese de saltar sin sujetarse del vehículo, con ambos pies juntos, para evitar entrar en contacto con equipo energizado.

Arrastre



Los gerentes deben dar su autorización para el arrastre.

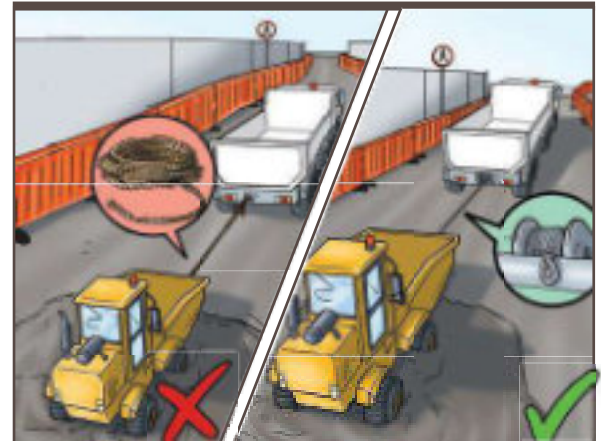


Solo utilizar cuerdas/eslingas de arrastre certificadas.


Volcadura/caída durante la descarga



Mida las ubicaciones de descarga no permanentes con un inclinómetro.

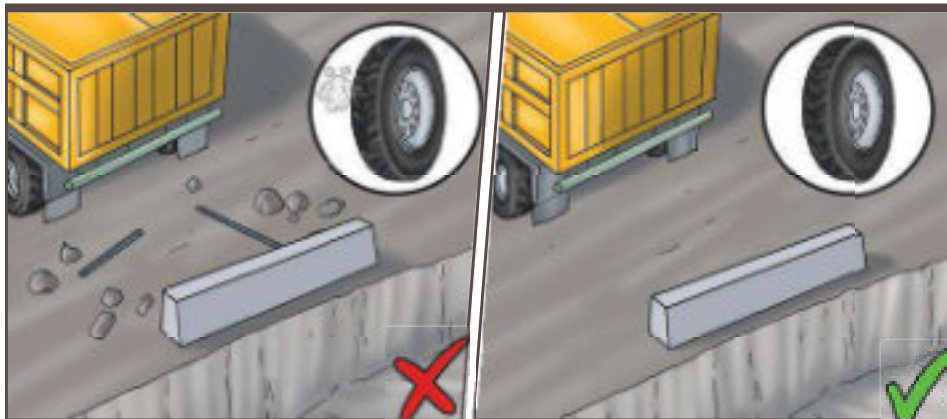


Mantenga las ubicaciones de descarga libres de obstrucciones.

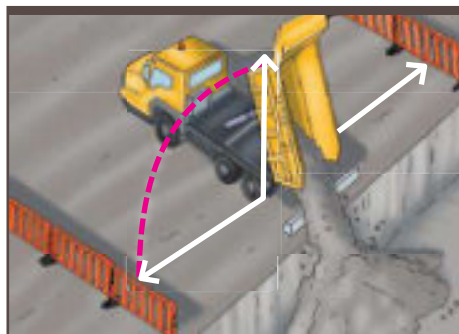


EDelimita una zona de peligro a cada lado del vehículo móvil, la cual tenga una distancia equivalente a la altura máxima del vehículo.



Los operadores deben permanecer sentados y con el cinturón de seguridad ajustado durante las operaciones de descarga.

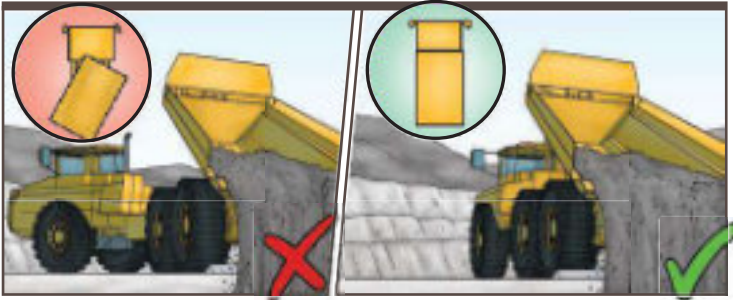

El equipo móvil de descarga solo debe realizar operaciones de este tipo en posición de línea recta y alineado.

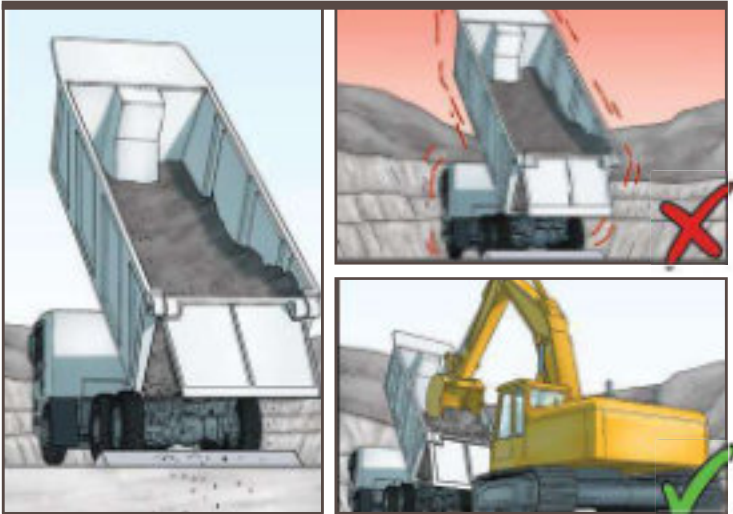

Si el material de descarga se atasca, deténgase y pida ayuda – no haga movimientos con el equipo para desatascar el material.

Volcadura en marcha

Para evitar una volcadura mientras el vehículo avanza:

- Disminuya la velocidad
- Garantice que el equipo móvil no esté sobrecargado y que la carga esté bien distribuida




Inspecciones pre-operativas



Realice inspecciones pre-operativas antes del inicio de cada turno y lleve un registro de las mismas.



Entre los elementos de seguridad a revisar están:



Asientos y cinturones



Espejo




Ruedas




Frenos



Faros



Alarma de reversa



Líneas
hídricas




Defectos visibles



= Fuera de servicio



Si un técnico de taller realiza la inspección pre-operativa del equipo móvil, el operador aún debe realizar una inspección visual y revisar los frenos antes de operar en la localidad.

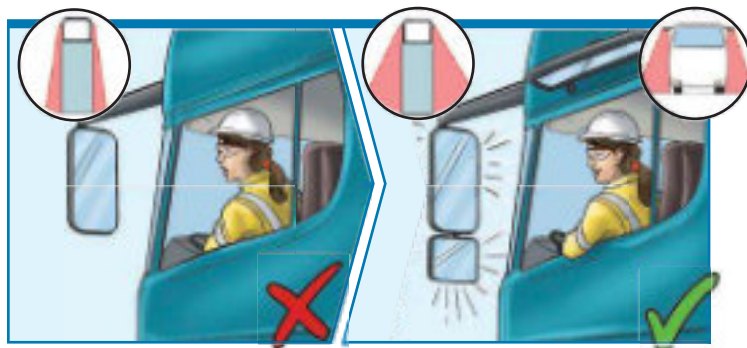

Asegúrese de que todos los equipos sean sometidos a una evaluación de puntos ciegos y que se instalen espejos adicionales donde sea necesario.

Salud y seguridad de los trabajadores

Los operadores deben:

Contar con capacitación y estar autorizados para operar el equipo móvil correspondiente.



Someterse a valoraciones de salud ocupacional para verificar su aptitud.



Notificar a su supervisor acerca de cualquier condición de salud o uso de medicamentos que podrían afectar su aptitud para la tarea.



Tener cuidado con la fatiga y respetar los tiempos de trabajo/descanso.*

*Los períodos de trabajo/descanso que se muestran son exclusivos para fines ilustrativos.

Comportamientos prohibidos

Garantice que todos los trabajadores estén capacitados y sepan que no deben hacer lo siguiente:



Operar equipos móviles de manera insegura; p.ej. velocidad peligrosa.



Usar dispositivos móviles mientras operan equipos o caminan/están colocados cerca de los mismos.



Retroceder sin mirar hacia atrás



Montar en equipos móviles cuando no existen asientos o cinturones de seguridad para pasajeros.



Usar equipos móviles para fines distintos para los que fueron diseñados.



Tener la cabina desordenada.




No reportar incidentes con equipos móviles o de tránsito dentro de las instalaciones.



Sobrecargar o colocar cargas inseguras en los equipos móviles.

*SWL = Carga Segura de Trabajo

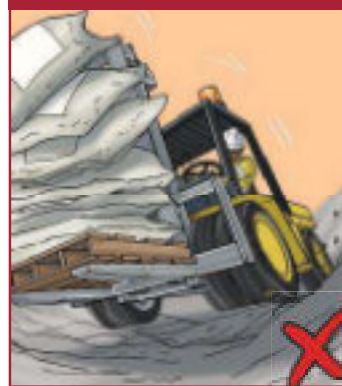

Operar equipos móviles sobre suelos inestables con conocimiento.



Dejar las llaves al interior del equipo móvil desatendido o estacionarse sin aplicar el freno de mano.

