
25.【P205】【2016 统考真题】假设下图中的 R1、R2、R3 采用 RIP 交换路由信息, 且均已收敛。若 R3 检测到网络 201.1.2.0/25 不可达, 并向 R2 通告一次新的距离向量, 则 R2 更新后, 其到达该网络的距离是 (　)

微信公众号【研七七】

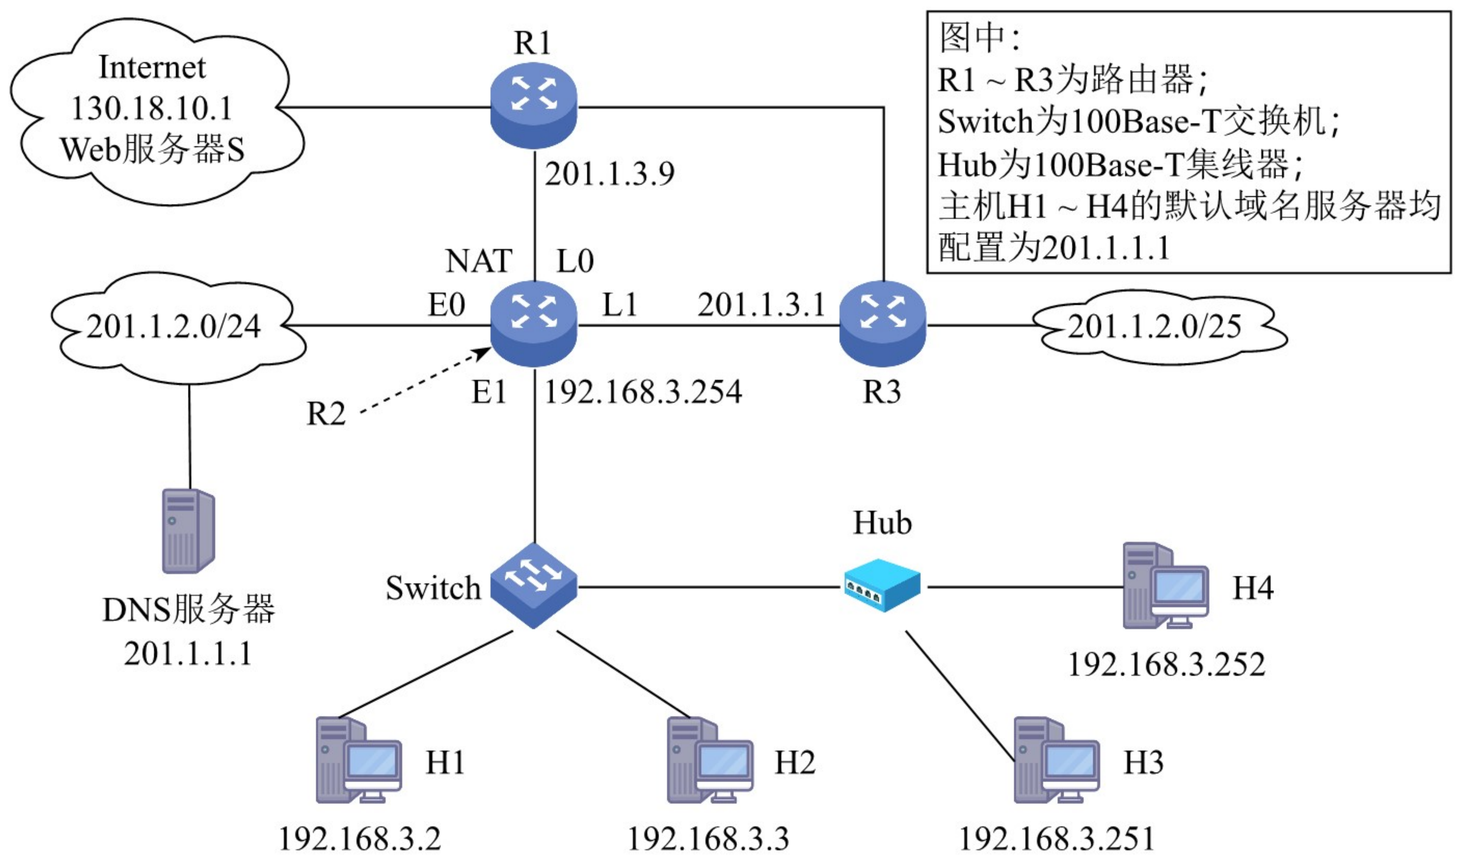

A. 2　　B. 3　　C. 16　　D. 17

26.【P205】【2017 统考真题】直接封装 RIP、OSPF、BGP 报文的协议分别是 (　)

A. TCP、UDP、IP　　B. TCP、IP、UDP　　C. UDP、TCP、IP　　D. UDP、IP、TCP

27.【P205】【2021 统考真题】某网络中的所有路由器均采用距离向量路由算法计算路由。若路由器 E 与邻居路由器 A、B、C 和 D 之间的直接链路距离分别是 8, 10, 12 和 6, 且 E 收到邻居路由器的距离向量如下表所示, 则路由器 E 更新后的到达目的网络 Net1~Net4 的距离分别是 (　)

目的网络	A 的距离向量	B 的距离向量	C 的距离向量	D 的距离向量
Net1	1	23	20	22
Net2	12	35	30	28
Net3	24	18	16	36
Net4	36	30	8	24

A. 9, 10, 12, 6　　B. 9, 10, 28, 20　　C. 9, 20, 12, 20　　D. 9, 20, 28, 20

4.5 IP 多播

1.【P211】下列关于多播概念的描述中, 错误的是 (　)

A. 在单播路由选择中, 路由器只能从它的一个接口转发收到的分组

B. 在多播路由选择中, 路由器可以从它的多个接口转发收到的分组

C. 用多个单播仿真一个多播时需要更多的带宽

D. 用多个单播仿真一个多播时, 时延基本上是相同的

2.【P211】在设计多播路由时, 为了避免路由环路, (　)

A. 采用了水平分割技术　　B. 构造多播转发树

C. 采用了 IGMP　　D. 通过生存时间 (TTL) 字段